



Newline
iluminação

LUZ | DECOR

 www.newline.ind.br

 +55 11 4751-6350

 vendas@newline.ind.br

 facebook.com/newlineiluminacao

 [@newlineiluminacao](https://www.instagram.com/newlineiluminacao)



O catálogo Luz | Decor engloba nossas linhas e famílias já consagradas. Além disso, apresentamos lançamentos com inúmeras opções decorativas, complementando a iluminação funcional. Diferentes tipos de luminárias para as mais diversas aplicações, proporcionando um ambiente mais agradável.



Uma empresa
100% nacional



Desde 1999 a Newline acredita e investe no mercado brasileiro através do desenvolvimento de novas tecnologias, produtos com design 100% nacional e da busca constante por melhorias de infraestrutura: são mais de 11.000 m² de modernas instalações e uma equipe de colaboradores preparados para atender com excelência aos diversos segmentos do mercado de iluminação.

Oferecemos, de forma sustentável, soluções que agregam qualidade, tecnologia, design, inovação e eficiência, proporcionando maior bem estar e qualidade de vida aos nossos clientes. Como marca de referência em nosso segmento, buscamos o aprimoramento constante e a aplicação da tecnologia em todos os nossos processos e produtos, sempre baseados em nossos valores e objetivos: ser uma empresa inovadora e de vanguarda, que atua de maneira ética com todas as pessoas envolvidas em seus processos: colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros comerciais.

Nosso sucesso é construído por pessoas

+de 300 empregos diretos
gerados na região da Grande SP

65% do quadro de colaboradores Newline
composto por mulheres

Equipe especializada

focada em melhorar a saúde e qualidade de vida de
nossos colaboradores, através de ginástica laboral
direcionada e alimentação balanceada

Geração de novas oportunidades

alto índice de contratações através do programa
Jovem Aprendiz e projetos de promoções internas

Com a cultura de aproximar e criar conexão entre seus
colaboradores, construímos uma grande família!


Conheça um pouco mais das
nossas histórias. acesse:



DESIGN

Qualidade e cuidado nos detalhes

Estamos sempre nos atualizando, à medida que surgem novas tecnologias e tendências no mercado, oferecendo produtos com design inovador e vanguardista. Aprimoramos nossos processos a fim de oferecer produtos de alta qualidade que excedam as expectativas e necessidades. Desde o nascimento da ideia até a entrega, personalizamos cada ação, temos cuidado e carinho em cada detalhe.

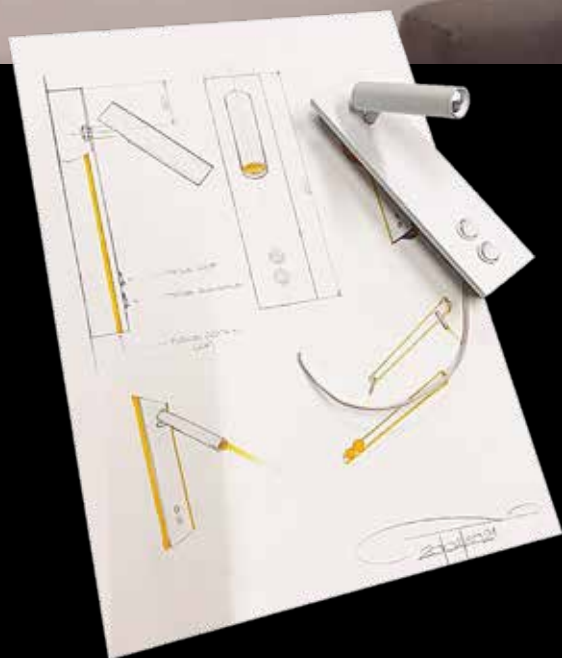

Designed by



MARCO DIAS

Designer de produtos, nascido em São Paulo e formado pela FAAP (Fundação Álvares Penteado) em Desenho Industrial. Atuou em empresas como Dominiçi e Studiolute. É o designer titular da Newline desde 2006.

**Muito mais que
iluminação.
Compromisso social
e ambiental!**

Comprometida com questões ambientais, a Newline investe em práticas e ações responsáveis em suas operações diárias, agindo de forma efetiva e promovendo a sustentabilidade em toda a sua cadeia produtiva. A empresa possui também iniciativas junto aos colaboradores e comunidade local buscando contribuir para a melhoria educacional, econômica e ambiental.



Amigos do Bem

Como Empresa Amiga do Bem, a Newline ajuda a levar alimentos, saúde, educação e esperança para mais de 60 mil pessoas nos estados de Alagoas, Ceará e Pernambuco.



COMERC SINERCONSULT

Sinerconsult Consultoria Treinamento e Participações Ltda. juntamente à COMERC Energia Ltda certificou que a Newline reduziu a emissão de tCO2 através da utilização de energia de fontes renováveis.



Estação de Tratamento e Reuso de Água

Em 2021 a Newline investiu na construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto e reutiliza esta água em seu parque fabril. Com esta iniciativa, diariamente são tratados mais de 20 mil litros que são utilizados para: Sistema de resfriamento do telhado, limpeza do pátio e irrigação dos jardins.



Projeto Adote Suzano (PAS)

Formado por voluntários que atuam na proteção de animais da cidade de Suzano e região. Com a arrecadação de tampinhas de garrafas pet, o objetivo do projeto é trazer proteção e bem estar aos bichos através de ações de proteção e adoção



Instituto Emaús

O Instituto Emaús acolhe adultos, crianças e adolescentes em situação de rua. Conta com: A Casa de Emaús - Comunidade Terapêutica para o tratamento de dependentes químicos/alcoólicos, Casa Madre Teresa de Calcutá - Apoio ao trabalho desenvolvido pela pastoral de rua e Projeto Dom Bosco que oferece gratuitamente diversos cursos em parceria com o SENAI a jovens e adolescentes.

Fundo Social de Suzano

Projeto Lacre Solidário

O projeto Lacre Solidário, desenvolvido pelo Fundo Social de Suzano através da arrecadação de lacres de alumínio, visa a troca do material por equipamentos voltados às pessoas com mobilidade reduzida.

Espaço Showroom Experience



Um espaço concebido com mais de 1.000m² projetado para que as pessoas possam se conectar com a marca e vivenciar diferentes experiências.

A 15 minutos do Aeroporto de Congonhas, o Showroom Experience conta com ambientes dedicados à troca de conhecimento, que inspiram e convidam ao convívio e confraternização.



~ 700m² de espaço conceito
exposição de produtos



~ 430m² de rooftop gourmet

Espaço convívio e confraternização



**Espaços
de Treinamento**

**Showroom
Experience**

 Rua Guaraiúva, 447
São Paulo/SP



Espaços de Treinamento

São ambientes interativos que foram desenvolvidos com a finalidade de proporcionar a troca de conhecimento sobre conceitos luminotécnicos, aplicações e produtos Newline.



Nossas mídias sociais Siga e conheça mais



Conheça nossos produtos e fique por dentro de todas as novidades!




- Tendências
- Lançamentos
- Cases de Parceiros
- Eventos
- Vídeos de produtos




@newlineiluminacao

Arquivos IES

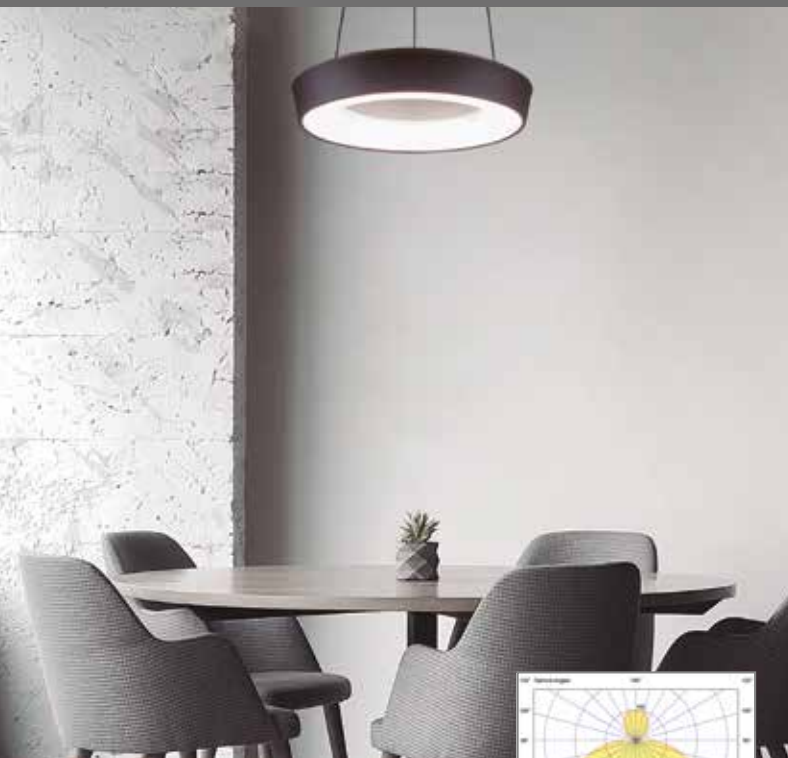

Confiabilidade e segurança na especificação dos produtos.



Blocos CAD




Uma biblioteca completa para agilizar no desenvolvimento dos seus projetos.

Warehouse Sketchup

Faça o download e enriqueça
ainda mais seus projetos!
Acesse nosso diretório:



 www.newline.ind.br

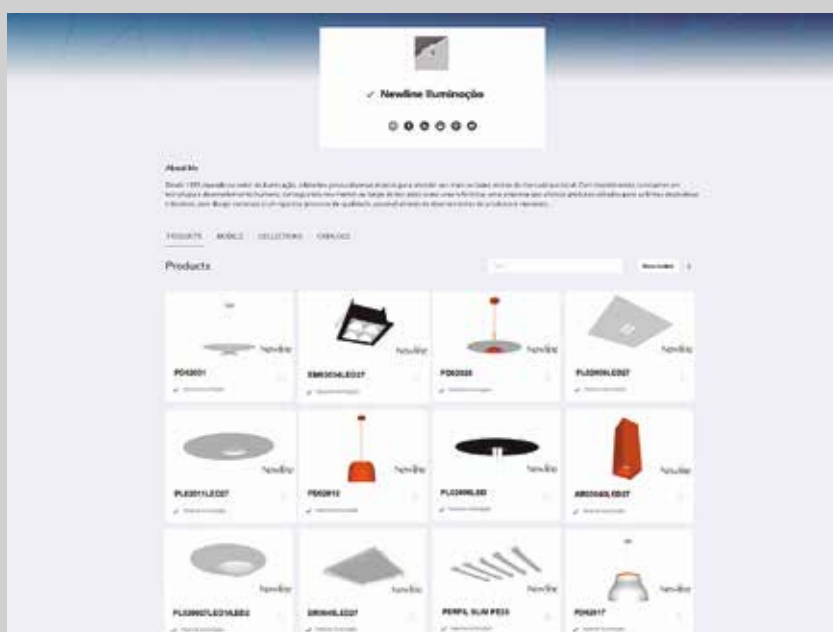

Processos e produtos

Investimentos e tecnologia



Planta fabril modernas, seguras e eficientes instalações



- Injeção de alumínio
- Torno CNC
- Corte CNC de perfis de alumínio
- Usinagem CNC de perfis
- Pintura Eletrostática
- Pintura Líquida
- Montagem LED





AD



RF



AZ



VE

Paleta de Cores **2023**

Inspirada na natureza e na sensação de frescor, leveza e bem-estar que ela proporciona, a Newline desenvolveu uma nova Paleta de Cores 2023. São 4 novas cores para inspirar e encantar.

Areia Dunas (Dunas do Brasil)

Formadas pela ação do vento, as Dunas possuem beleza hipnotizante. Com suas curvas que desenharam a paisagem, elas inspiraram o nosso AREIA DUNAS.

Rosé Falésia (Falésias do Brasil)

Esculpidas pela atuação da água dos mares, as Falésias são obras de arte imponentes que cercam nossos mares. Nosso ROSÉ FALÉSIA foi influenciado pelos seus tons quentes e acolhedores.

Azul Brisa (Mares do Brasil)

Com suas ondas livres e sensuais, o mar encanta e atrai. Sempre em movimento, exibindo suas cores, os mais lindos tons de azul, que deram vida ao nosso AZUL BRISA.

Verde Mata (Amazônia)

Motivados pelo verde coração pulsante do nosso planeta, desenvolvemos a cor VERDE MATA representando esse bioma tão valioso.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES GERAIS

Quantidade de produtos: 606 SKUs. Para consulta por códigos, verifique o sumário ordenado por referência na página 290.

GLOSSÁRIO TÉCNICO

Fluxo da luminária (lm):
Fluxo luminoso após o difusor

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, como preto por exemplo, podem sofrer alterações nos resultados, como redução do fluxo luminoso.

Glossário de acabamentos apresentados:

	BT Branco Total
	PT Preto Total
	FD Fendi
	FF Fendi Fosco
	ND Nude
	NF Nude Fosco
	CO Cobre
	CE Cobre Escovado
	DO Dourado
	GR Grafite
	OL Oliva
	VE Verde Mata
	AZ Azul Brisa
	RF Rosé Falésia
	AD Areia Dunas

22

LANÇAMENTO




Aruá **pg. 26**



Zo'é **pg. 30**




Lunare **pg. 40**



Ilume **pg. 46**



Embutido recuado Imo Microborda **pg. 52**



Embutido recuado Imo Microborda **pg. 53**



Embutido recuado Imo No Frame **pg. 54**



Embutido recuado Imo No Frame **pg. 55**



Arandela 1 foco Pixel **pg. 60**



Arandela 2 focos Pixel **pg. 62**

64

SNELLO



Pendente Snello **pg. 66**



Spot Snello **pg. 70**



Spot Snello **pg. 74**

76


FIT15




FIT15 plafon Row **pg. 80**



FIT15 plafon Row **pg. 82**




FIT15 plafon Row **pg. 84**




FIT15 pendente Down Light Row **pg. 86**




FIT15 pendente Up Light Row **pg. 87**



FIT15 pendente Row **pg. 88**



FIT15 plafon Square **pg. 92**



FIT15 plafon Square **pg. 94**

Imagens ilustrativas.
Para melhor referência, solicite o mostruário de acabamentos ao seu representante.




FIT15 plafon
Picture **pg. 96**



FIT15 embutido
Picture **pg. 98**



FIT15 Connection
Pendente
Angle **pg. 100**



FIT15 Connection
Pendente
Angle **pg. 102**




FIT15 Connection
Plafon
Angle **pg. 104**




FIT15 Connection
Pendente
Circuit **pg. 106**




FIT15 Connection
Pendente
Circuit **pg. 108**




FIT15 pendente
Plus **pg. 110**




FIT15 arandela
Direcionavel **pg. 112**




FIT15 Arandela
Wall **pg. 116**




FIT15 Arandela
Grazing **pg. 118**



FIT15 columna
Stili **pg. 120**




FIT15 columna
Stili **pg. 122**




FIT15 columna
Stili **pg. 124**



FIT25 pendente
Square **pg. 128**




FIT25
plafon/arandela
Square **pg. 130**




FIT25
plafon/arandela
Modo **pg. 132**



FIT25
plafon/arandela
Hashtag **pg. 134**



FIT25 pendente
Frame **pg. 136**




FIT25 pendente
Arbor **pg. 138**



FIT25 pendente
Ring **pg. 140**




FIT25 pendente
Row **pg. 142**



FIT25
plafon/arandela
Row **pg. 144**



FIT25
plafon/arandela
Move **pg. 146**




FIT25
plafon/arandela
Dual **pg. 147**




FIT25 arandela
Wall **pg. 148**

150


UP



UP
plafon/arandela
Square **pg. 152**



UP
plafon/arandela
Row **pg. 156**



UP
plafon/arandela
Bed **pg. 158**



UP
arandela com spot
Read **pg. 160**

162

COMFORT DESIGN




Plafon
Iris **pg. 164**



Embutido
Iris **pg. 165**



Plafon
New
Picture **pg. 166**



Embutido
New
Picture **pg. 167**



Plafon
Tray LED **pg. 168**

170


DIFUSA LED INTEGRADO



Plafon
Apollo **pg. 172**




Pendente
Apollo **pg. 174**



Embutido
New
Chess **pg. 176**



Plafon
New
Chess **pg. 177**




Pendente
New
Chess **pg. 178**




Plafon
Wide **pg. 180**



Pendente
Wide **pg. 181**



Embutido
New
Massu **pg. 182**



Plafon
New
Massu **pg. 183**



Pendente
New
Massu **pg. 184**

186

DIFUSA LÂMPADA



Plafon
Victoria **pg. 188**



Pendente
Victoria **pg. 190**



Plafon
Ring **pg. 192**



Pendente
Ring **pg. 193**



Plafon
Circle **pg. 194**



Pendente
Circle **pg. 196**



Plafon
Sushi **pg. 198**



Pendente
Sushi **pg. 199**



Pendente
New
Round **pg. 200**



Plafon
Chess **pg. 202**

203

DIFUSA LÂMPADA



Pendente Chess **pg. 203**



Plafon New Quadrus **pg. 204**

206

PENDENTE




Pendente Palla **pg. 208**



Pendente Lisse **pg. 210**



Pendente Lisse I **pg. 212**



Pendente Lisse I/Lisse II **pg. 213**



Pendente Bilboquê **pg. 214**



Pendente New Industrial **pg. 216**



Pendente Bambola **pg. 218**



Pendente Wood **pg. 220**

222

ARANDELA



Arandela/plafon Pleine Lune **pg. 224**



Arandela Portara **pg. 226**



Arandela New Trace **pg. 228**




Arandela New Clean **pg. 229**



Arandela Quadrada **pg. 230**



Arandela Lens **pg. 231**



Arandela Lisse **pg. 232**

234

BALIZADOR




Balizador Lisse LED **pg. 236**

LINHA TÉCNICA/DECORATIVA

240

FIT EDGE




Embutido c/ foco
FIT Edge **pg. 242**




Plafon com foco
FIT Edge **pg. 244**



Plafon
FIT Edge **pg. 246**



Embutido
FIT Edge **pg. 248**



Embutido Duplo
FIT Edge **pg. 250**

252


NEW FIT40



Embutido foco
New FIT40 **pg. 254**




Plafon foco
New FIT40 **pg. 255**




Embutido
New FIT40 **pg. 256**




Pendente
New FIT40 **pg. 257**



Plafon
New FIT40 **pg. 258**



Pendente
New FIT40 **pg. 259**



Pendente Indireto
New FIT40 **pg. 260**

262

PLAFON FOCO



Plafon
Cube **pg. 264**



Plafon
Box **pg. 266**



Plafon
Lisse I **pg. 268**



Plafon
Lisse II **pg. 269**



Spot
Lisse
Solution I **pg. 270**




Spot
Lisse
Solution II **pg. 272**




Spot
Lisse
Solution II **pg. 273**




Embutido
No Frame **pg. 276**



Embutido
No Frame II **pg. 278**



Embutido
No Frame **pg. 279**



Embutido
No Frame **pg. 280**




Embutido
Slim II **pg. 282**



Embutido
Slim II **pg. 283**



Embutido
Slim II **pg. 284**



Embutido
Slim II **pg. 285**



Embutido
Flat **pg. 286**



Embutido
Flat **pg. 287**





Aruá

Inspirada na tribo indígena Aruá e sua conexão com o ecossistema, a linha busca expressar a beleza da natureza e suas curvas, valorizando a forma fluida que se mistura com a paisagem.



PD02017PTADPT



PD02015OLADOL



PD02016ADAZAZ



PD02015VEADAD



PD02015RFADAD



Aruá

Lançamento | pendente

NEW 2023




PD02015ADADRF




PD02017RFADRF




PD02016AZADAD



PD02015



PD02016



PD02017



Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	

Especificações

Produzido em alumínio
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

ARUÁ				
CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)	
PD02015	1 x E27	A60 LED	Ø220 x 200	
PD02016	1 x E27	A60 LED	Ø350 x 200	
PD02017	1 x E27	A60 LED	Ø470 x 260	





Aruá

Lançamento | pendente







Zo'é

Buscando representar o vínculo profundo que a tribo Zo'é possui com a natureza, utilizamos como referência os traços harmônicos que as suas Ocas possuem.

Zo'é

Lançamento | pendente



Zo'é

Lançamento | pendente





Zo'é

Lançamento | pendente





Zo'é

Lançamento | pendente



Zo'é

Lançamento | pendente



Zo'é

Lançamento | pendente

NEW 2023




PD02013VEADVE




PD02012DOADDO




PD02014BTBTOL



PD02012



PD02013



PD02014



Acabamentos



Especificações

Produzido em alumínio
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

ZO'É			
CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
PD02012	1 x E27	A60 LED	Ø200 x 200
PD02013	1 x E27	A60 LED	Ø330 x 200
PD02014	1 x E27	A60 LED	Ø450 x 270







Lunare

O seu formato circular, juntamente com a iluminação direta e indireta confere leveza e requinte ao produto, proporcionando uma atmosfera funcional e agradável.

Lunare

Lançamento | plafon

NEW 2023



PL02044LED3OL





Luz direta e indireta



PL02043LED3BT



PL02042LED3PT



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo com ajuste de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

LUNARE				
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PL02042LED3	25W	1690	3000 ●	Ø350 x 80
PL02043LED3	38W	2905	3000 ●	Ø470 x 80
PL02044LED3	38W	3430	3000 ●	Ø600 x 80



Lunare

Lançamento | pendente

NEW 2023




PD02044LED3PT




Luz direta e indireta




PD02043LED3BT



PD02043LED3



PD02044LED3



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo com ajuste de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

LUNARE				
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PD02043LED3	38W	2905	3000	Ø470 x 80
PD02044LED3	38W	3430	3000	Ø600 x 80











Ilume

Traços retos em conjunto com o duplo direcionamento de luz direta e indireta, resultam em uma aplicação moderna, uniforme e única.

Ilume

Lançamento | plafon




Ilume

Lançamento | plafon

NEW 2023




Luz direta e indireta

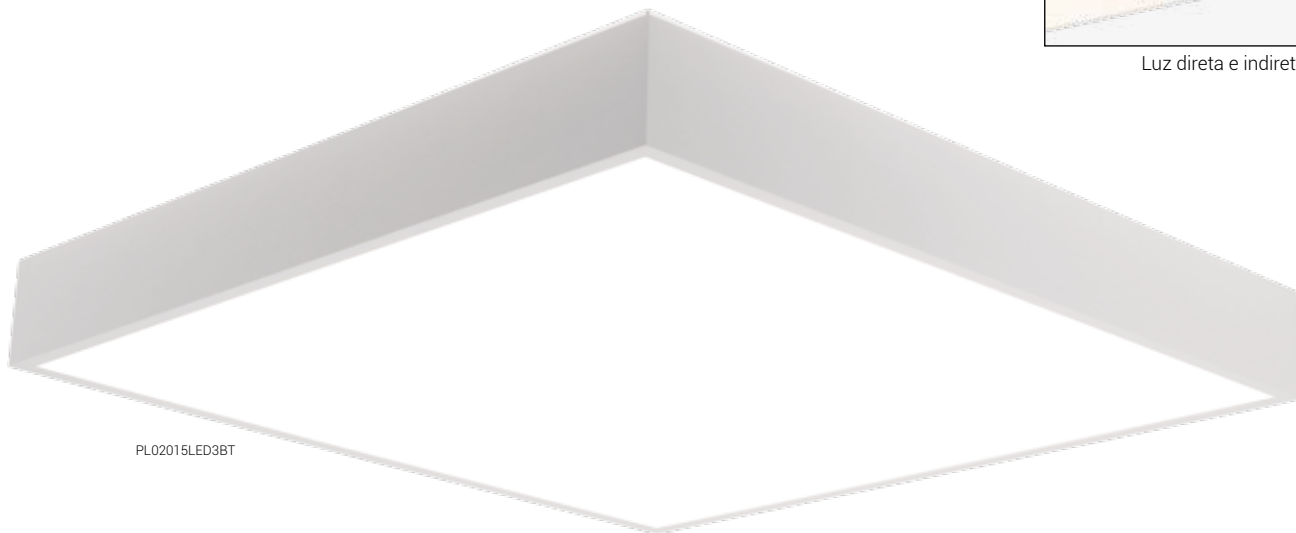


PL02015LED3BT




PL02014LED3GR

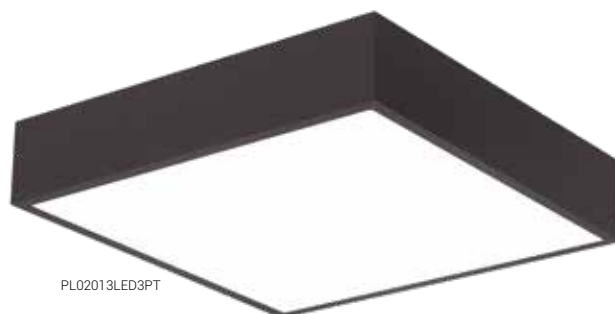


PL02013LED3PT




PL02013LED3



PL02014LED3



PL02015LED3



Acabamentos

BT PT DO GR OL


Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

ILUME				
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PL02013LED3	25W	1780	3000	350 x 350 x 90
PL02014LED3	38W	3060	3000	470 x 470 x 90
PL02015LED3	38W	3622	3000	570 x 570 x 90





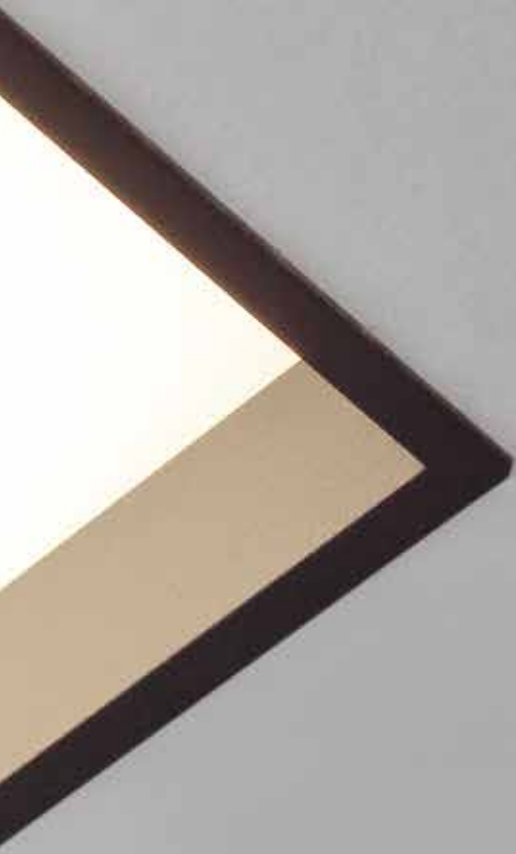

Imo




Design clean e sofisticado através de um acabamento no frame ou com microborda, a linha possui como diferencial o recuo da fonte luminosa, garantindo conforto visual ao ambiente.

Imo


Lançamento | embutido recuado

NEW **2023**


Com Microborda de 6mm

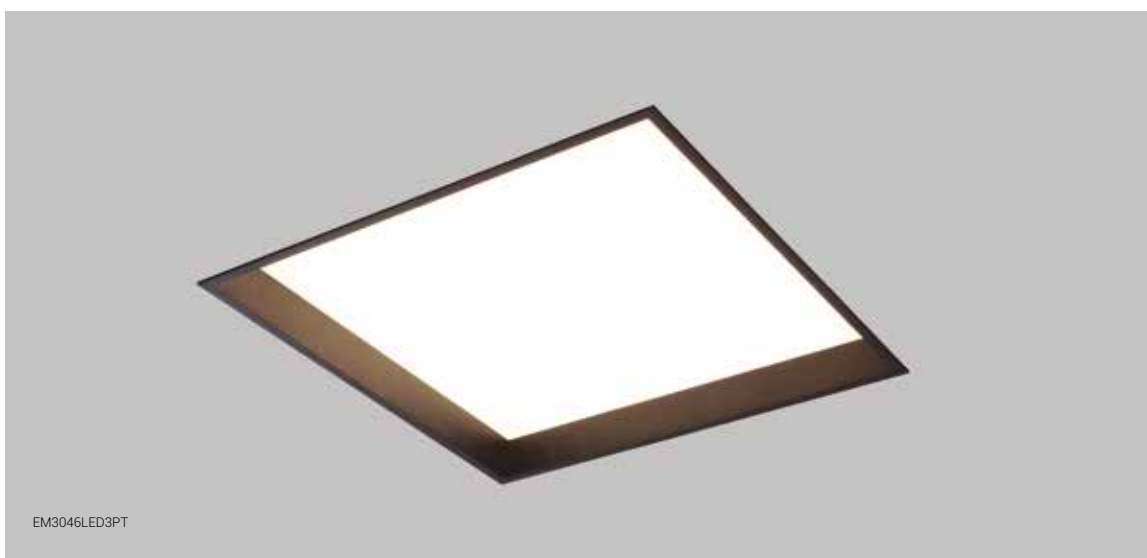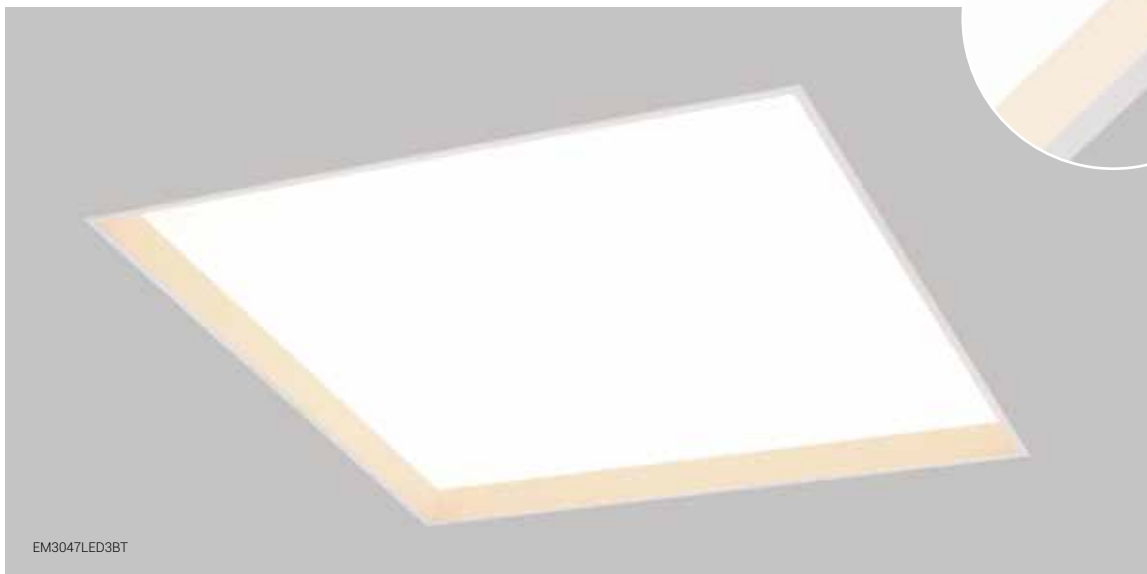

EM3046LED3



EM3047LED3



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)


IMO					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	NICHO (mm)
EM3046LED3	25,2W	1000	3000	321 x 321 x 107	312 x 312
EM3047LED3	37,8W	1500	3000	521 x 521 x 107	512 x 512




Imo

Lançamento | embutido recuado


NEW 2023



EM3050LED3



EM3051LED3



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

IMO					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	NICHO (mm)
EM3050LED3	25,2W	969	3000	1027 x 85 x 106	1018 x 76
EM3051LED3	37,8W	1453,8	3000	1509 x 85 x 106	1500 x 76




Imo


Lançamento | embutido recuado no frame

NEW 2023


Embutido No Frame

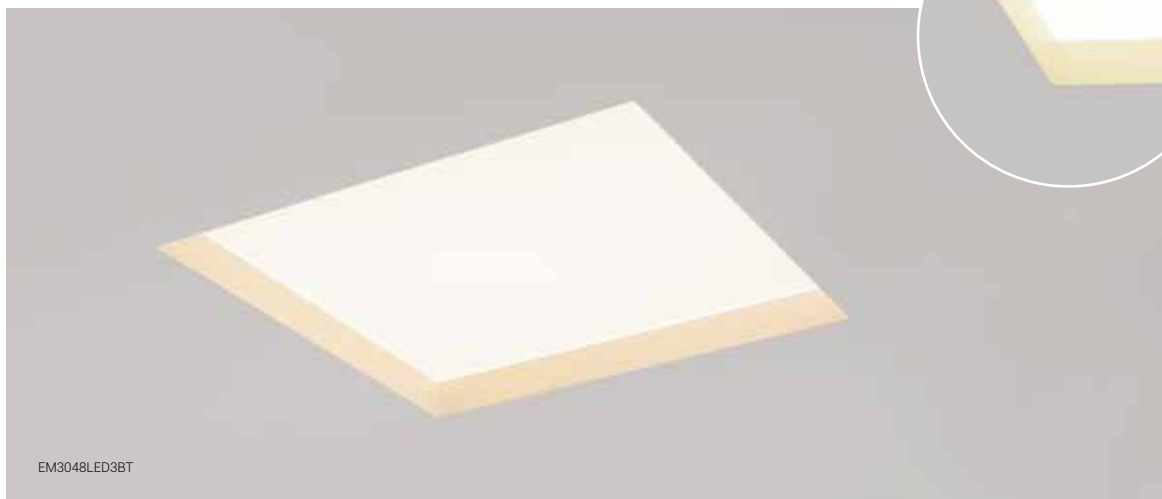


EM3048LED3BT

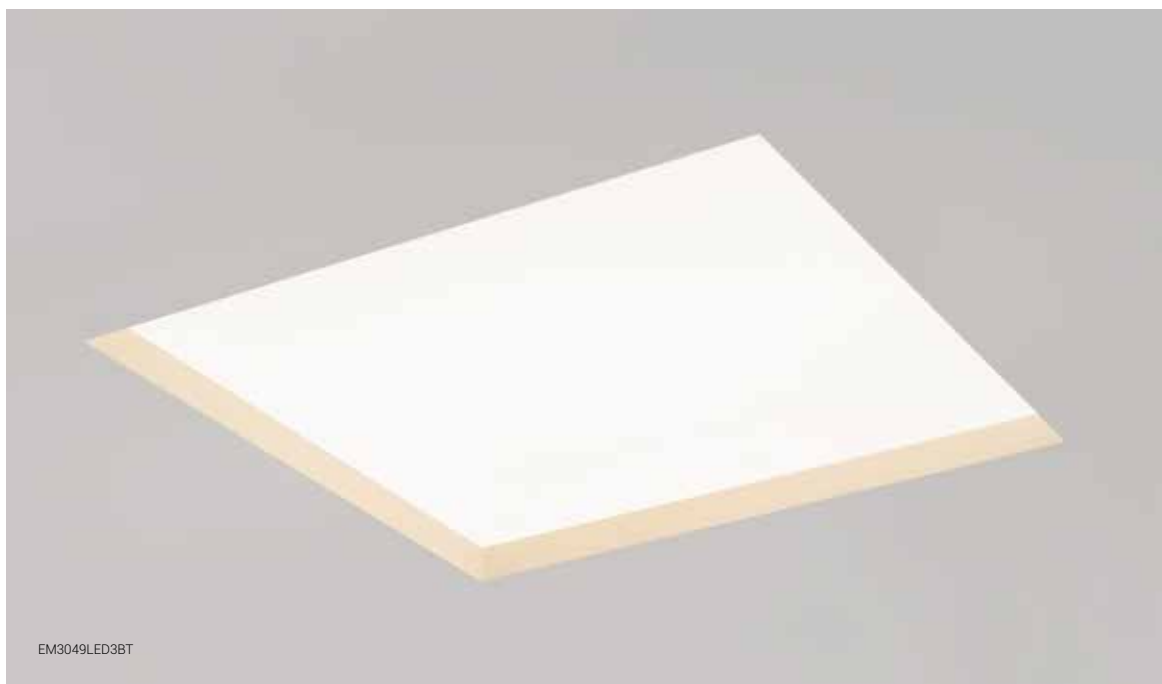


EM3049LED3BT



EM3048LED3



EM3049LED3



Acabamentos

BT PT

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)





IMO					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	NICHO (mm)
EM3048LED3	25,2W	1000	3000	285 x 285 x 110	316 x 316
EM3049LED3	37,8W	1500	3000	485 x 485 x 110	516 x 516



Imo

Lançamento | embutido recuado no frame

NEW 2023



Acabamentos

BT PT

Especificações


Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

IMO					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	NICHO (mm)
EM3052LED3	25,2W	969	3000	990 x 50 x 110	1022 x 80
EM3053LED3	37,8W	1453,8	3000	1470 x 50 x 110	1504 x 80









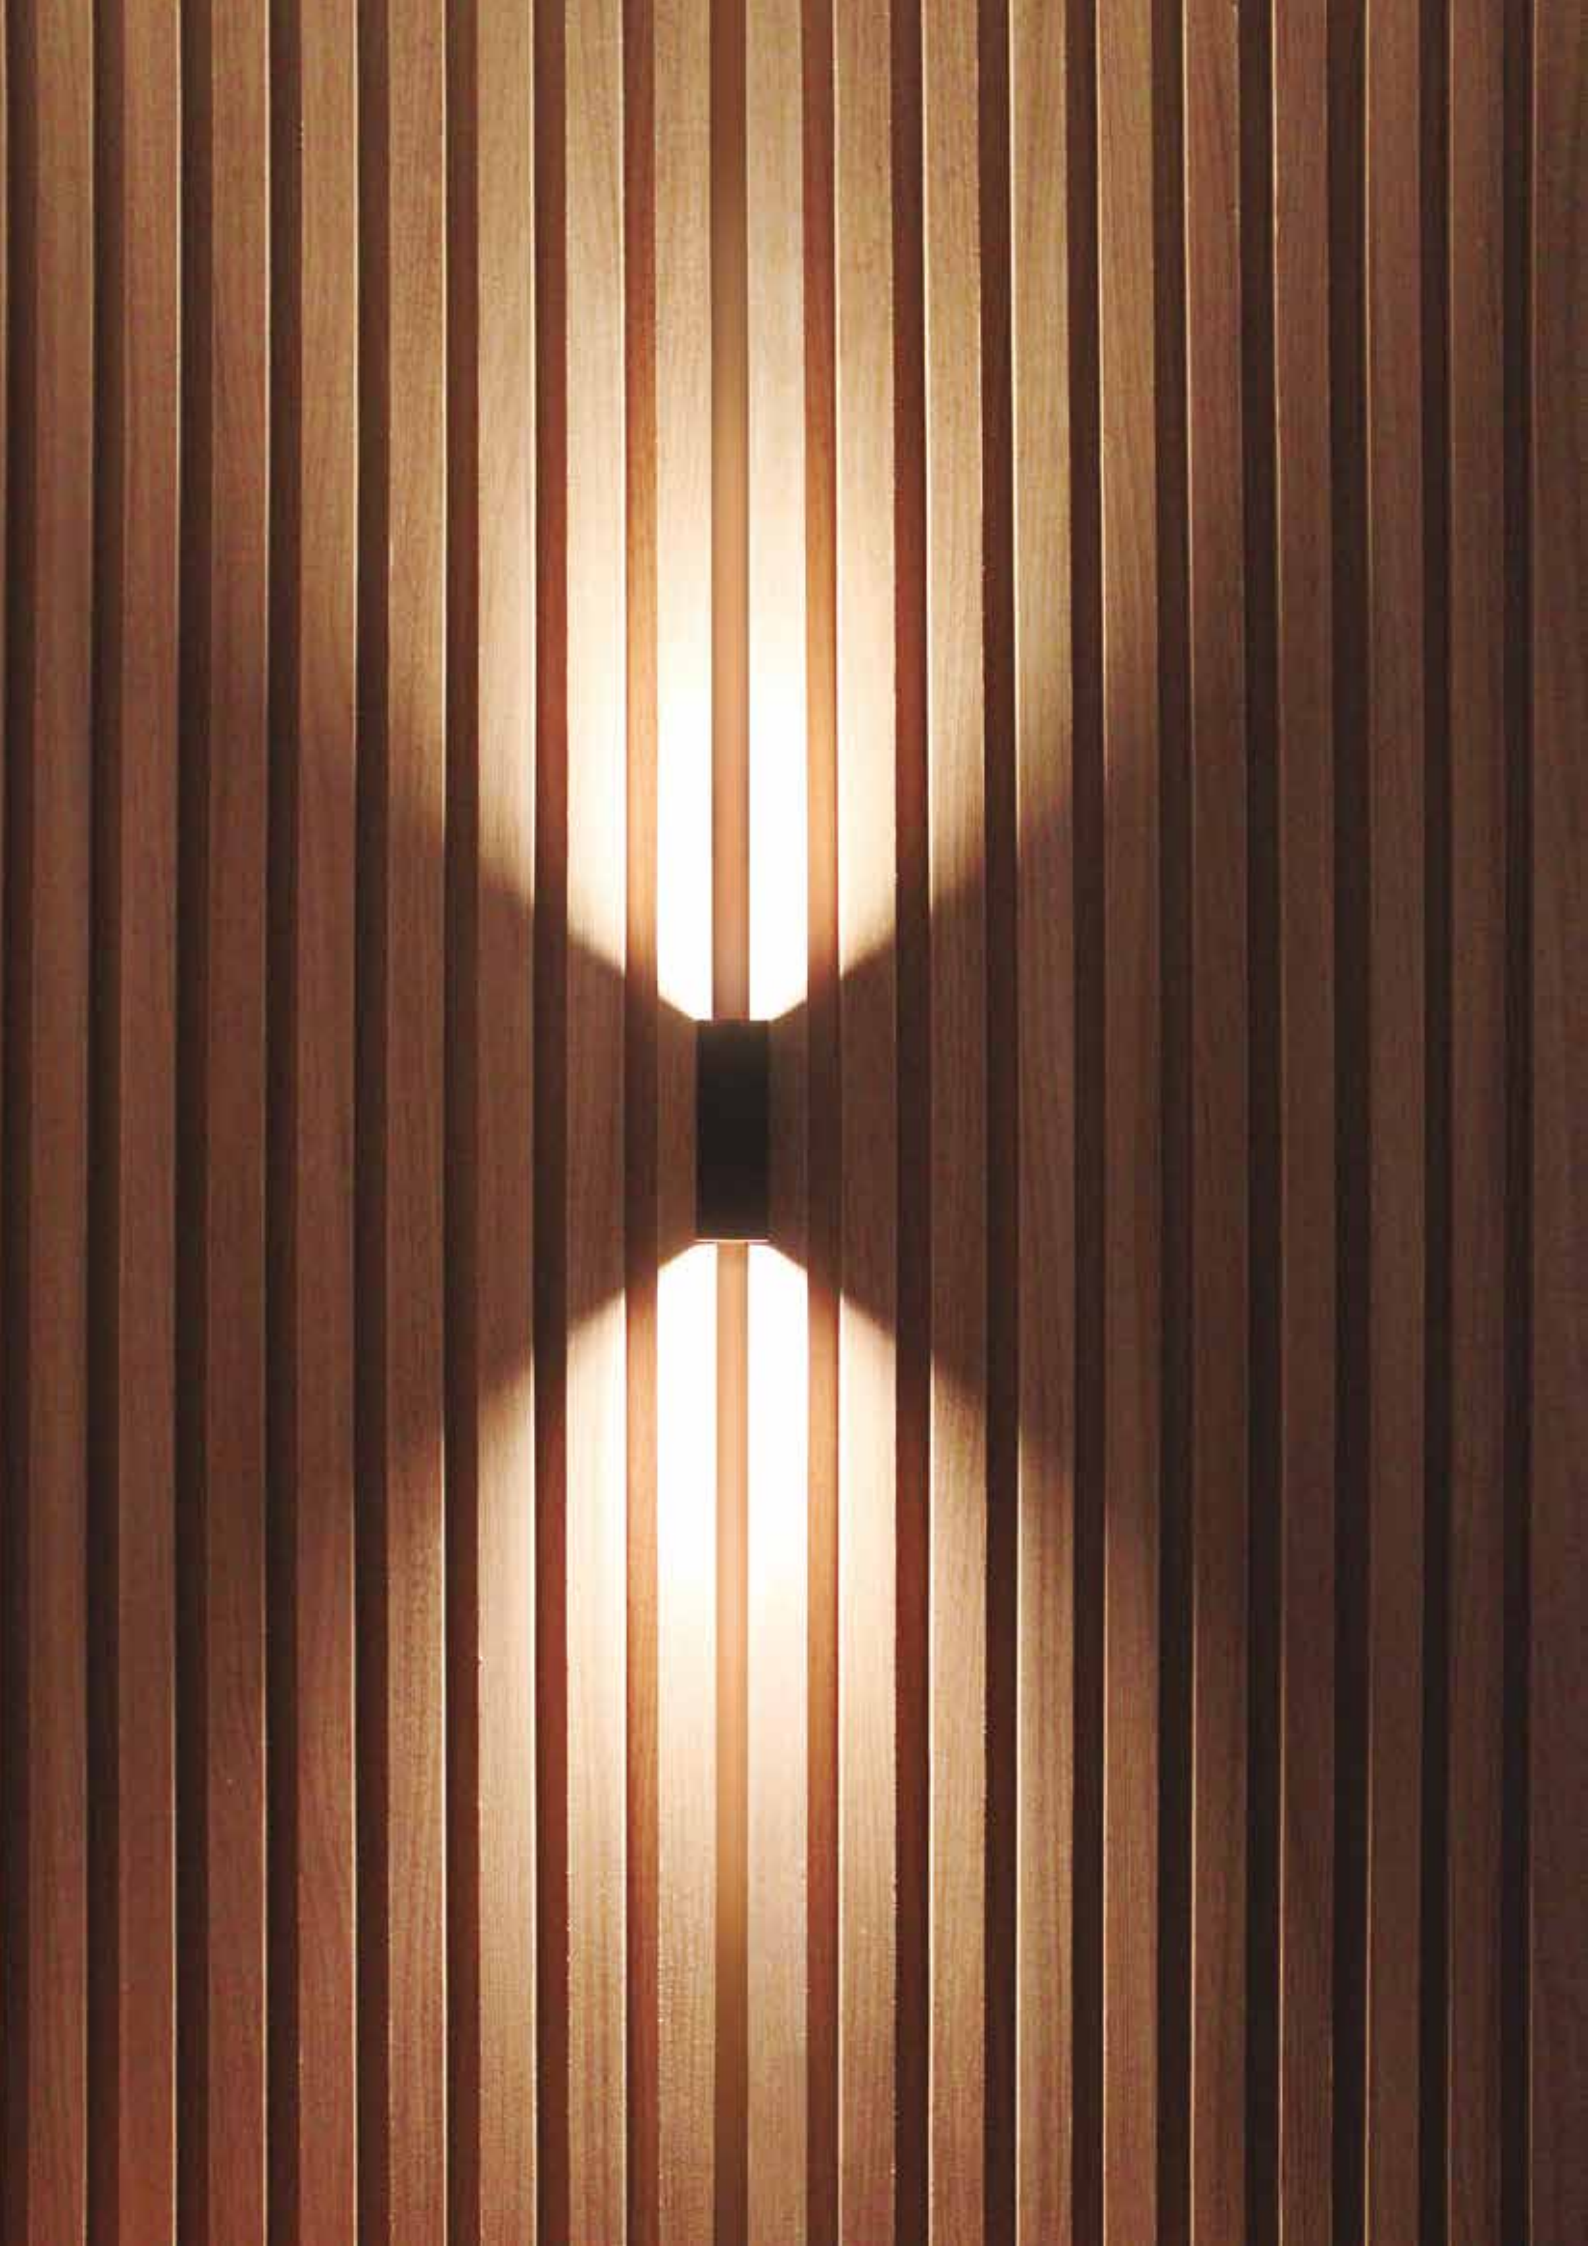

Pixel

A linha Pixel apresenta peças minimalistas com pontos de luz, que entregam maior conforto visual sem ofuscamento, com foco no resultado luminotécnico, funcionalidade e desempenho.

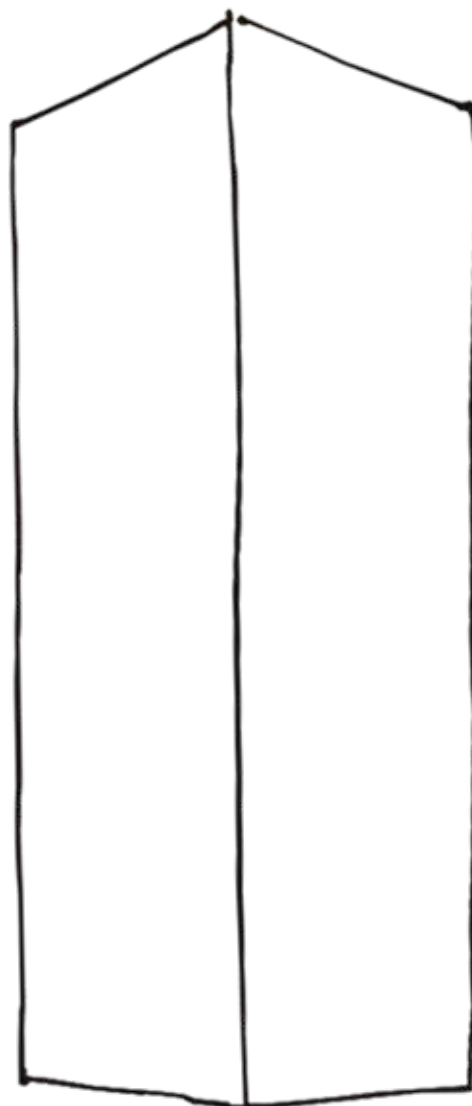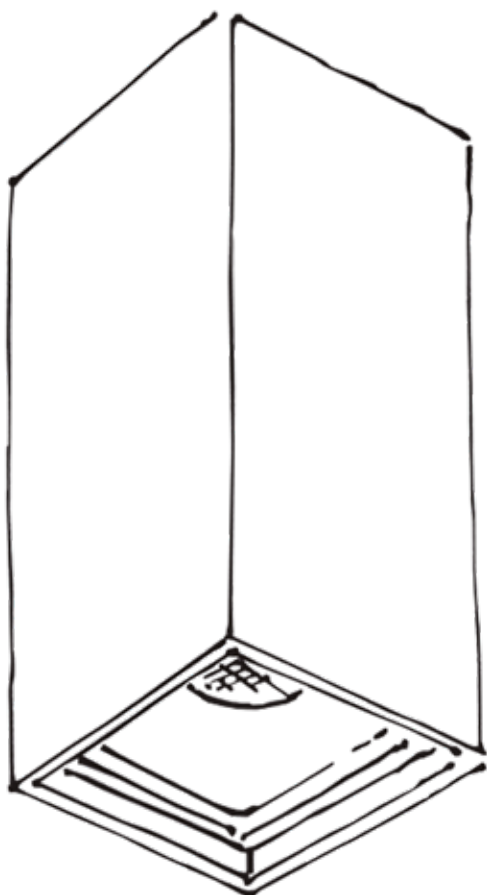

pixel substantivo masculino;
(informática) ponto luminoso que, juntamente
com outros, formam a imagem total.



Pixel

Lançamento | arandela 1 foco

NEW 2023



AR03037LED27DODO





AR03037LED27BTBT



AR03037LED27PTPT



AR03037LED27GRGR

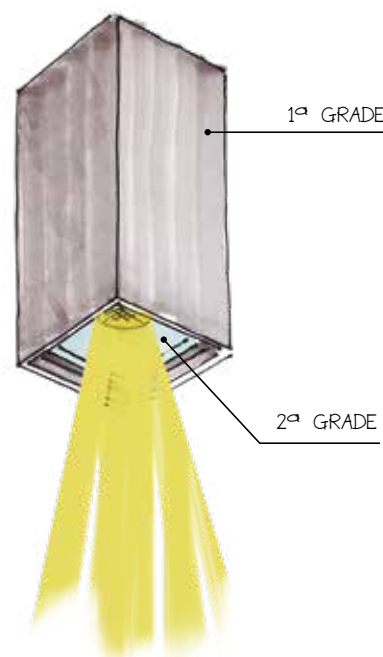

AR03037LED



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Fator potência: >0,70
Vida útil: >30.000h | SDCM: <3 steps
Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis

PIXEL ARANDELA 1 FOCO

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIM. (mm)
AR03037LED27	2W	145	2700 ●	36°	38 x 38 x 80



Pixel

Lançamento | arandela 2 focos



Pixel

Lançamento | arandela 2 focos

NEW 2023



AR03040LED27PTPT




AR03040LED27GRGR



AR03040LED27BTBT



AR03040LED27DODO



AR03040LED



Acabamentos


BT PT DO GR OL

Especificações

Fator potência: >0,70
Vida útil: >30.000h | SDCM: <3 steps
Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis

PIXEL ARANDELA 2 FOCOS					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIM. (mm)
AR03040LED27	2x2W	2x145	2700	36°	38 x 38 x 120



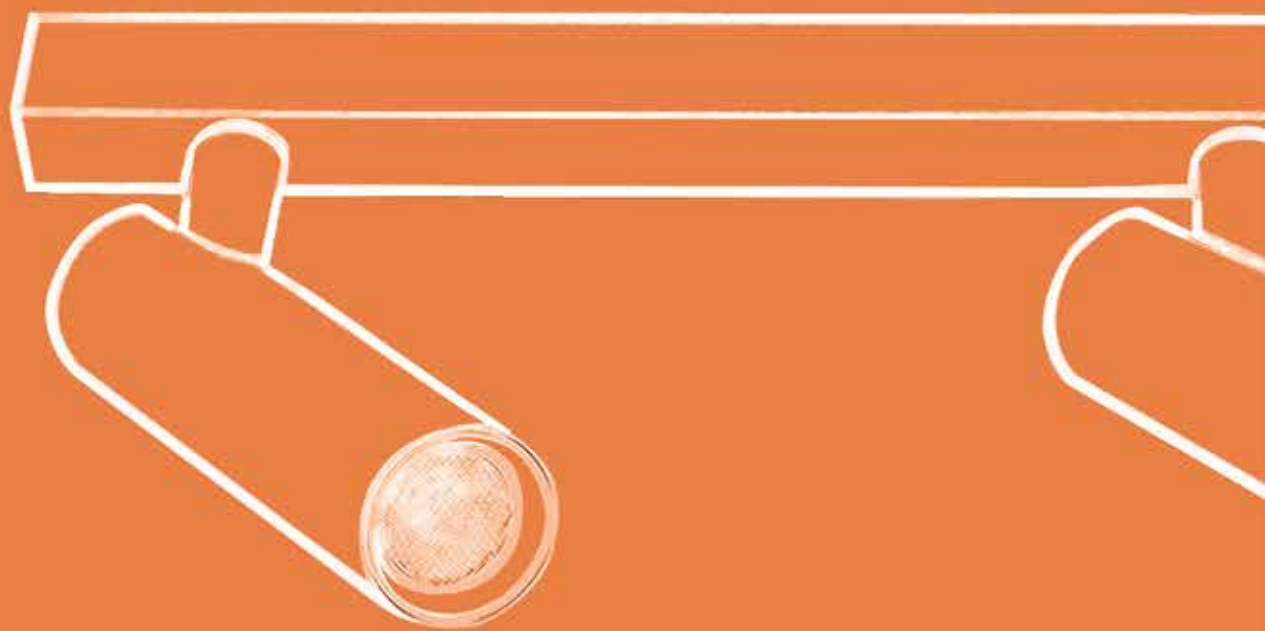



SNELLO

Snello

pendente



Snello


pendente



PD03000LED3BT



PD03000LED3PT



PD03000LED




Canopla compacta desenvolvida especialmente para montagem de composições



PRODUTO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE GESSO

Não pode ser instalado em lajes

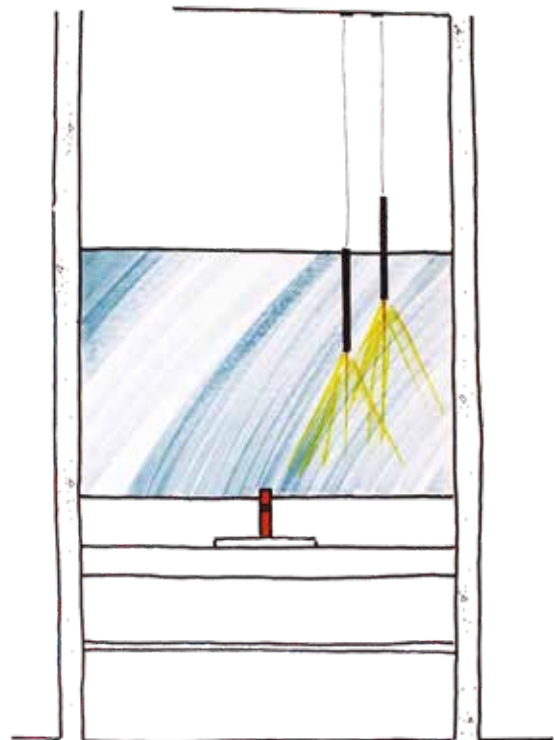

Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

SNELLO PENDENTE

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIM. (mm)
PD03000LED3	5W	396	3000	70°	Ø28 x 400





PD03000LED3BT




PD03000LED3DO





PD03000LED3GR

Snello

pendente

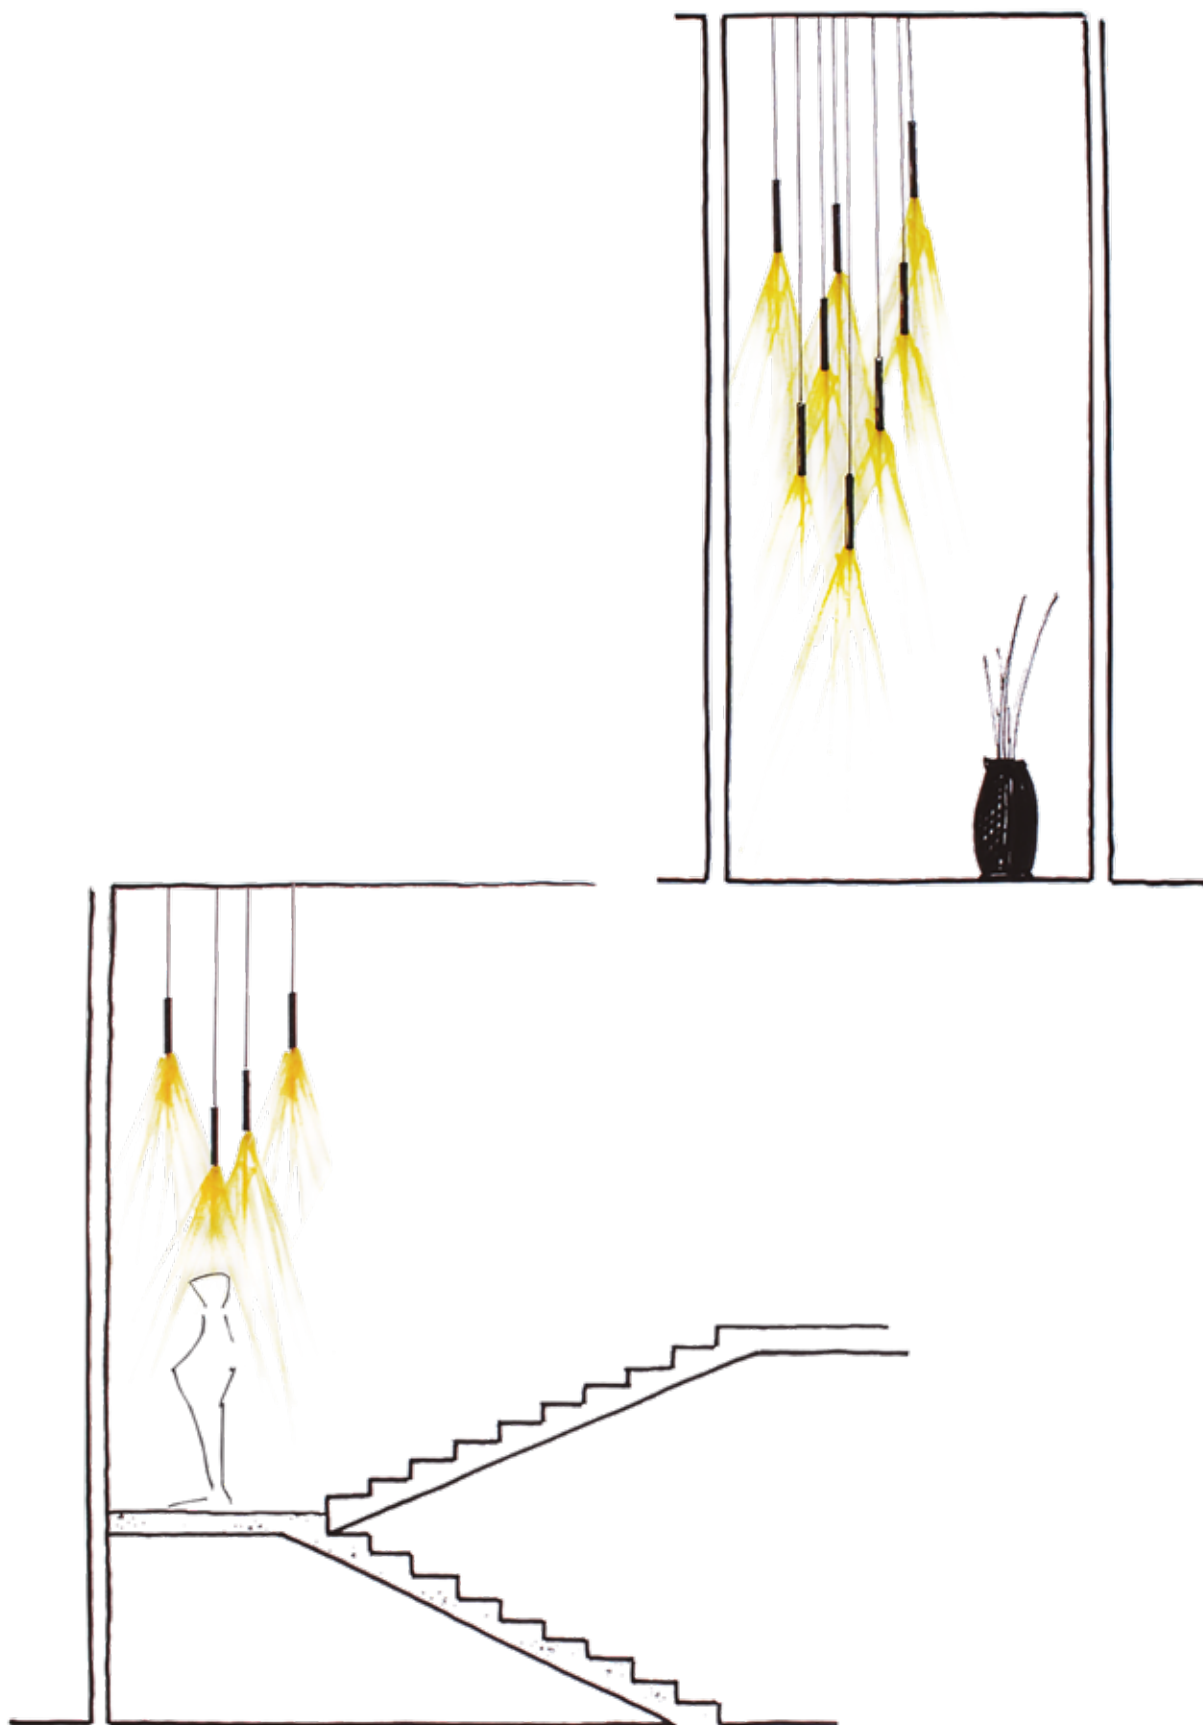

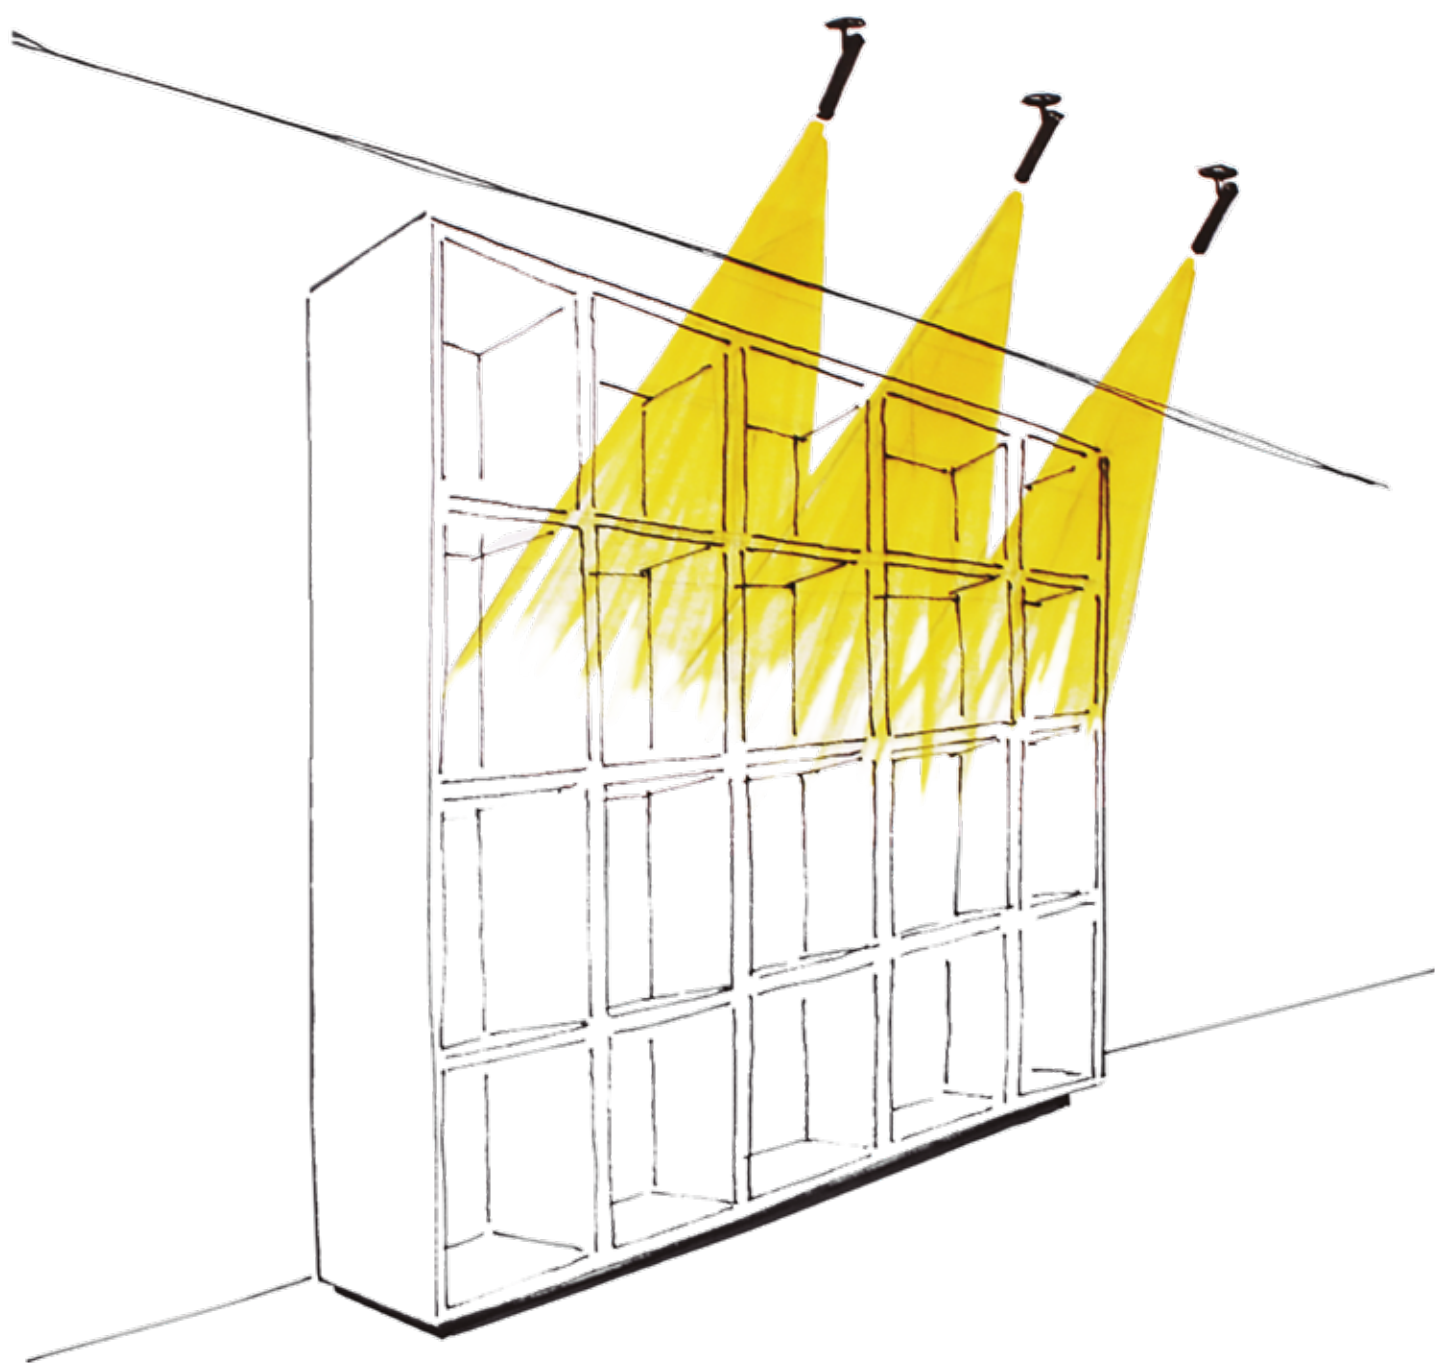


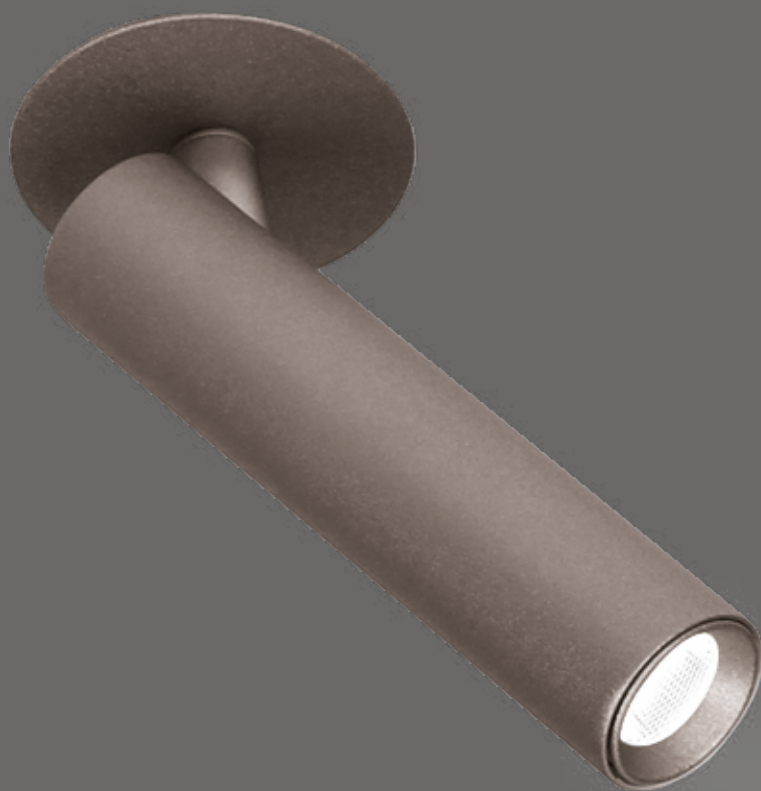

Snello
SPOT

Snello

spot

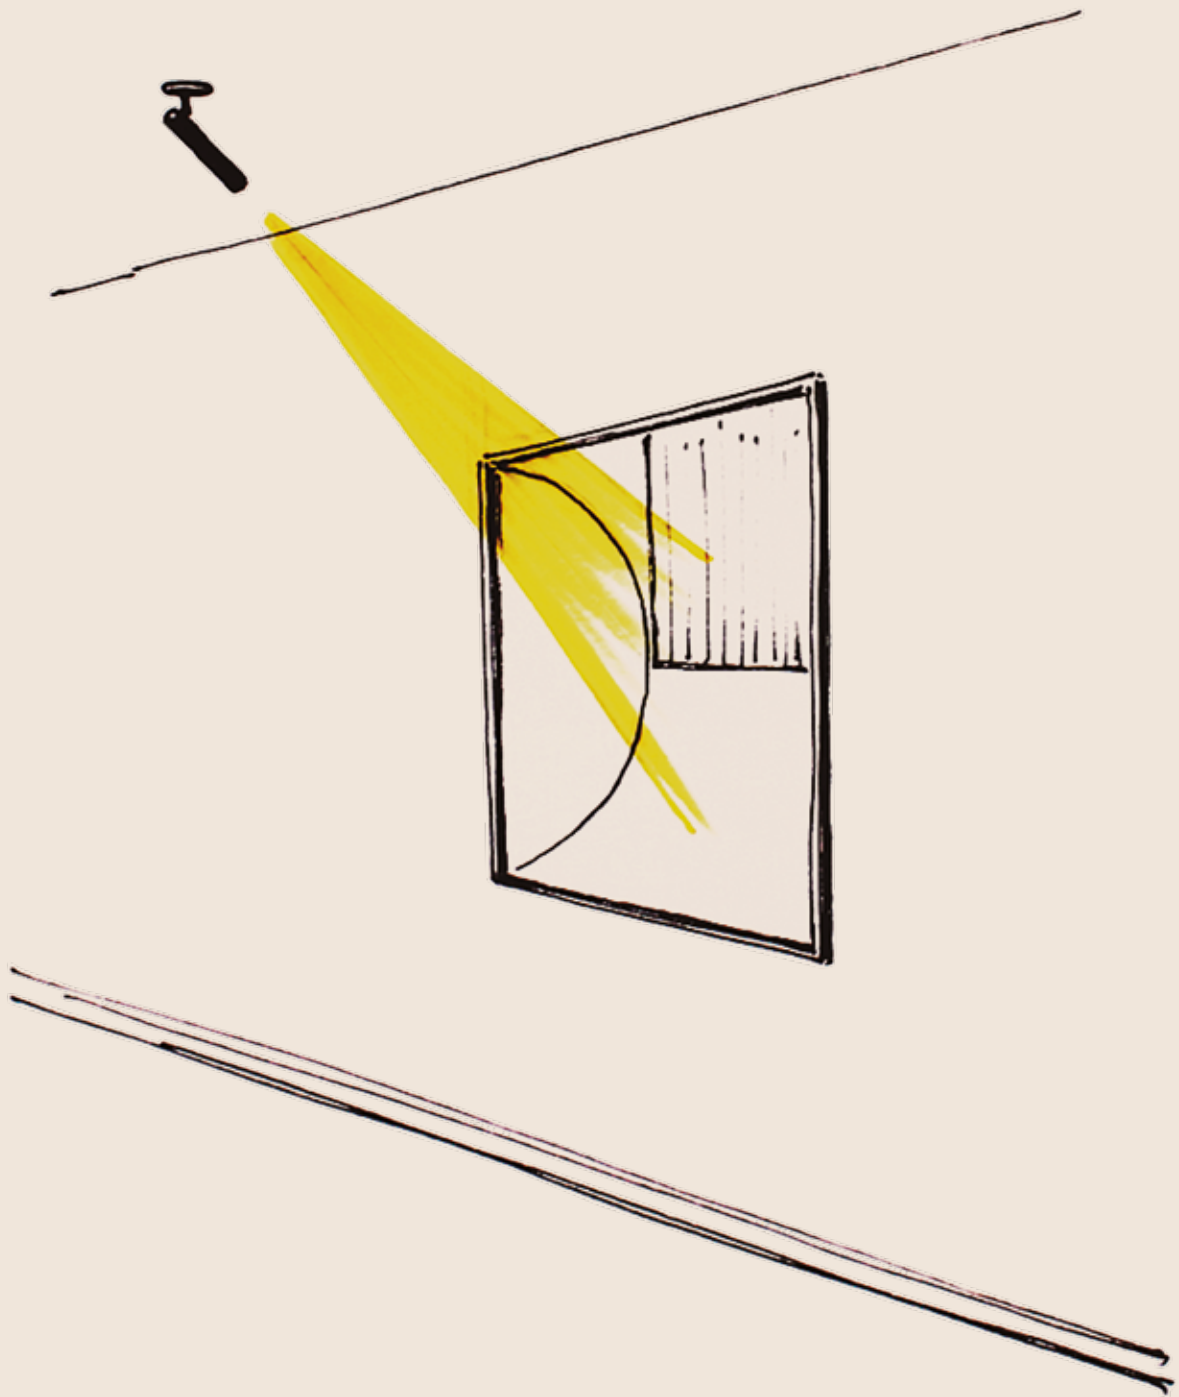

Snello

spot



PRODUTO PARA
INSTALAÇÃO EM
FORROS DE GESSO

Não pode ser
instalado em lajes

NEW **COLOR**



SP03002LED3OL



SP03002LED3DO




SP03002LED3PT



SP03002LED3BT



SP03002LED3GR



SP03002LED

SNELLO SPOT					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIM. (mm)
SP03002LED27	5W	419	2700	30°	Ø28 x 130
SP03002LED3	5W	419	3000	30°	Ø28 x 130

NOVA TEMPERATURA
DE COR
2700K



IRC
≥ 80

Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



Snello

spot



Snello

spot




SP03003LED3PT




SP03004LED3BT




SP03005LED3DO




SP03003LED



SP03004LED



SP03005LED



SNELLO SPOT					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIM. (mm)
SP03003LED27	5W	419	2700	30°	100 x 28 x 150
SP03003LED3	5W	419	3000	30°	100 x 28 x 150
SP03004LED27	10W	838	2700	30°	200 x 28 x 150
SP03004LED3	10W	838	3000	30°	200 x 28 x 150
SP03005LED27	15W	1257	2700	30°	400 x 28 x 150
SP03005LED3	15W	1257	3000	30°	400 x 28 x 150

NOVA TEMPERATURA
DE COR
2700K




Acabamentos


BT PT DO GR OL

Especificações


Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



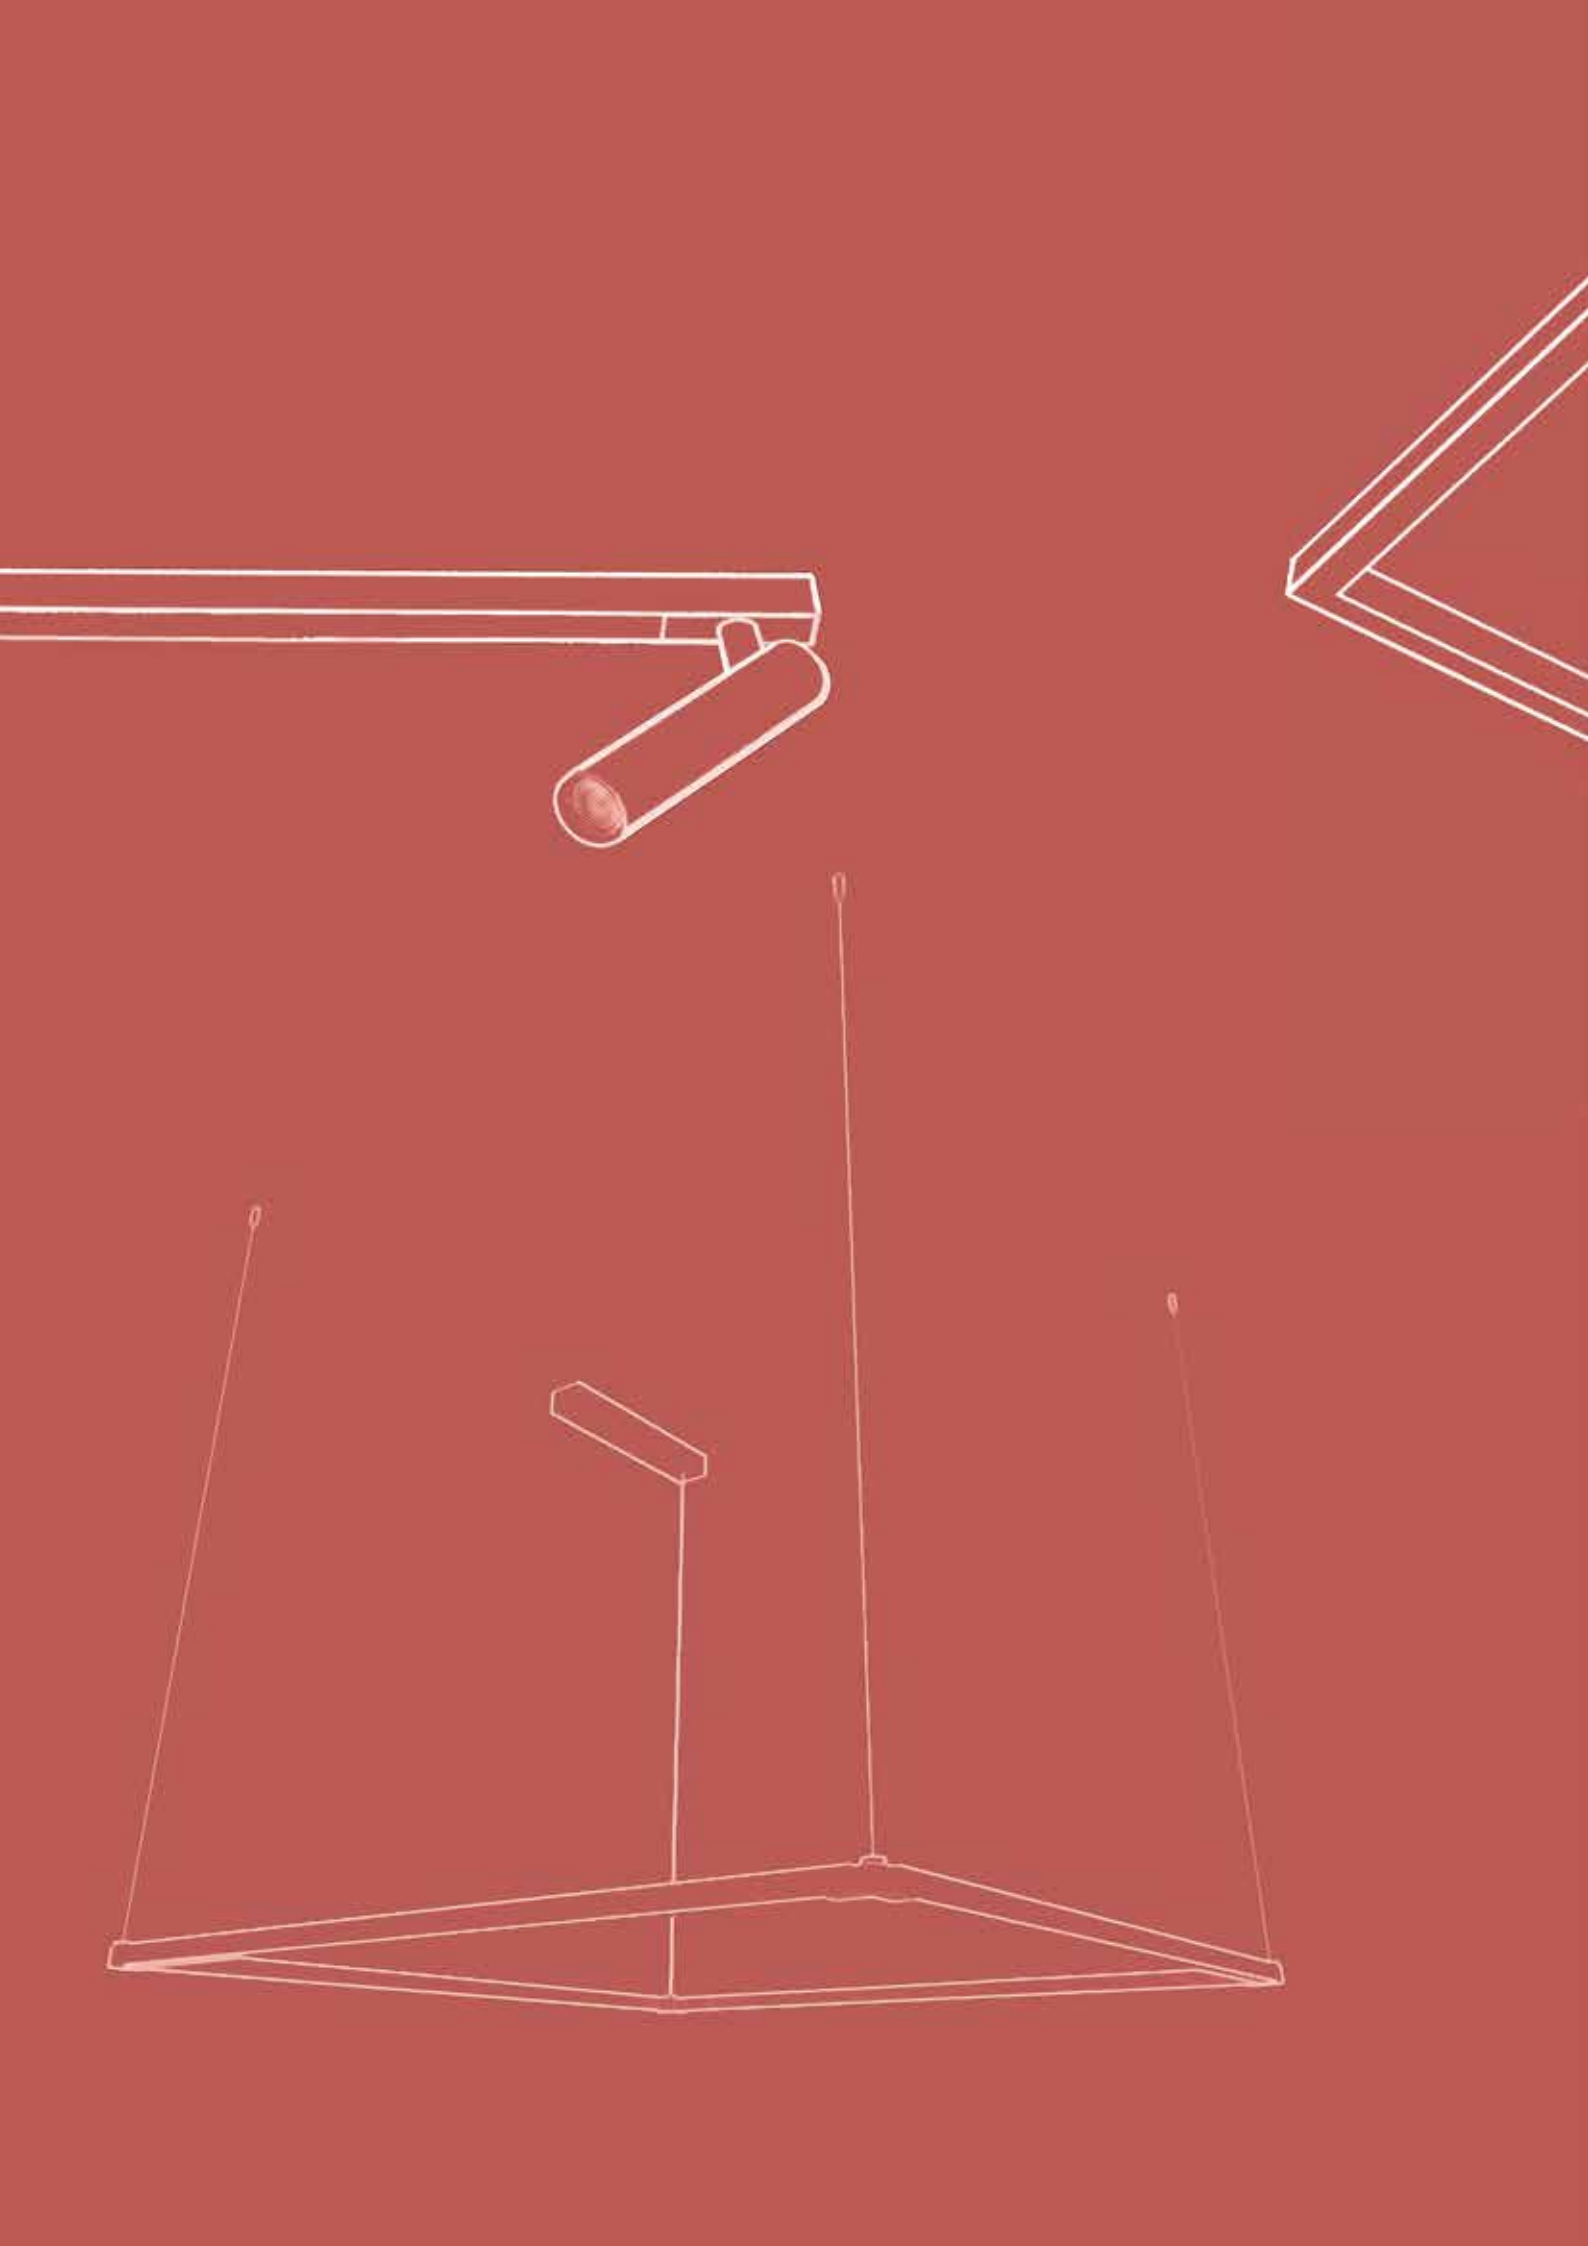

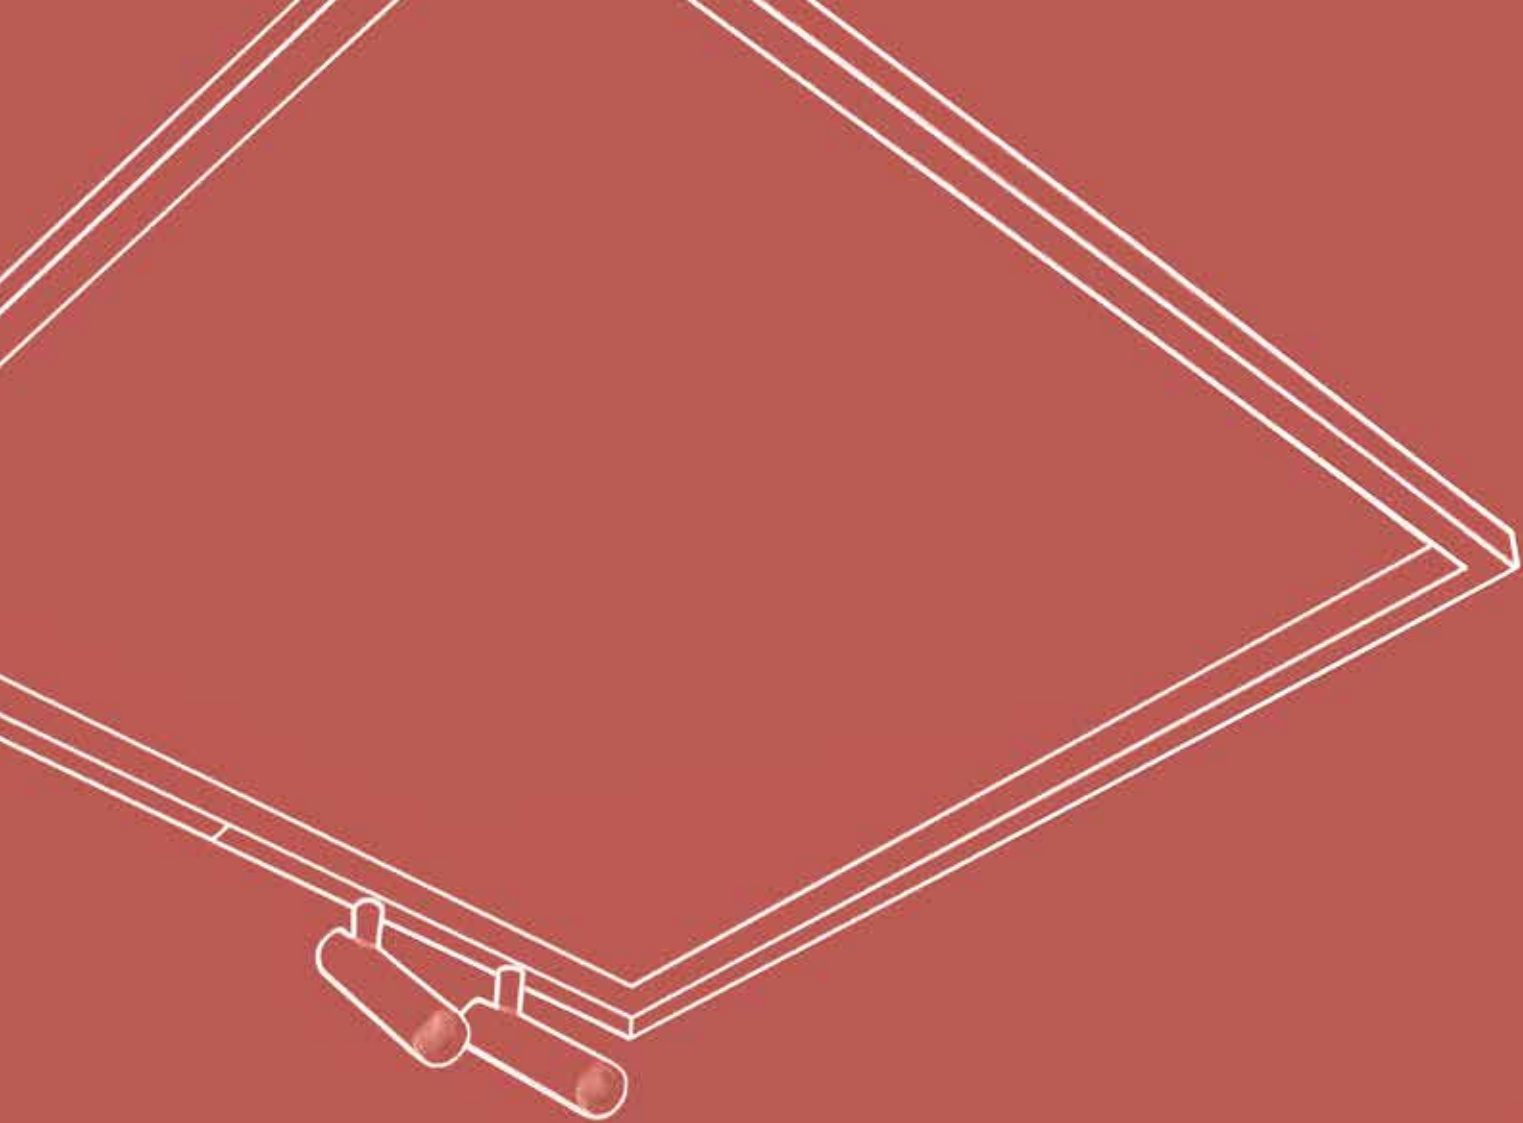

FIT15

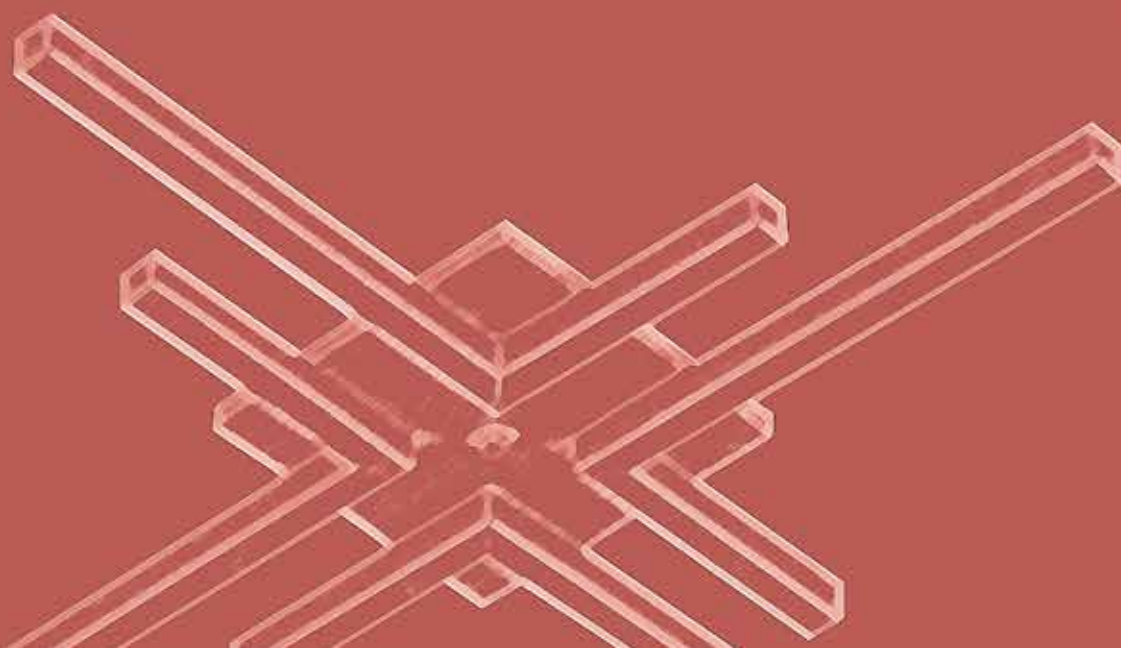



FIT15
Row



Row

FIT15 | plafon



OPÇÃO DE
ACENDIMENTO
INDIVIDUALIZADO

Necessária a
individualização no
interruptor elétrico



Row

FIT15 | plafon




PL15027LED1DODO

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região




PL15027LED1BTBT




PL15027LED1PTPT



PL15027LED1PTDO

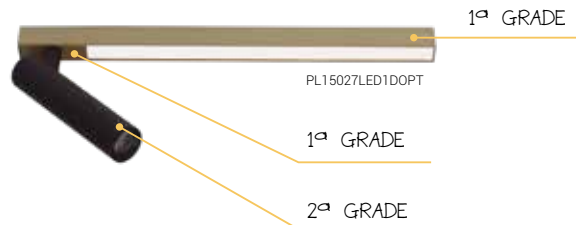

PL15027LED1DOPT



PL15027LED



NOVA TEMPERATURA
DE COR
2700K



IRC
≥ 80

AC
DIFUSOR
EM ACRÍLICO

Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio

Difusor em acrílico

Consulte todos os acabamentos disponíveis

FIT15 ROW							
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUM. (lm)	FLUXO DO SPOT (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
PL15027LED1/27	9,4W	380	419	2700	30°	310 x 28 x 150	127V
PL15027LED1	9,4W	380	419	3000	30°	310 x 28 x 150	127V
PL15027LED2/27	9,4W	380	419	2700	30°	310 x 28 x 150	220V
PL15027LED2	9,4W	380	419	3000	30°	310 x 28 x 150	220V



Row

FIT15 | plafon



OPÇÃO DE
ACENDIMENTO
INDIVIDUALIZADO

Necessária a
individualização no
interruptor elétrico



Row

FIT15 | plafon



PL15029LED1PTPT





PL15028LED1PTDO




PL15028LED1PTPT

2 OPÇÕES DE MONTAGEM

No mesmo produto

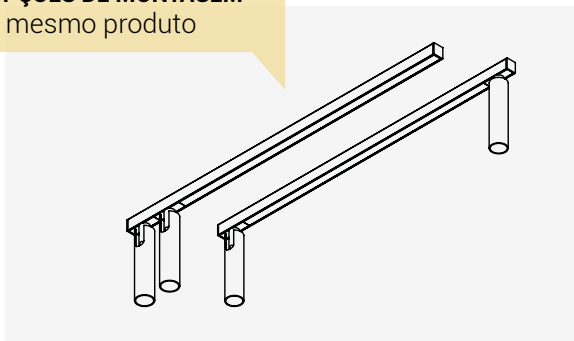

PL15028LED




PL15029LED

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V


Verifique a tensão correta de acordo com a sua região



FIT15 ROW

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUM. (lm)	FLUXO DO SPOT (lm)	TEMP. COR. (K)	FACHO	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
PL15028LED1/27	18,8W	760	2x419	2700	30°	610 x 28 x 150	127V
PL15028LED1	18,8W	760	2x419	3000	30°	610 x 28 x 150	127V
PL15028LED2/27	18,8W	760	2x419	2700	30°	610 x 28 x 150	220V
PL15028LED2	18,8W	760	2x419	3000	30°	610 x 28 x 150	220V
PL15029LED1/27	27,6W	1520	2x419	2700	30°	1110 x 28 x 150	127V
PL15029LED1	27,6W	1520	2x419	3000	30°	1110 x 28 x 150	127V
PL15029LED2/27	27,6W	1520	2x419	2700	30°	1110 x 28 x 150	220V
PL15029LED2	27,6W	1520	2x419	3000	30°	1110 x 28 x 150	220V

NOVA TEMPERATURA DE COR
2700K



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis




Row

FIT15 | plafon




Row

FIT15 | plafon

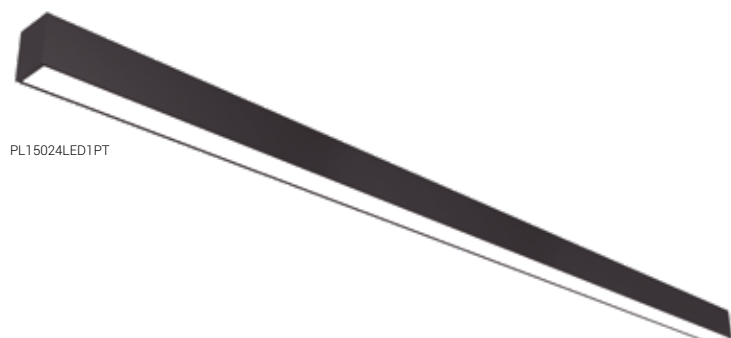


PL15024LED1PT

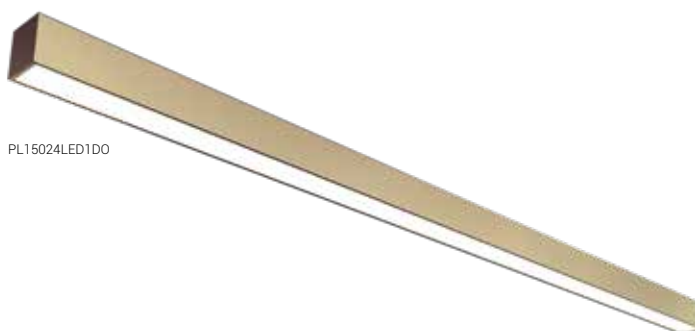


PL15024LED1DO




PL15024LED1BT



PL15024LED



PL15025LED



PL15026LED

FIT15 ROW

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
PL15024LED1/27	8,8W	760	2700 ●	510 x 17 x 20	127V
PL15024LED1	8,8W	760	3000 ○	510 x 17 x 20	127V
PL15024LED2/27	8,8W	760	2700 ●	510 x 17 x 20	220V
PL15024LED2	8,8W	760	3000 ○	510 x 17 x 20	220V
PL15025LED1/27	17,6W	1520	2700 ●	1010 x 17 x 20	127V
PL15025LED1	17,6W	1520	3000 ○	1010 x 17 x 20	127V
PL15025LED2/27	17,6W	1520	2700 ●	1010 x 17 x 20	220V
PL15025LED2	17,6W	1520	3000 ○	1010 x 17 x 20	220V
PL15026LED1/27	26,4W	2280	2700 ●	1510 x 17 x 20	127V
PL15026LED1	26,4W	2280	3000 ○	1510 x 17 x 20	127V
PL15026LED2/27	26,4W	2280	2700 ●	1510 x 17 x 20	220V
PL15026LED2	26,4W	2280	3000 ○	1510 x 17 x 20	220V

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

NOVA TEMPERATURA

DE COR
2700K



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio

Difusor em acrílico

Consulte todos os acabamentos disponíveis




Row

FIT15 | pendente down light




PD15025LED1BT

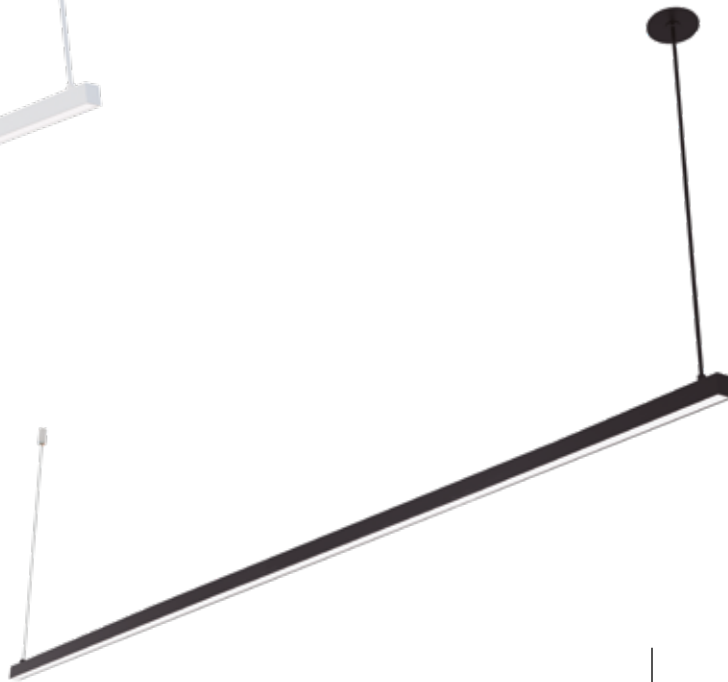

PD15026LED1PT



Canopla para gesso




DOWN LIGHT

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

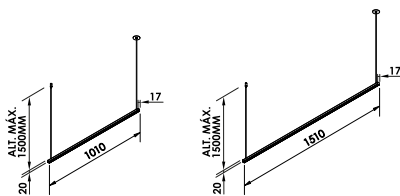

PD15025LED


PD15026LED

FIT15 ROW DOWN LIGHT

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUM. (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
PD15025LED1/27	17,6W	1520	2700	1010 x 17 x 20	127V
PD15025LED1	17,6W	1520	3000	1010 x 17 x 20	127V
PD15025LED2/27	17,6W	1520	2700	1010 x 17 x 20	220V
PD15025LED2	17,6W	1520	3000	1010 x 17 x 20	220V
PD15026LED1/27	26,4W	2280	2700	1510 x 17 x 20	127V
PD15026LED1	26,4W	2280	3000	1510 x 17 x 20	127V
PD15026LED2/27	26,4W	2280	2700	1510 x 17 x 20	220V
PD15026LED2	26,4W	2280	3000	1510 x 17 x 20	220V

NOVA TEMPERATURA

DE COR
2700K



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio

Cabo ajustável de 1,5m

Difusor em acrílico

Consulte todos os acabamentos disponíveis



Row


FIT15 | pendente up light




PD15039LED1PT



PD15040LED1DO




Canopla para gesso

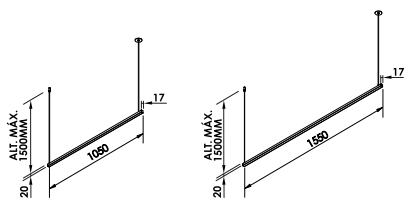

PD15039LED

PD15040LED

FIT15 ROW UP LIGHT					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUM. (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
PD15039LED1/27	17,6W	1520	2700	1050 x 17 x 20	127V
PD15039LED1	17,6W	1520	3000	1050 x 17 x 20	127V
PD15039LED2/27	17,6W	1520	2700	1050 x 17 x 20	220V
PD15039LED2	17,6W	1520	3000	1050 x 17 x 20	220V
PD15040LED1/27	26,4W	2280	2700	1550 x 17 x 20	127V
PD15040LED1	26,4W	2280	3000	1550 x 17 x 20	127V
PD15040LED2/27	26,4W	2280	2700	1550 x 17 x 20	220V
PD15040LED2	26,4W	2280	3000	1550 x 17 x 20	220V




ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

NOVA TEMPERATURA
DE COR
2700K



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Cabo ajustável de 1,5m
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis




Row

FIT15 | pendente



Row

FIT15 | pendente



PD15031LED

PD15032LED

FIT15 ROW					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
PD15031LED1/27	13,2W	1140	2700	17 x 20 x 760	127V
PD15031LED1	13,2W	1140	3000	17 x 20 x 760	127V
PD15031LED2/27	13,2W	1140	2700	17 x 20 x 760	220V
PD15031LED2	13,2W	1140	3000	17 x 20 x 760	220V
PD15032LED1/27	26,4W	2280	2700	17 x 20 x 1510	127V
PD15032LED1	26,4W	2280	3000	17 x 20 x 1510	127V
PD15032LED2/27	26,4W	2280	2700	17 x 20 x 1510	220V
PD15032LED2	26,4W	2280	3000	17 x 20 x 1510	220V

PD15031LED1BT

PD15032LED1BT

PRODUTO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE GESSO


Não pode ser instalado em lajes

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

NOVA TEMPERATURA DE COR 2700K




Acabamentos


BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis



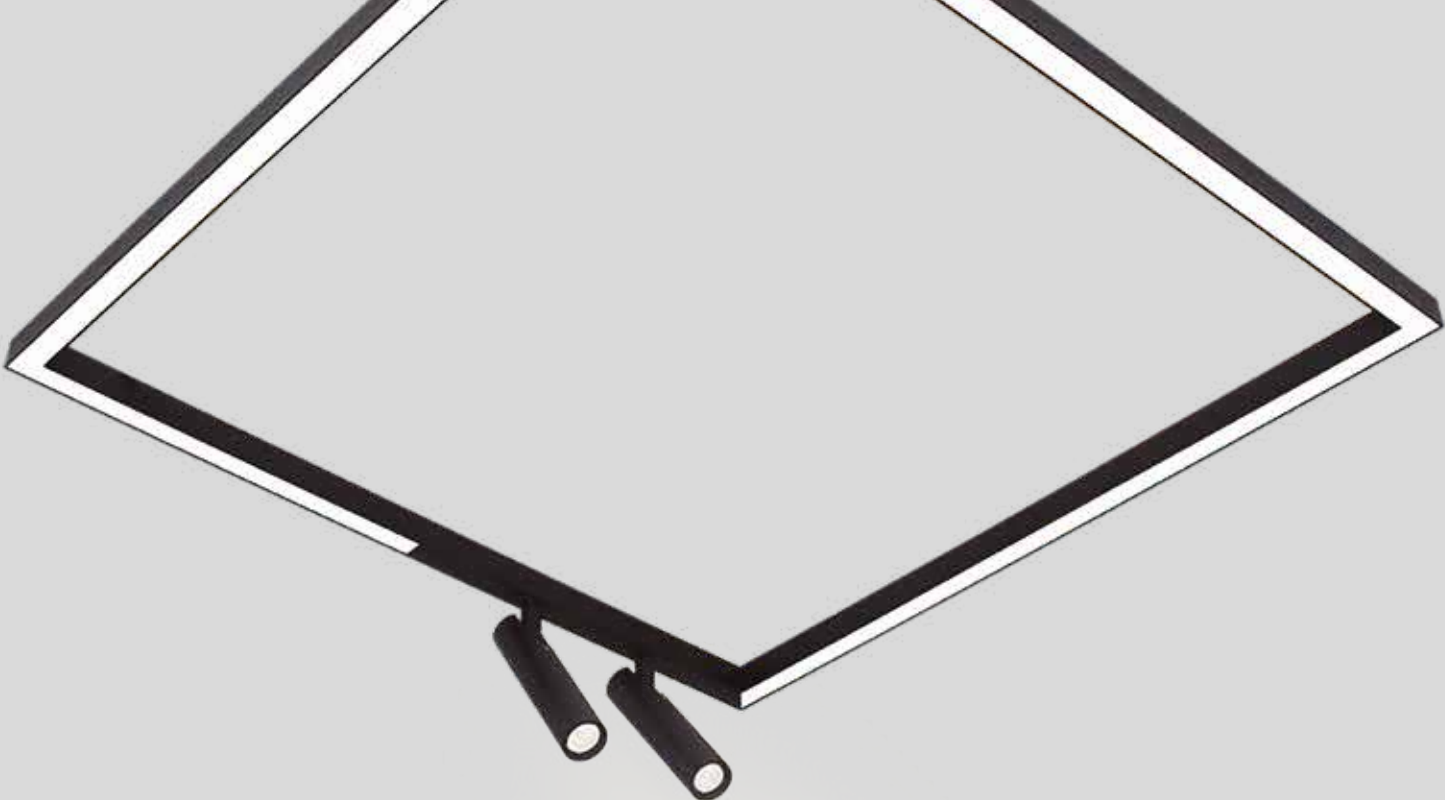

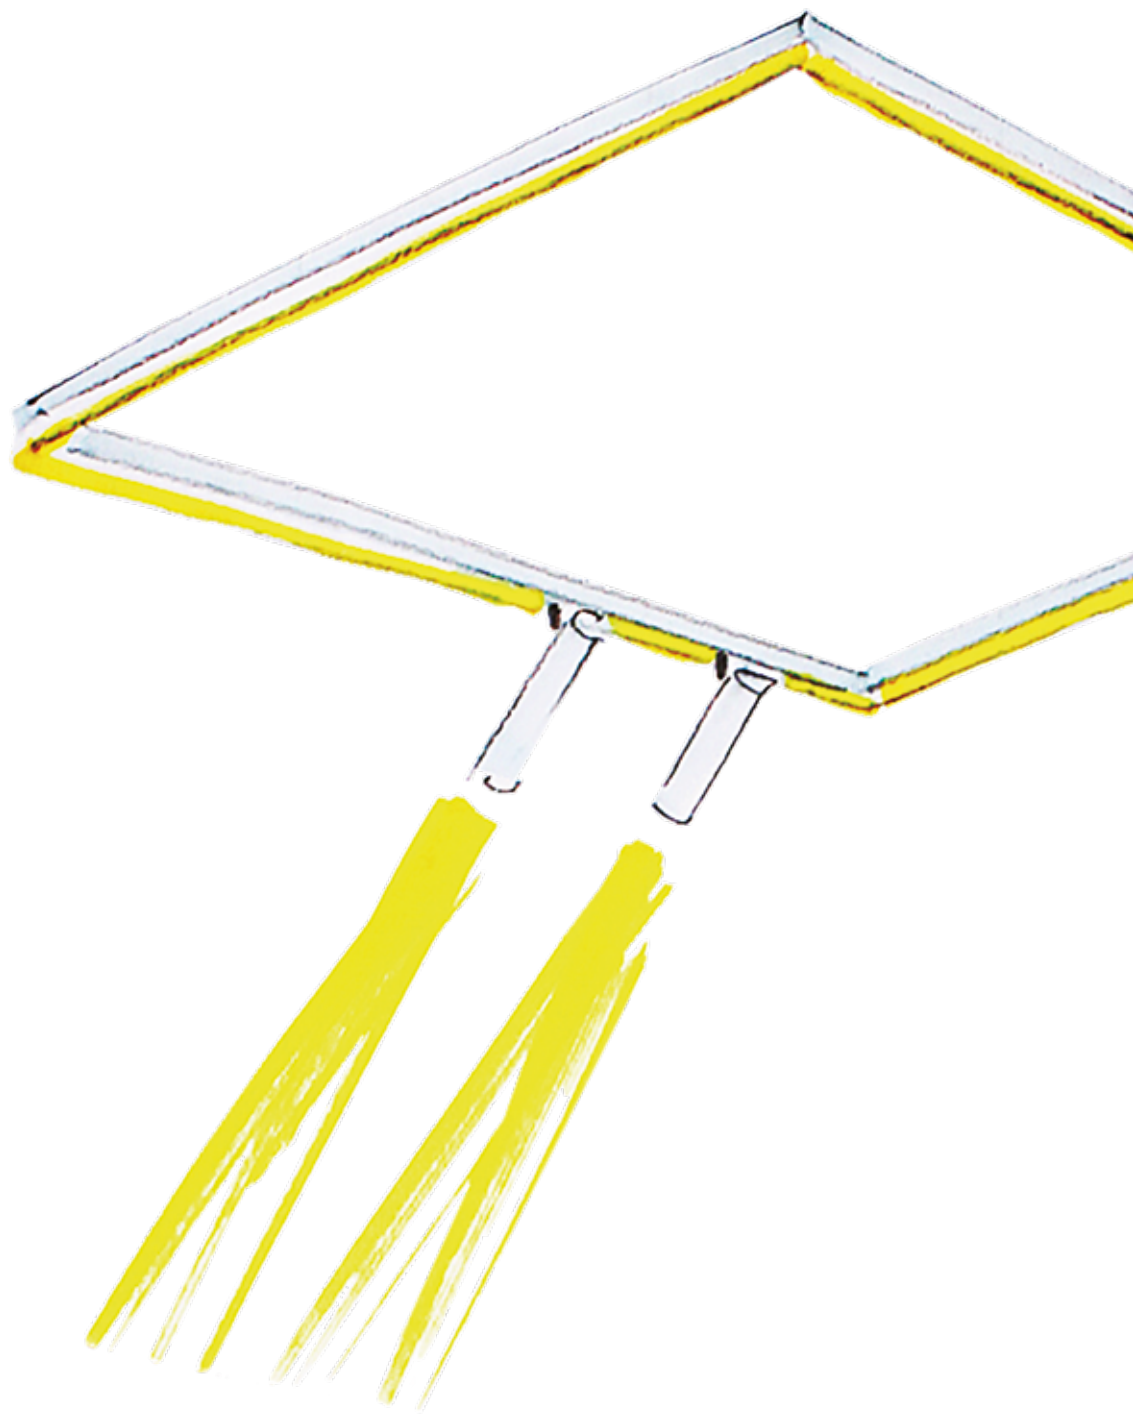

FIT15
Square


Square

FIT15 | plafon




Square


FIT15 | plafon

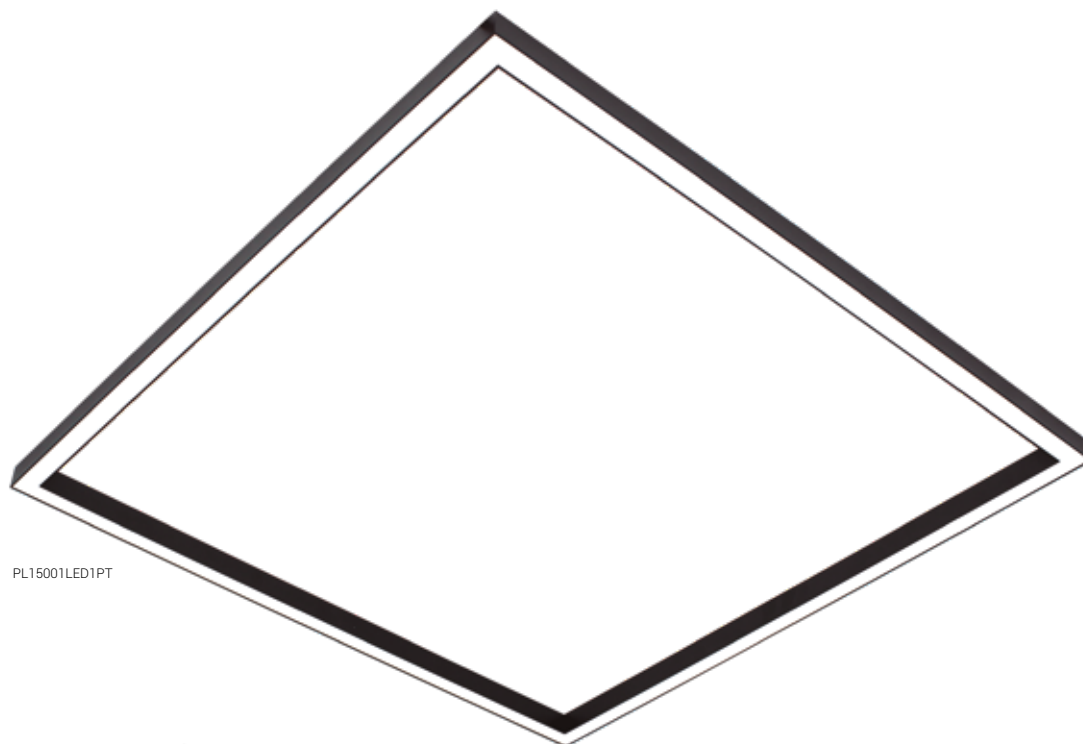


PL15001LED1PT

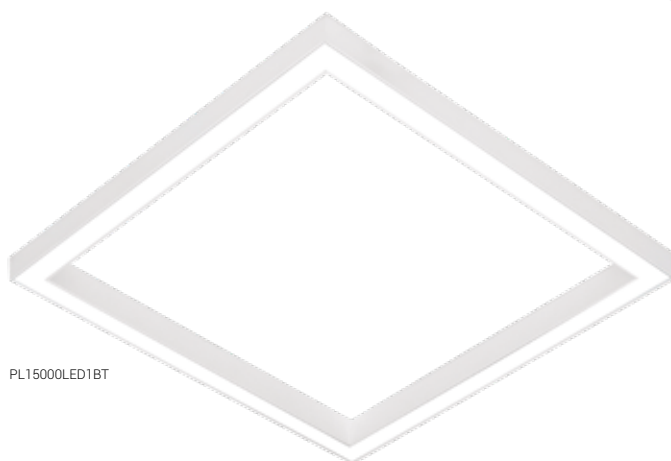

PL15000LED1BT



PL15000LED



PL15001LED

 **PRODUTO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE GESSO**

Não pode ser instalado em lajes

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

FIT15 SQUARE

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
PL15000LED1/27	17,6W	1583	2700 	285 x 285 x 20	127V
PL15000LED1	17,6W	1583	3000 	285 x 285 x 20	127V
PL15000LED2/27	17,6W	1583	2700 	285 x 285 x 20	220V
PL15000LED2	17,6W	1583	3000 	285 x 285 x 20	220V
PL15001LED1/27	35,2W	3165	2700 	535 x 535 x 20	127V
PL15001LED1	35,2W	3165	3000 	535 x 535 x 20	127V
PL15001LED2/27	35,2W	3165	2700 	535 x 535 x 20	220V
PL15001LED2	35,2W	3165	3000 	535 x 535 x 20	220V

NOVA TEMPERATURA

DE COR
2700K



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio

Difusor em acrílico

Consulte todos os acabamentos disponíveis



Square

FIT15 | plafon




☐ OPÇÃO DE
ACENDIMENTO
INDIVIDUALIZADO

Necessária a
individualização no
interruptor elétrico



Square

FIT15 | plafon

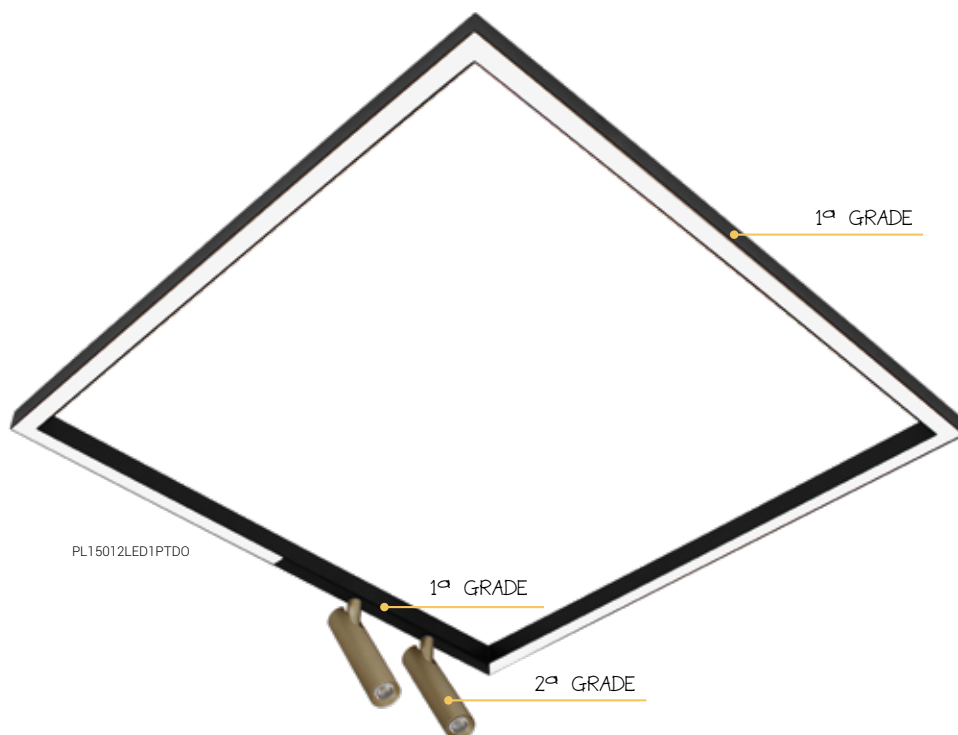


**PRODUTO PARA
INSTALAÇÃO EM
FORROS DE GESSO**

Não pode ser
instalado em lajes


ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V


Verifique a tensão correta de
acordo com a sua região



PL15011LED



PL15012LED



PL15011LED1PTPT



PL15011LED1BTBT

FIT15 SQUARE

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUM. (lm)	FLUXO DO SPOT (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
PL15011LED1/27	18,2W	1583	371,5	2700	30°	285 x 285 x 150	127V
PL15011LED1	18,2W	1583	371,5	3000	30°	285 x 285 x 150	127V
PL15011LED2/27	18,2W	1583	371,5	2700	30°	285 x 285 x 150	220V
PL15011LED2	18,2W	1583	371,5	3000	30°	285 x 285 x 150	220V
PL15012LED1/27	40,8W	3165	743	2700	30°	535 x 535 x 150	127V
PL15012LED1	40,8W	3165	743	3000	30°	535 x 535 x 150	127V
PL15012LED2/27	40,8W	3165	743	2700	30°	535 x 535 x 150	220V
PL15012LED2	40,8W	3165	743	3000	30°	535 x 535 x 150	220V

NOVA TEMPERATURA

DE COR
2700K



IRC
≥ 80

DIFUSOR
AC
(EM ACRÍLICO)

Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio

Difusor em acrílico

Consulte todos os acabamentos disponíveis



Picture

FIT15 | plafon




Picture


FIT15 | plafon




PL15019LED1BTBT

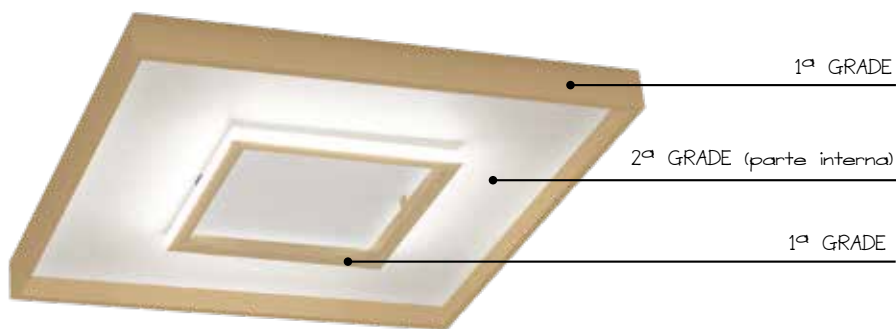

PL15018LED1DOBT



PL15018LED



PL15019LED

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

FIT15 PICTURE

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
PL15018LED1/27	8,8W	649	2700 ●	400 x 400 x 50	127V
PL15018LED1	8,8W	649	3000 ○	400 x 400 x 50	127V
PL15018LED2/27	8,8W	649	2700 ●	400 x 400 x 50	220V
PL15018LED2	8,8W	649	3000 ○	400 x 400 x 50	220V
PL15019LED1/27	17,6W	1298	2700 ●	600 x 600 x 50	127V
PL15019LED1	17,6W	1298	3000 ○	600 x 600 x 50	127V
PL15019LED2/27	17,6W	1298	2700 ●	600 x 600 x 50	220V
PL15019LED2	17,6W	1298	3000 ○	600 x 600 x 50	220V

NOVA TEMPERATURA

DE COR
2700K



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Picture

FIT15 | embutido




Picture


FIT15 | embutido




EM15019LED1BTBT

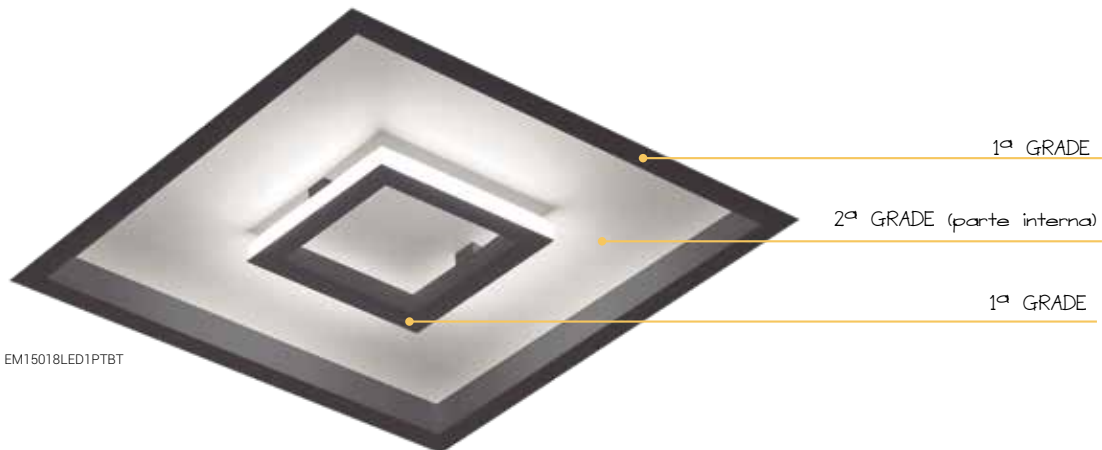

EM15018LED1PTBT



EM15018LED



EM15019LED

ATENÇÃO


Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

FIT15 PICTURE

CÓDIGO	POTÊNCIA	LUM. (lm)	FLUXO DA TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	NICHO (mm)	TENSÃO DE REDE
EM15018LED1/27	8,8W	649	2700 ●	407 x 407 x 40	390 x 390	127V
EM15018LED1	8,8W	649	3000 ○	407 x 407 x 40	390 x 390	127V
EM15018LED2/27	8,8W	649	2700 ●	407 x 407 x 40	390 x 390	220V
EM15018LED2	8,8W	649	3000 ○	407 x 407 x 40	390 x 390	220V
EM15019LED1/27	17,6W	1298	2700 ●	605 x 605 x 40	590 x 590	127V
EM15019LED1	17,6W	1298	3000 ○	605 x 605 x 40	590 x 590	127V
EM15019LED2/27	17,6W	1298	2700 ●	605 x 605 x 40	590 x 590	220V
EM15019LED2	17,6W	1298	3000 ○	605 x 605 x 40	590 x 590	220V

NOVA TEMPERATURA
DE COR
2700K



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Angle

FIT15 Connection | pendente



Angle

FIT15 Connection | pendente




PD15069LED3PT




PD15068LED3BT




Detalhe difusor interno



PD15068LED3



PD15069LED3



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

FIT15 CONNECTION ANGLE				
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PD15068LED3	30,4W	1854	3000	1050 x 70 x 130
PD15069LED3	45,6W	2781	3000	1550 x 70 x 130



Angle

FIT15 Connection | pendente




Angle


FIT15 Connection | pendente



PD15047LED3PT

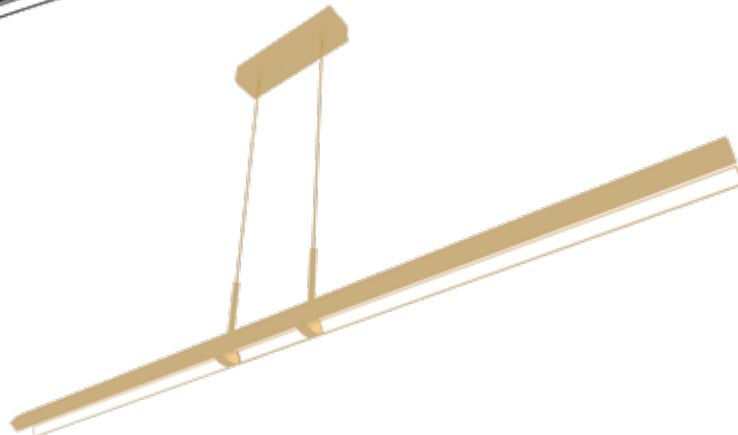


PD15047LED3DO

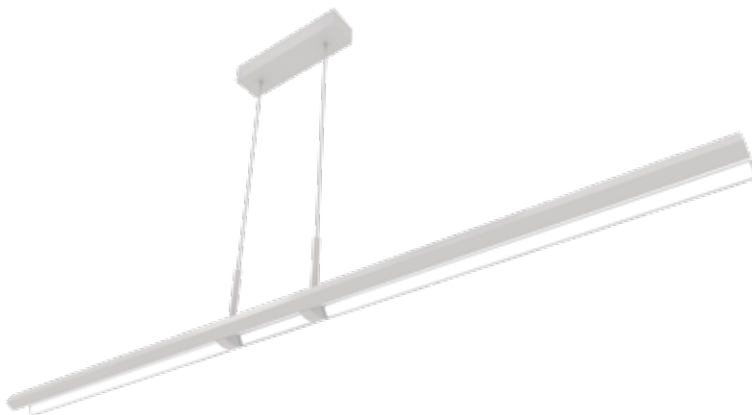

PD15047LED3BT




Detalhe difusor interno



PD15047LED

FIT15 CONNECTION ANGLE

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PD15047LED3	34,2W	2086	3000 	1200 x 70 x 130



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



Angle

FIT15 Connection | plafon




Angle

FIT15 Connection | plafon



PL15047LED3PT

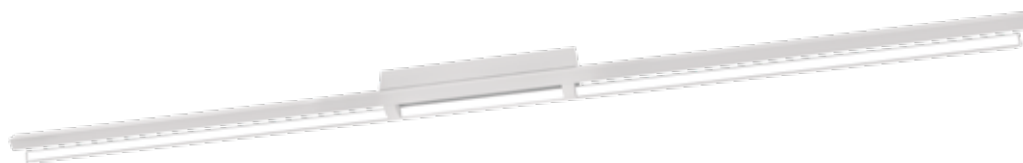


PL15047LED3BT




PL15048LED3PT



Detalhe difusor interno




PL15047LED



PL15048LED

FIT15 CONNECTION ANGLE

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PL15047LED3	34,2W	2086	3000	1200 x 70 x 70
PL15048LED3	45,6W	2781	3000	1570 x 70 x 70



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)




Circuit

FIT15 Connection | pendente




Circuit

FIT15 Connection | pendente

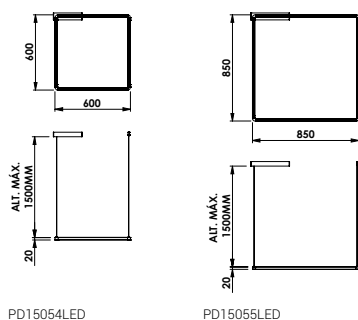

PD15054LED

PD15055LED



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

FIT15 CONNECTION CIRCUIT				
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PD15054LED3	30,4W	3396	3000	600 x 600 x 20
PD15055LED3	45,6W	5094	3000	850 x 850 x 20




Circuit

FIT15 Connection | pendente




Circuit

FIT15 Connection | pendente




Detalhe conexão


PD15057LED3PT



PD15057LED




PD15058LED



PD15059LED

FIT15 CONNECTION CIRCUIT

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PD15057LED3	19W	1587	3000	600 x 220 x 130
PD15058LED3	26,6W	2222	3000	850 x 220 x 130
PD15059LED3	34,2W	2857	3000	1100 x 220 x 130



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)




Plus

FIT15 | plafon




Plus

FIT15 | plafon

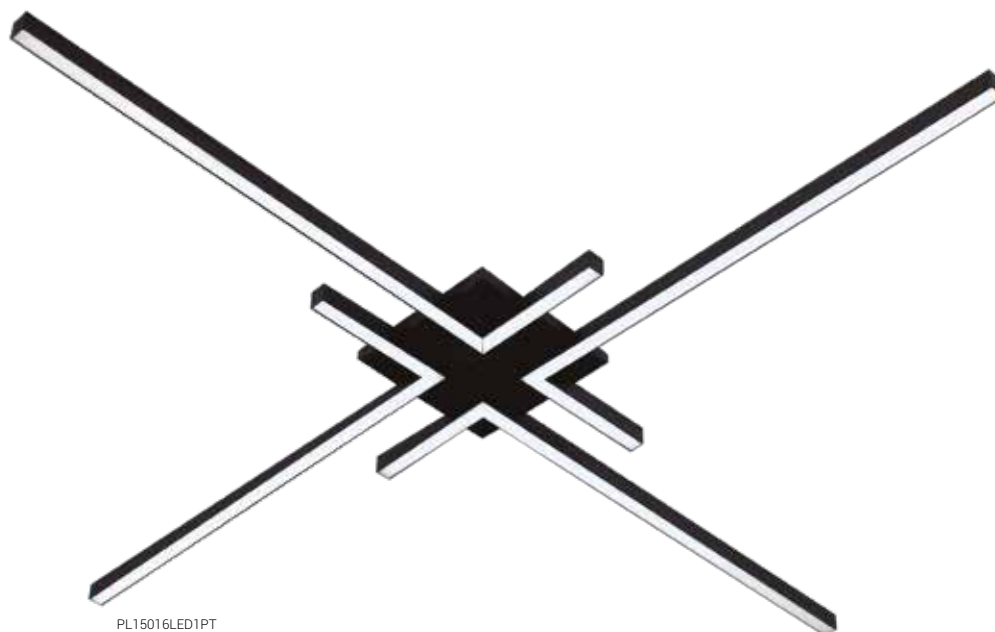


PL15016LED1PT

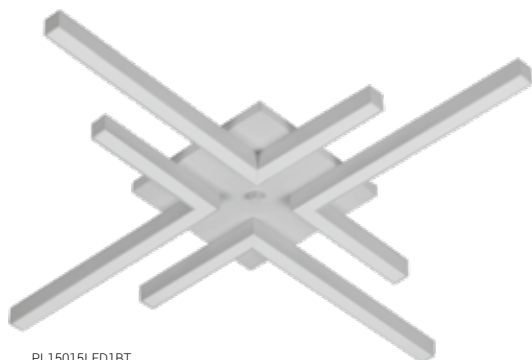


PL15015LED1BT



PL15015LED1DO



PL15015LED



PL15016LED

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V


Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

FIT15 PLUS					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
PL15015LED1/27	26,4W	2305	2700 ●	570 x 570 x 30	127V
PL15015LED1	26,4W	2305	3000 ○	570 x 570 x 30	127V
PL15015LED2/27	26,4W	2305	2700 ●	570 x 570 x 30	220V
PL15015LED2	26,4W	2305	3000 ○	570 x 570 x 30	220V
PL15016LED1/27	44W	3841	2700 ●	1070 x 1070 x 30	127V
PL15016LED1	44W	3841	3000 ○	1070 x 1070 x 30	127V
PL15016LED2/27	44W	3841	2700 ●	1070 x 1070 x 30	220V
PL15016LED2	44W	3841	3000 ○	1070 x 1070 x 30	220V

NOVA TEMPERATURA

DE COR

2700K



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio


Difusor em acrílico

Consulte todos os acabamentos disponíveis



Direcionável

FIT15 | arandela

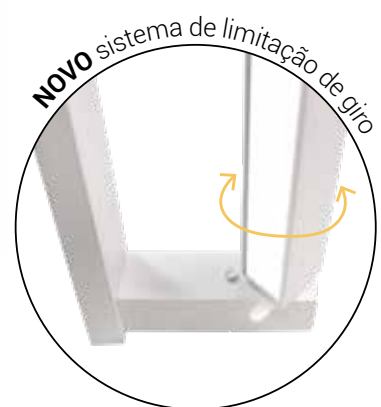

Direcionável

FIT15 | arandela



ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V


Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

FIT15 ARANDELA DIRECIONÁVEL

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
AR15003LED1/27	8,8W	760	2700 ●	23 x 75 x 560	127V
AR15003LED1	8,8W	760	3000 ○	23 x 75 x 560	127V
AR15003LED2/27	8,8W	760	2700 ●	23 x 75 x 560	220V
AR15003LED2	8,8W	760	3000 ○	23 x 75 x 560	220V
AR15004LED1/27	13,2W	1140	2700 ●	23 x 75 x 810	127V
AR15004LED1	13,2W	1140	3000 ○	23 x 75 x 810	127V
AR15004LED2/27	13,2W	1140	2700 ●	23 x 75 x 810	220V
AR15004LED2	13,2W	1140	3000 ○	23 x 75 x 810	220V
AR15005LED1/27	17,6W	1520	2700 ●	23 x 75 x 1060	127V
AR15005LED1	17,6W	1520	3000 ○	23 x 75 x 1060	127V
AR15005LED2/27	17,6W	1520	2700 ●	23 x 75 x 1060	220V
AR15005LED2	17,6W	1520	3000 ○	23 x 75 x 1060	220V

NOVA TEMPERATURA

DE COR
2700K



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis




Direcionável

FIT15 | arandela




Direcionável

FIT15 | arandela

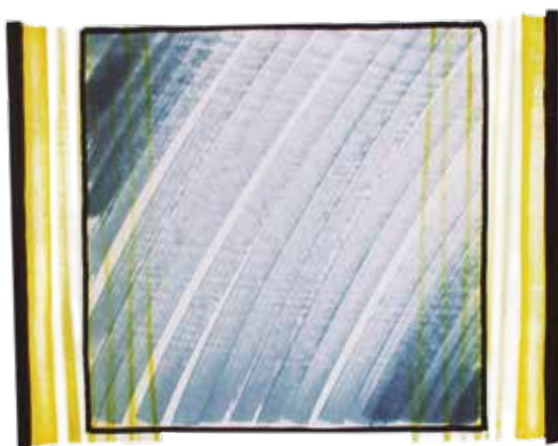

Wall

FIT15 | arandela

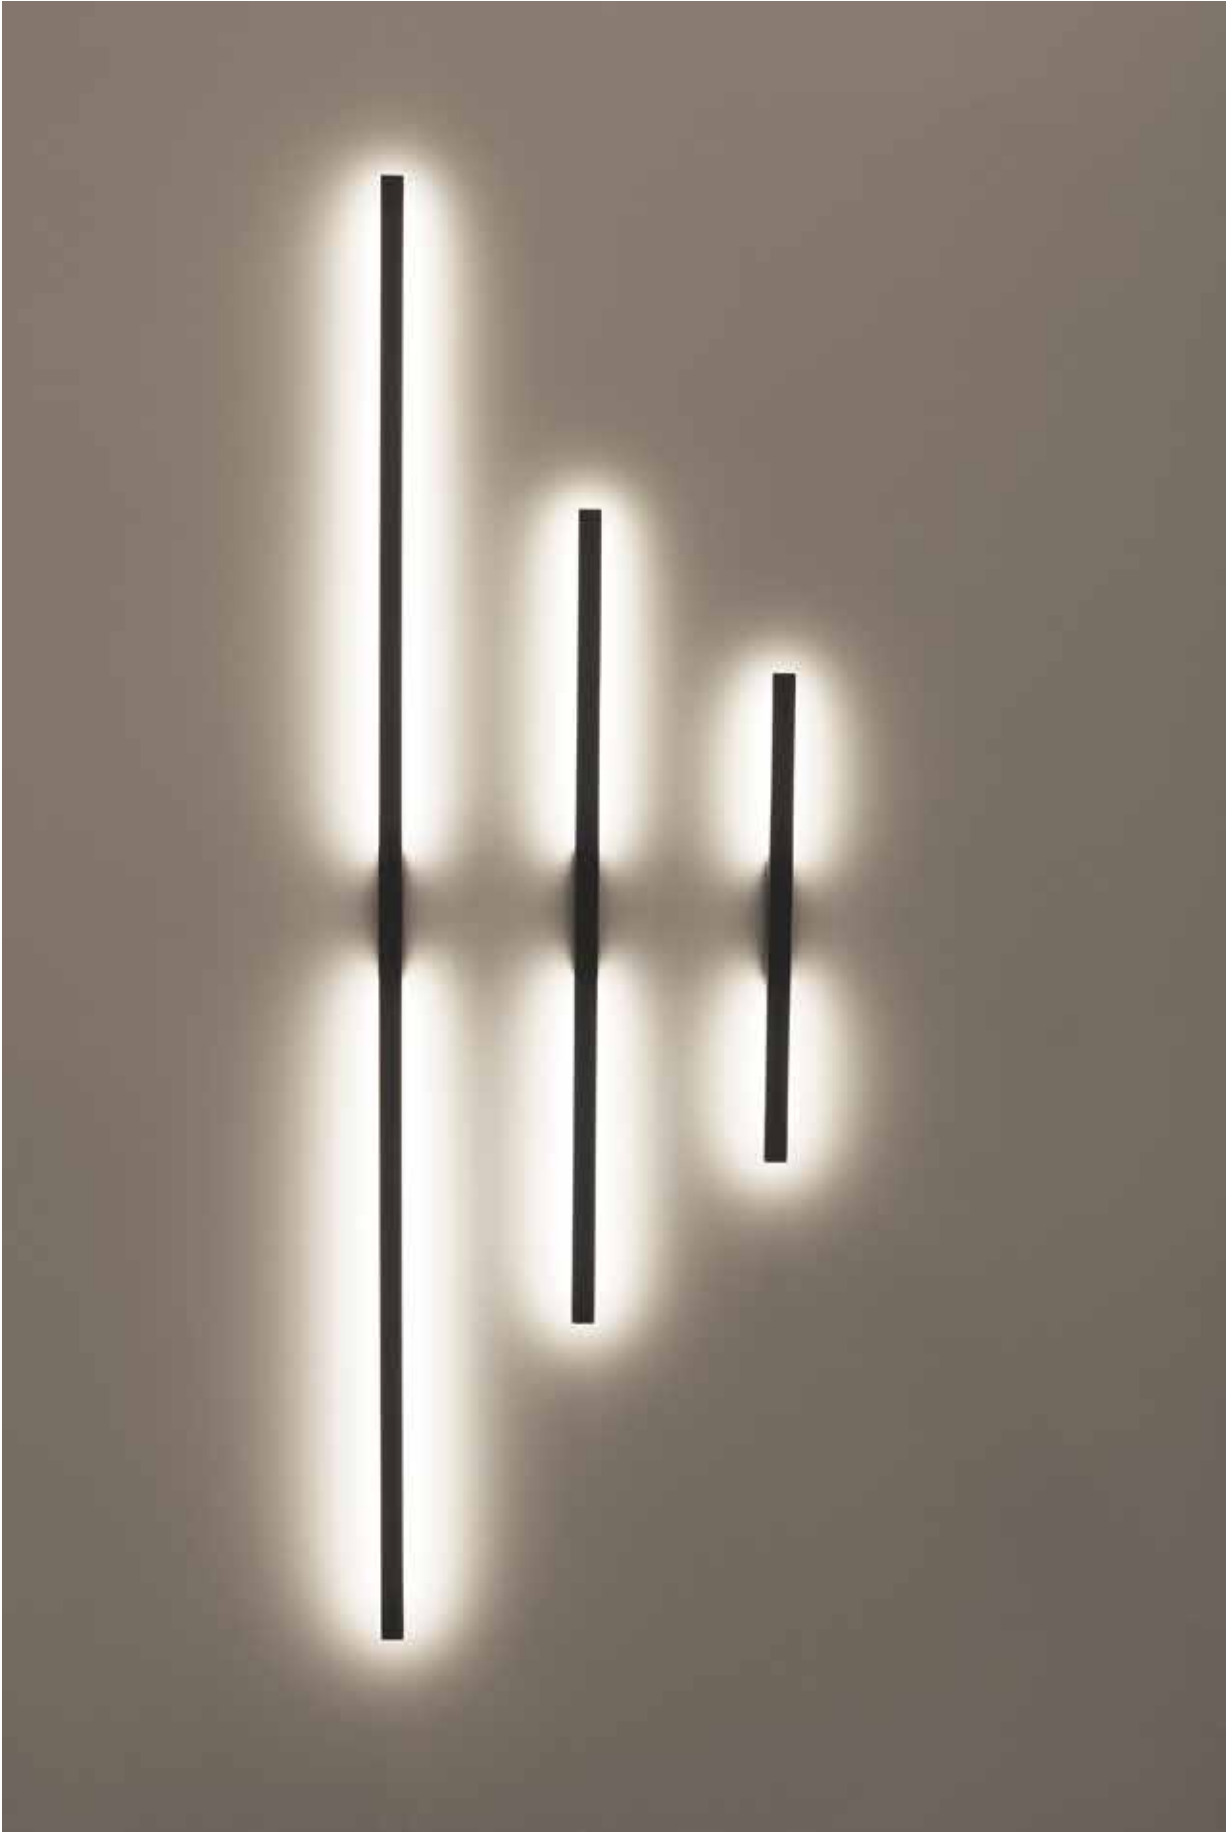



Wall

FIT15 | arandela

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

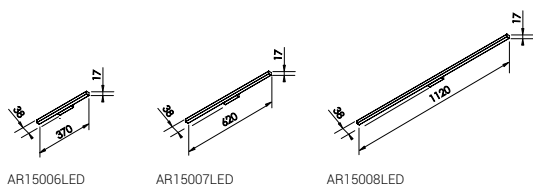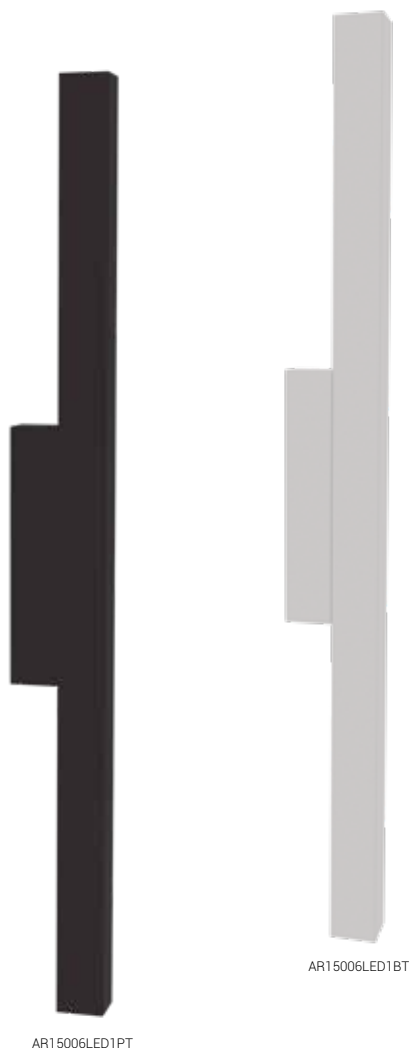


FIT15 WALL

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
AR15006LED1/27	4,4W	408	2700 ●	17 x 38 x 370	127V
AR15006LED1	4,4W	408	3000 ○	17 x 38 x 370	127V
AR15006LED2/27	4,4W	408	2700 ●	17 x 38 x 370	220V
AR15006LED2	4,4W	408	3000 ○	17 x 38 x 370	220V
AR15007LED1/27	8,8W	816	2700 ●	17 x 38 x 620	127V
AR15007LED1	8,8W	816	3000 ○	17 x 38 x 620	127V
AR15007LED2/27	8,8W	816	2700 ●	17 x 38 x 620	220V
AR15007LED2	8,8W	816	3000 ○	17 x 38 x 620	220V
AR15008LED1/27	17,8W	1632	2700 ●	17 x 38 x 1120	127V
AR15008LED1	17,8W	1632	3000 ○	17 x 38 x 1120	127V
AR15008LED2/27	17,8W	1632	2700 ●	17 x 38 x 1120	220V
AR15008LED2	17,8W	1632	3000 ○	17 x 38 x 1120	220V

NOVA TEMPERATURA

DE COR
2700K



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio

Difusor em acrílico

Consulte todos os acabamentos disponíveis



Grazing

FIT15 | arandela





Grazing

FIT15 | arandela

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

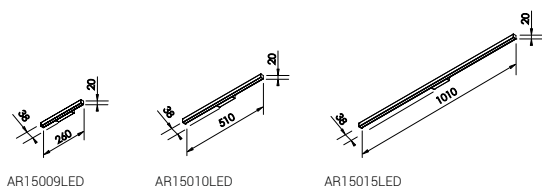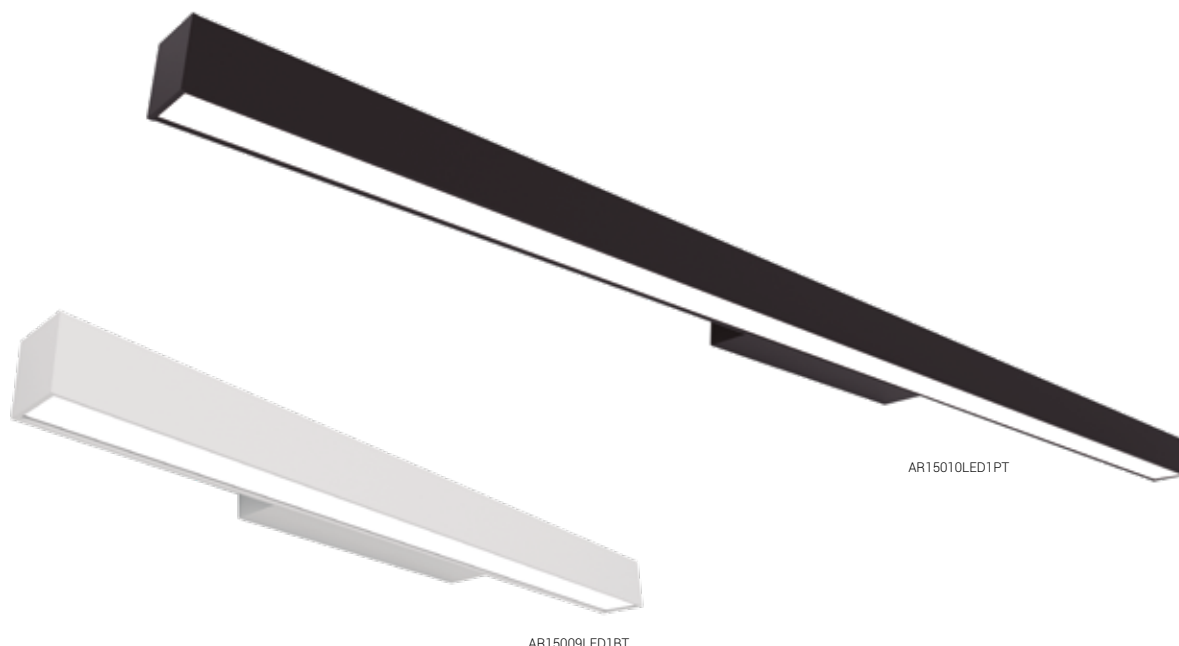


FIT15 GRAZING

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
AR15009LED1/27	4,4W	380	2700 ●	260 x 38 x 20	127V
AR15009LED1	4,4W	380	3000 ○	260 x 38 x 20	127V
AR15009LED2/27	4,4W	380	2700 ●	260 x 38 x 20	220V
AR15009LED2	4,4W	380	3000 ○	260 x 38 x 20	220V
AR15010LED1/27	8,8W	760	2700 ●	510 x 38 x 20	127V
AR15010LED1	8,8W	760	3000 ○	510 x 38 x 20	127V
AR15010LED2/27	8,8W	760	2700 ●	510 x 38 x 20	220V
AR15010LED2	8,8W	760	3000 ○	510 x 38 x 20	220V
AR15015LED1/27	17,6W	1520	2700 ●	1010 x 38 x 20	127V
AR15015LED1	17,6W	1520	3000 ○	1010 x 38 x 20	127V
AR15015LED2/27	17,6W	1520	2700 ●	1010 x 38 x 20	220V
AR15015LED2	17,6W	1520	3000 ○	1010 x 38 x 20	220V

NOVA TEMPERATURA

DE COR
2700K



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio


Difusor em acrílico

Consulte todos os acabamentos disponíveis



Stili

FIT15 | luminária de chão




Stili

FIT15 | luminária de chão


ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região




LC15033LED

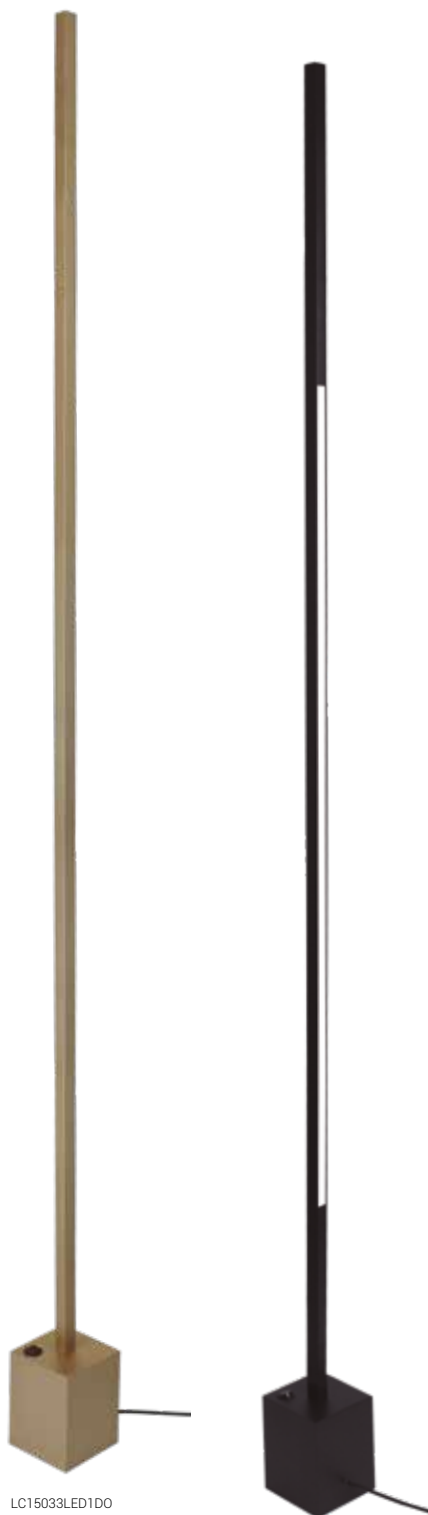

LC15033LED1DO

LC15033LED1PT

NOVA TEMPERATURA
DE COR
2700K



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio

Difusor em acrílico

Consulte todos os acabamentos disponíveis

FIT15 STILI DIFUSO

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
LC15033LED1/27	17,6W	1520	2700	100 x 100 x 1800	127V
LC15033LED1	17,6W	1520	3000	100 x 100 x 1800	127V
LC15033LED2/27	17,6W	1520	2700	100 x 100 x 1800	220V
LC15033LED2	17,6W	1520	3000	100 x 100 x 1800	220V



Stili

FIT15 | luminária de chão




Stili

FIT15 | luminária de chão


ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região




LC15034LED

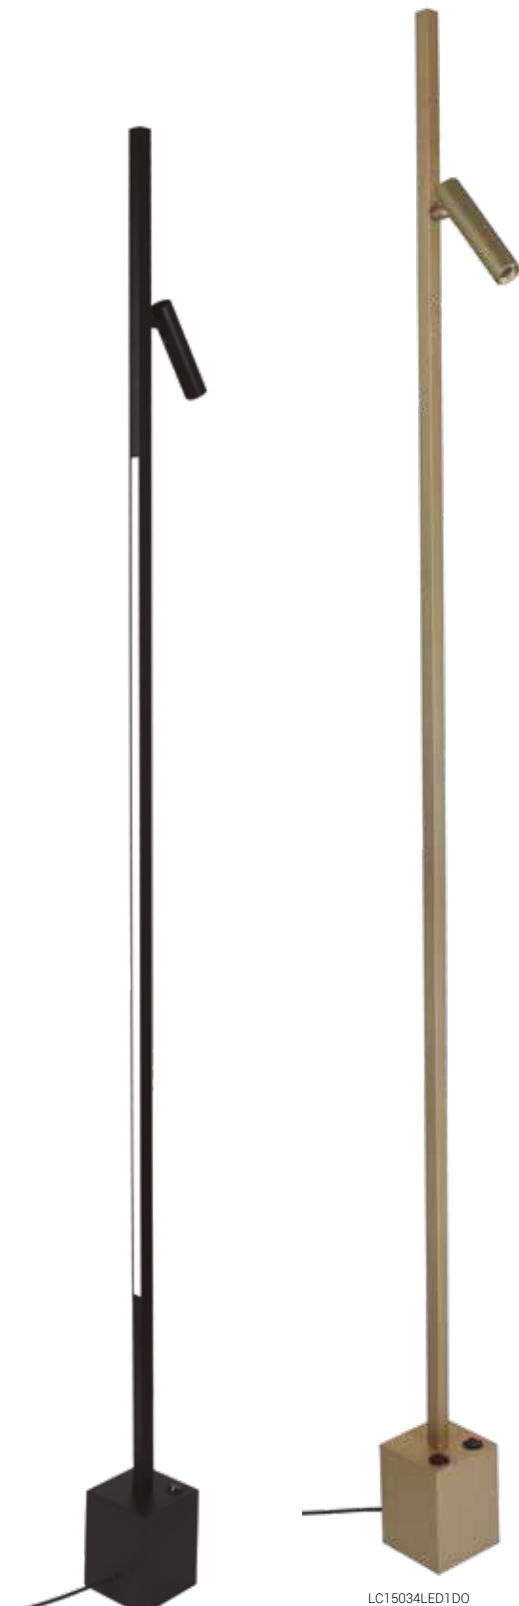


LC15034LED1PT

LC15034LED1DO



NOVA TEMPERATURA
DE COR
2700K



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio

Difusor em acrílico

Consulte todos os acabamentos disponíveis

FIT15 STILI SPOT

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUM. (lm)	FLUXO DO SPOT (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
LC15034LED1/27	22,6W	1520	419	2700	30°	100 x 100 x 1800	127V
LC15034LED1	22,6W	1520	419	3000	30°	100 x 100 x 1800	127V
LC15034LED2/27	22,6W	1520	419	2700	30°	100 x 100 x 1800	220V
LC15034LED2	22,6W	1520	419	3000	30°	100 x 100 x 1800	220V



Stili

FIT15 | luminária de chão




Stili

FIT15 | luminária de chão



ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região



LC15035LED



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis

FIT15 STILI PALLA						
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUM. (lm)	FLUXO DO ESFERA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
LC15035LED1	21,6W	1520	2x163	3000	100 x 100 x 1800	127V
LC15035LED2	21,6W	1520	2x163	3000	100 x 100 x 1800	220V



Square

FIT25 | pendente



Square


FIT25 | pendente




705LED3BT




706LED3PT



705LED



706LED



Acabamentos



Especificações


Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

FIT25 SQUARE				
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
705LED3	50,4W	2661	3000 ●	410 x 410 x 65
705LED4	50,4W	2661	4000 ○	410 x 410 x 65
706LED3	67,2W	3548	3000 ●	665 x 665 x 65
706LED4	67,2W	3548	4000 ○	665 x 665 x 65



Square


FIT25 | plafon/arandela

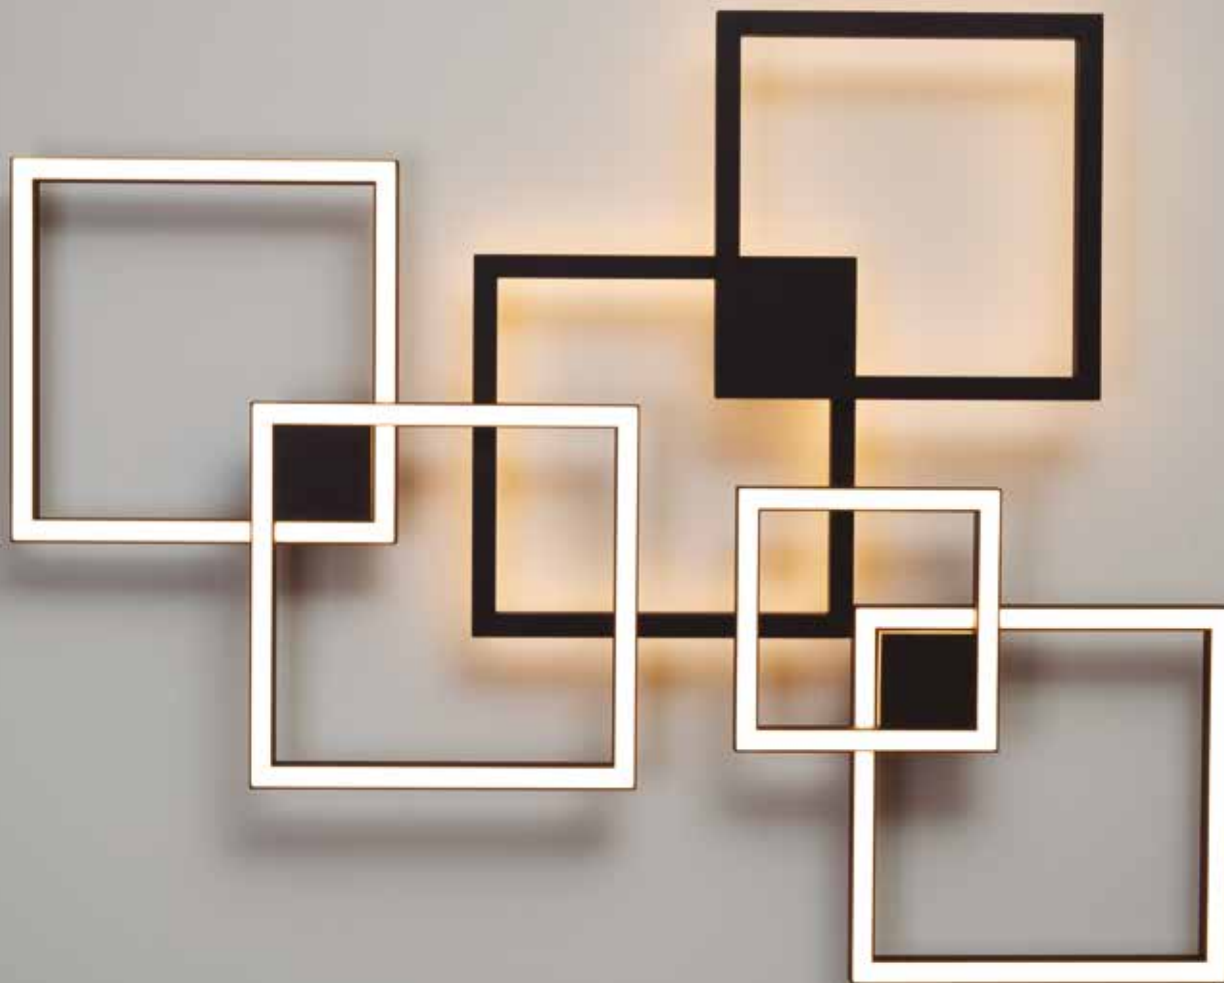


**LUZ DIRETA
ou INDIRETA**

DUAS POSSIBILIDADES
DE MONTAGEM NO
MESMO PRODUTO


EXEMPLOS DE COMPOSIÇÃO:




700LED + 701LED



700LED + 700LED



702LED + 700LED



702LED + 702LED




Square


FIT25 | plafon/arandela




702LED3PT

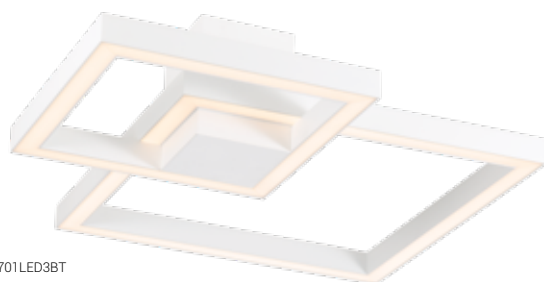

701LED3BT

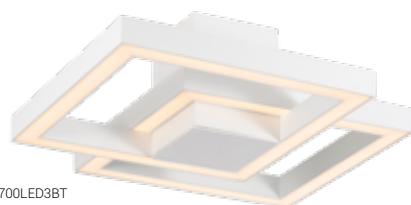

700LED3BT

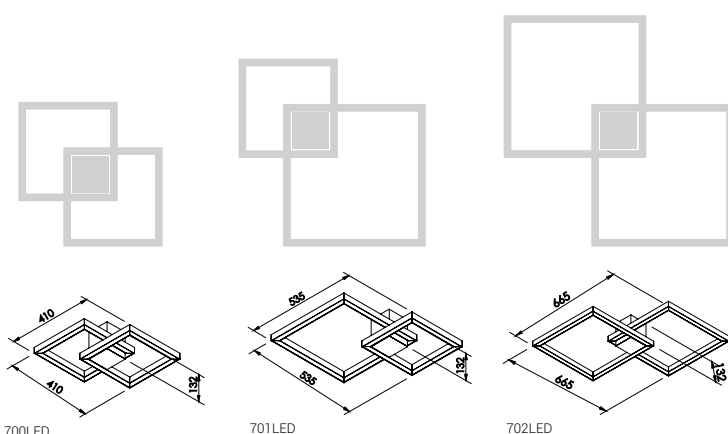


700LED

701LED

702LED

FIT25 SQUARE

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
700LED3	50,4W	2661	3000 ●	410 x 410 x 132
700LED4	50,4W	2661	4000 ○	410 x 410 x 132
701LED3	58,8W	3105	3000 ●	535 x 535 x 132
701LED4	58,8W	3105	4000 ○	535 x 535 x 132
702LED3	67,2W	3548	3000 ●	665 x 665 x 132
702LED4	67,2W	3548	4000 ○	665 x 665 x 132



Acabamentos



Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



Modo

FIT25 | plafon/arandela




Modo


FIT25 | plafon/arandela



691LED3GR

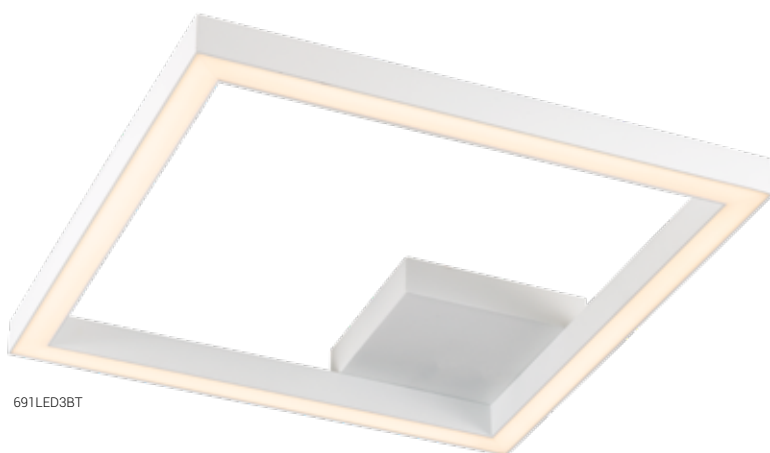


691LED3BT

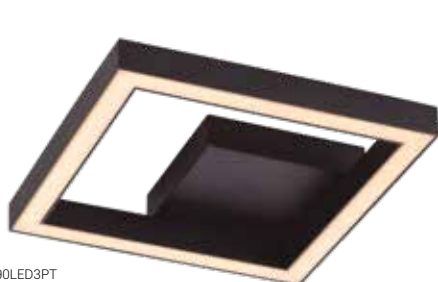


690LED3PT




690LED3DO



690LED



691LED



Acabamentos



Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

FIT25 MOD0				
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
690LED3	25,2W	1331	3000 ●	280 x 280 x 58
690LED4	25,2W	1331	4000 ○	280 x 280 x 58
691LED3	33,6W	1774	3000 ●	410 x 410 x 58
691LED4	33,6W	1774	4000 ○	410 x 410 x 58



Hashtag

FIT25 | plafon/arandela



LUZ DIRETA ou INDIRETA

DUAS POSSIBILIDADES
DE MONTAGEM NO
MESMO PRODUTO




Hashtag

FIT25 | plafon/arandela




686LED3PT

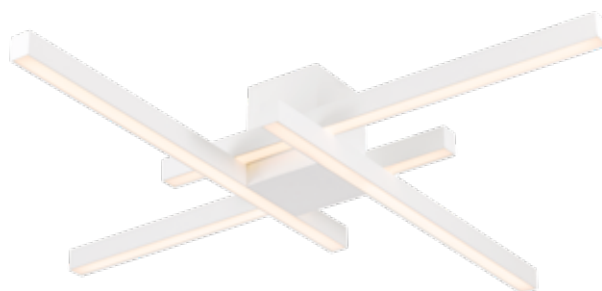


686LED3BT



685LED3PT




685LED



686LED

FIT25 HASHTAG

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
685LED3	33,6W	1774	3000 ●	565 x 565 x 132
685LED4	33,6W	1774	4000 ○	565 x 565 x 132
686LED3	50,4W	2657	3000 ●	865 x 865 x 132
686LED4	50,4W	2657	4000 ○	865 x 865 x 132



Acabamentos


BT PT DO GR OL CO

Especificações


Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

Frame

FIT25 | pendente



750LED + 751LED + 755LED

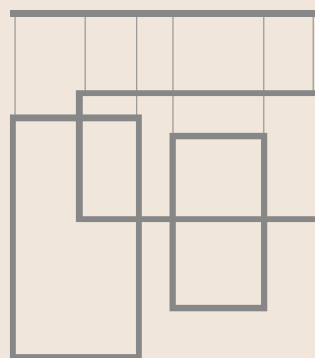



757LED + 752LED + 755LED



751LED + 752LED + 755LED


Frame

FIT25 | pendente

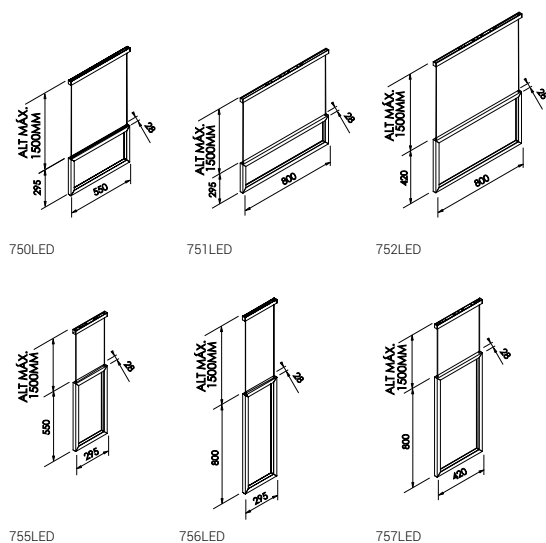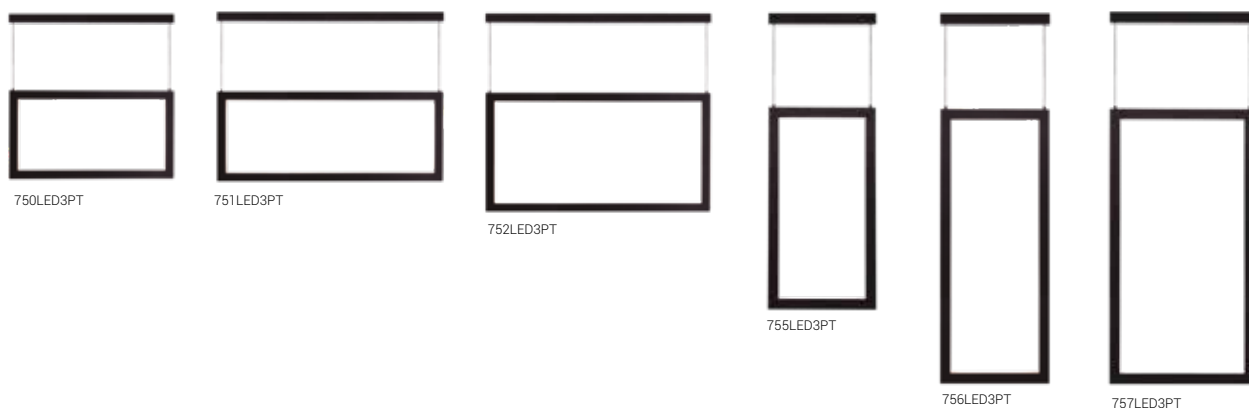

FIT25 FRAME

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
750LED3	18,9W	998	3000 ●	550 x 295 x 28
750LED4	18,9W	998	4000 ○	550 x 295 x 28
751LED3	23,1W	1220	3000 ●	800 x 295 x 28
751LED4	23,1W	1220	4000 ○	800 x 295 x 28
752LED3	25,2W	1331	3000 ●	800 x 420 x 28
752LED4	25,2W	1331	4000 ○	800 x 420 x 28
755LED3	18,9W	998	3000 ●	295 x 550 x 28
755LED4	18,9W	998	4000 ○	295 x 550 x 28
756LED3	23,1W	1220	3000 ●	295 x 800 x 28
756LED4	23,1W	1220	4000 ○	295 x 800 x 28
757LED3	25,2W	1331	3000 ●	420 x 800 x 28
757LED4	25,2W	1331	4000 ○	420 x 800 x 28



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



Arbor

FIT25 | pendente




711LED3PT




710LED3BT




711LED3DO



710LED



711LED



Acabamentos

BT PT DO GR OL CO

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

FIT25 ARBOR				
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
710LED3	16W	880	3000 ●	580 x 25 x 28
710LED4	16W	880	4000 ○	580 x 25 x 28
711LED3	24W	1320	3000 ●	860 x 25 x 28
711LED4	24W	1320	4000 ○	860 x 25 x 28



Arbor

FIT25 | pendente

LANÇAMENTO

SNELLO

FIT15

FIT25

UP LIGHT

COMFORT DESIGN

DIFUSA LED

DIFUSA LÂMP.

PENDENTE

ARANDELA

BALIZADOR



715LED3PT




715LED3CO




716LED3BT



716LED3DO




715LED



716LED

FIT25 ARBOR

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
715LED3	32W	1760	3000 ●	580 x 25 x 28
715LED4	32W	1760	4000 ○	580 x 25 x 28
716LED3	48W	2640	3000 ●	860 x 25 x 28
716LED4	48W	2640	4000 ○	860 x 25 x 28



Acabamentos

BT PT DO GR OL CO

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo ajustável de 3m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



Ring

FIT25 | pendente





Ring


FIT25 | pendente



662LED3PT

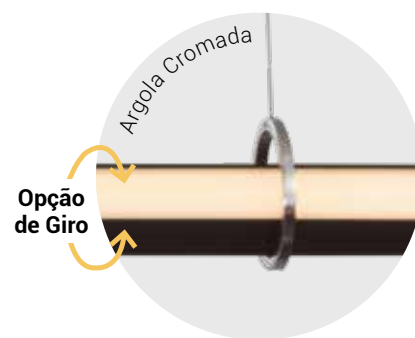


661LED



662LED

FIT25 RING

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
661LED3	24W	1250	3000 ●	860 x 25 x 28
661LED4	24W	1316	4000 ○	860 x 25 x 28
662LED3	32W	1672	3000 ●	1140 x 25 x 28
662LED4	32W	1760	4000 ○	1140 x 25 x 28



Acabamentos

BT PT DO GR OL CO

Especificações

Produzido em alumínio

Difusor em acrílico

Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



Row

FIT25 | pendente




Row


FIT25 | pendente




636LED3PT

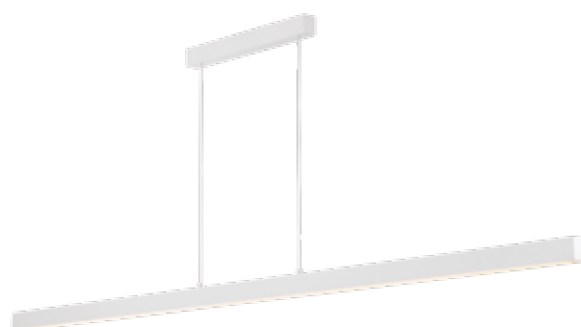

637LED3BT




636LED



637LED

FIT25 ROW

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
636LED3	24W	1250	3000 ●	860 x 25 x 28
636LED4	24W	1316	4000 ○	860 x 25 x 28
637LED3	32W	1672	3000 ●	1140 x 25 x 28
637LED4	32W	1760	4000 ○	1140 x 25 x 28



Acabamentos

BT PT DO GR OL CO

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



Row

FIT25 | plafon/arandela




Row


FIT25 | plafon/arandela




630LED3PT

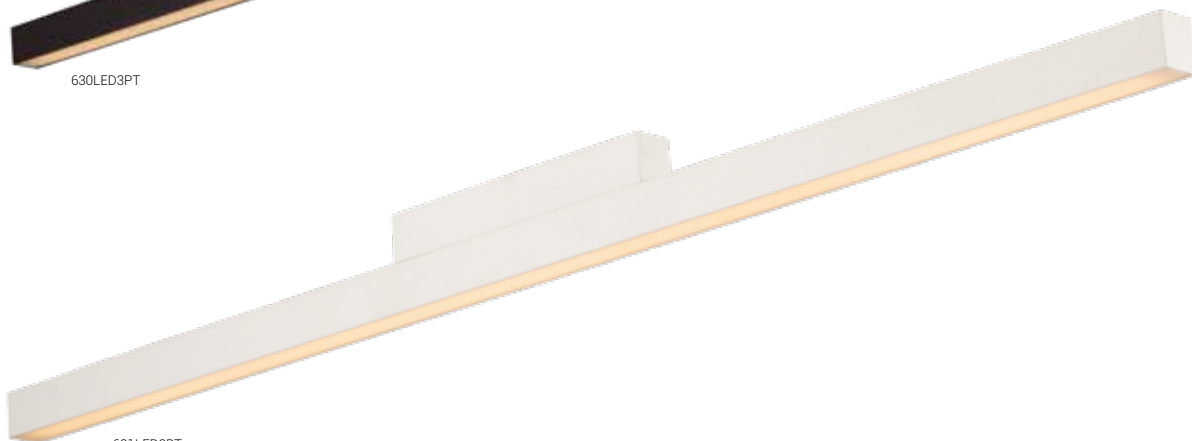


631LED3BT



630LED




631LED



632LED

FIT25 ROW

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
630LED3	16W	833	3000 ●	580 x 25 x 57
630LED4	16W	877	4000 ○	580 x 25 x 57
631LED3	24W	1250	3000 ●	860 x 25 x 57
631LED4	24W	1316	4000 ○	860 x 25 x 57
632LED3	32W	1672	3000 ●	1140 x 25 x 57
632LED4	32W	1760	4000 ○	1140 x 25 x 57



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio


Difusor em acrílico

Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)




Move

FIT25 | plafon/arandela




643LED



644LED

FIT25 MOVE

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
643LED3	32W	1631	3000 ●	760 x 75 x 30
643LED4	32W	1717	4000 ○	760 x 75 x 30
644LED3	48W	2447	3000 ●	1150 x 75 x 30
644LED4	48W	2575	4000 ○	1150 x 75 x 30



Acabamentos




Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



Dual


FIT25 | plafon/arandela



641LED

FIT25 DUAL

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
641LED3	48W	2787	3000	860 x 75 x 30
641LED4	48W	2934	4000	860 x 75 x 30



Acabamentos



Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



Wall

FIT25 | arandela



655LED3BT




656LED3PT




657LED3CO


CANOPLA DESLOCADA



655LED




656LED



657LED

FIT25 WALL

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
655LED3	16W	880	3000 ●	580 x 61 x 25
655LED4	16W	880	4000 ○	580 x 61 x 25
656LED3	24W	1320	3000 ●	860 x 61 x 25
656LED4	24W	1320	4000 ○	860 x 61 x 25
657LED3	32W	1760	3000 ●	1140 x 61 x 25
657LED4	32W	1760	4000 ○	1140 x 61 x 25



Acabamentos

BT PT DO GR OL CO

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)




Wall

FIT25 | arandela



646LED3BT


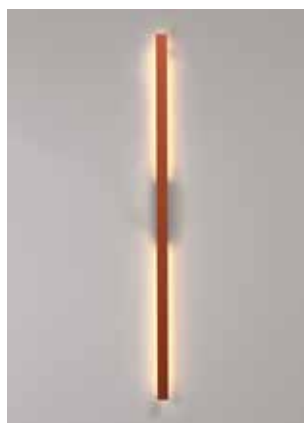


646LED3CO




646LED3PT


CANOPLA CENTRALIZADA



645LED




646LED



647LED

FIT25 WALL

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
645LED3	16W	880	3000 ●	580 x 61 x 25
645LED4	16W	880	4000 ○	580 x 61 x 25
646LED3	24W	1320	3000 ●	860 x 61 x 25
646LED4	24W	1320	4000 ○	860 x 61 x 25
647LED3	32W	1760	3000 ●	1140 x 61 x 25
647LED4	32W	1760	4000 ○	1140 x 61 x 25




Acabamentos


BT PT DO GR OL CO

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



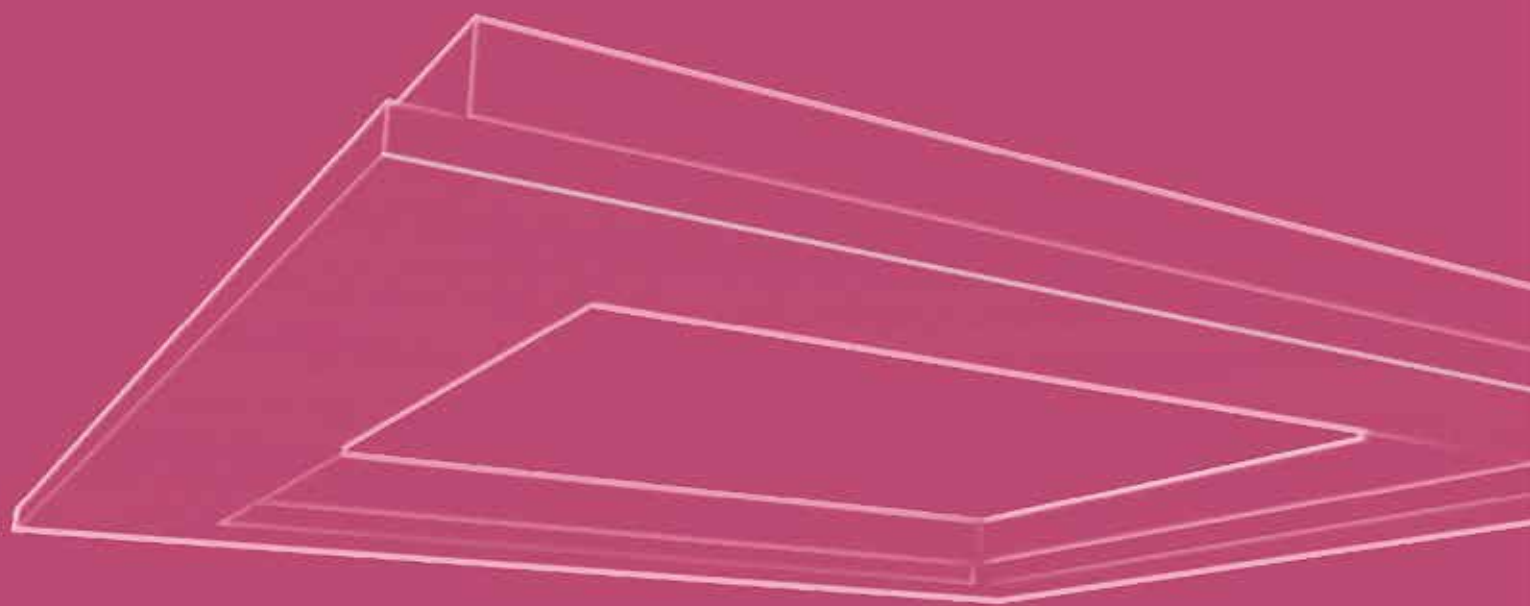


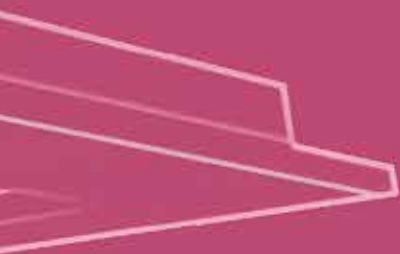

UP LIGHT



Up Square

Up Light | plafon/arandela

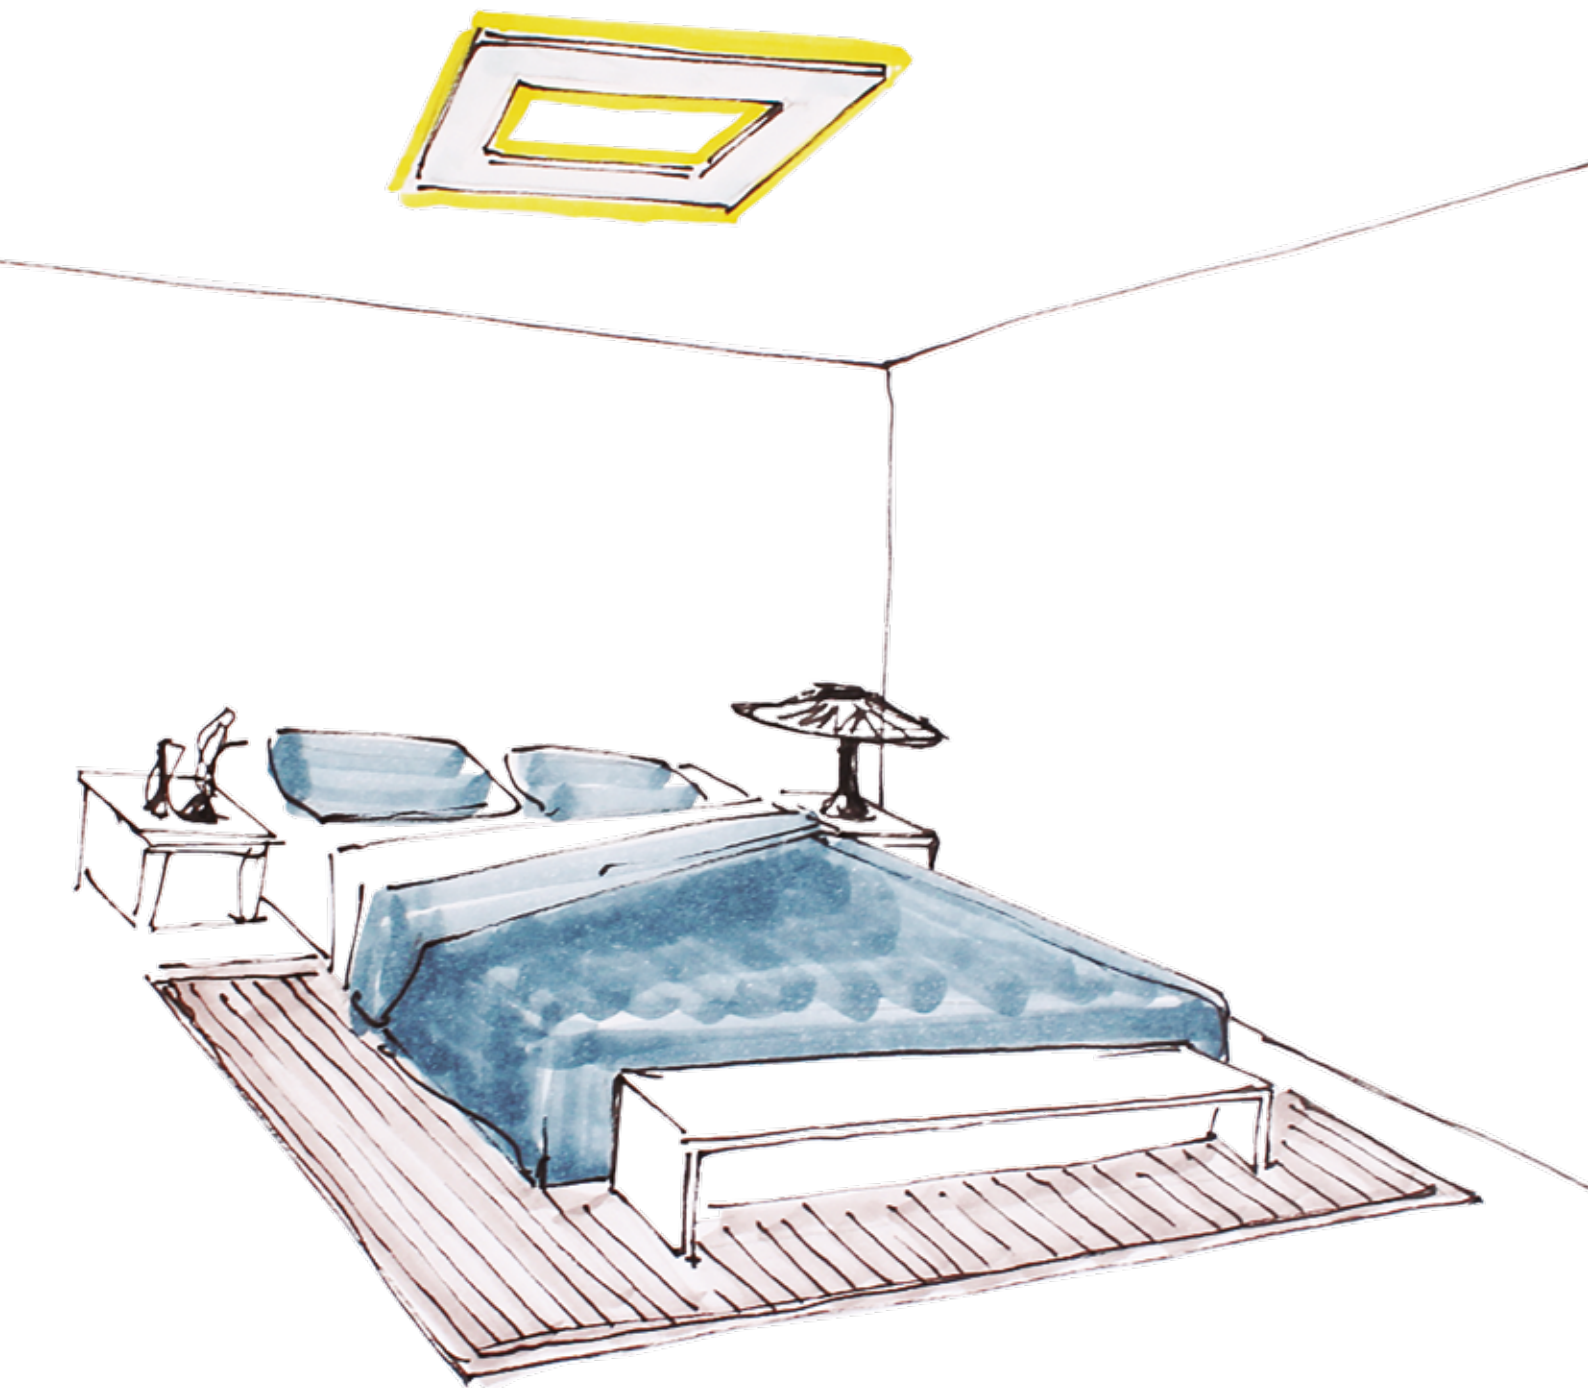


Up Square


Up Light | plafon/arandela

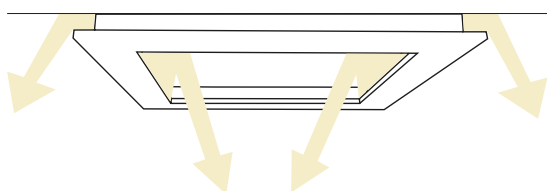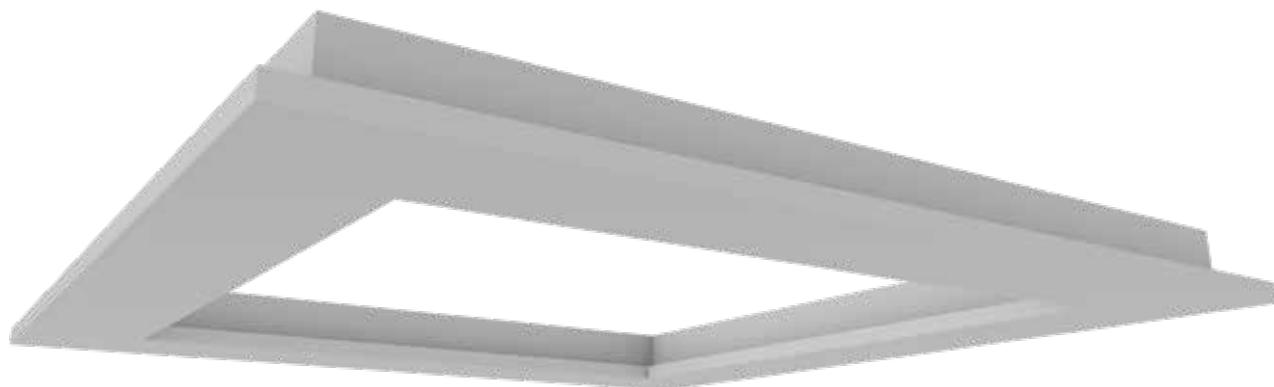

A coleção UP possui luz indireta, rebatida no teto ou parede, criando um efeito de iluminação aconchegante e agradável no ambiente.



PLUP000LED



PLUP001LED

UP SQUARE

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PLUP000LED27	26,6W	4124	2700 ●	540 x 540 x 40
PLUP000LED3	26,6W	4124	3000 ○	540 x 540 x 40
PLUP001LED27	41,8W	6481	2700 ●	790 x 790 x 40
PLUP001LED3	41,8W	6481	3000 ○	790 x 790 x 40



NOVA TEMPERATURA
DE COR
2700K



Acabamentos

BT PT DO GR OL


Especificações

Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



Up Square

Up Light | plafon/arandela

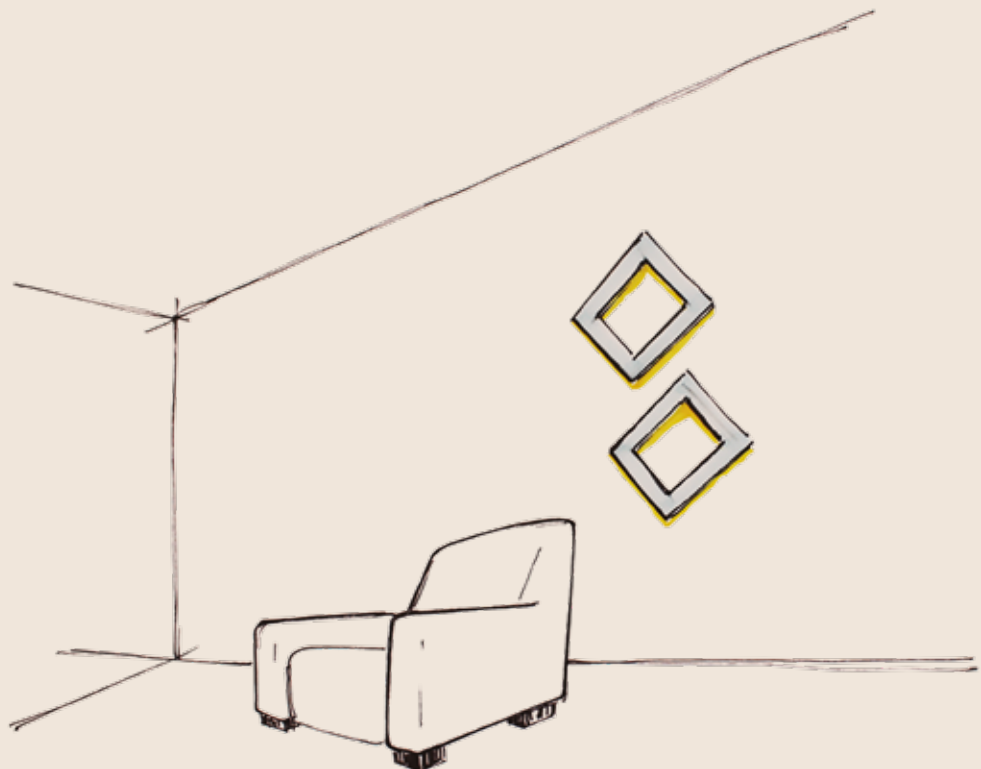

Up Square

Up Light | plafon/arandela



LANÇAMENTO

SNELLO

FIT15

FIT25

UP LIGHT

COMFORT DESIGN

DIFUSA LED

DIFUSA LÂMP.

PENDENTE

ARANDELA

BALIZADOR




Up Row

Up Light | plafon/arandela





Up Row

Up Light | plafon/arandela

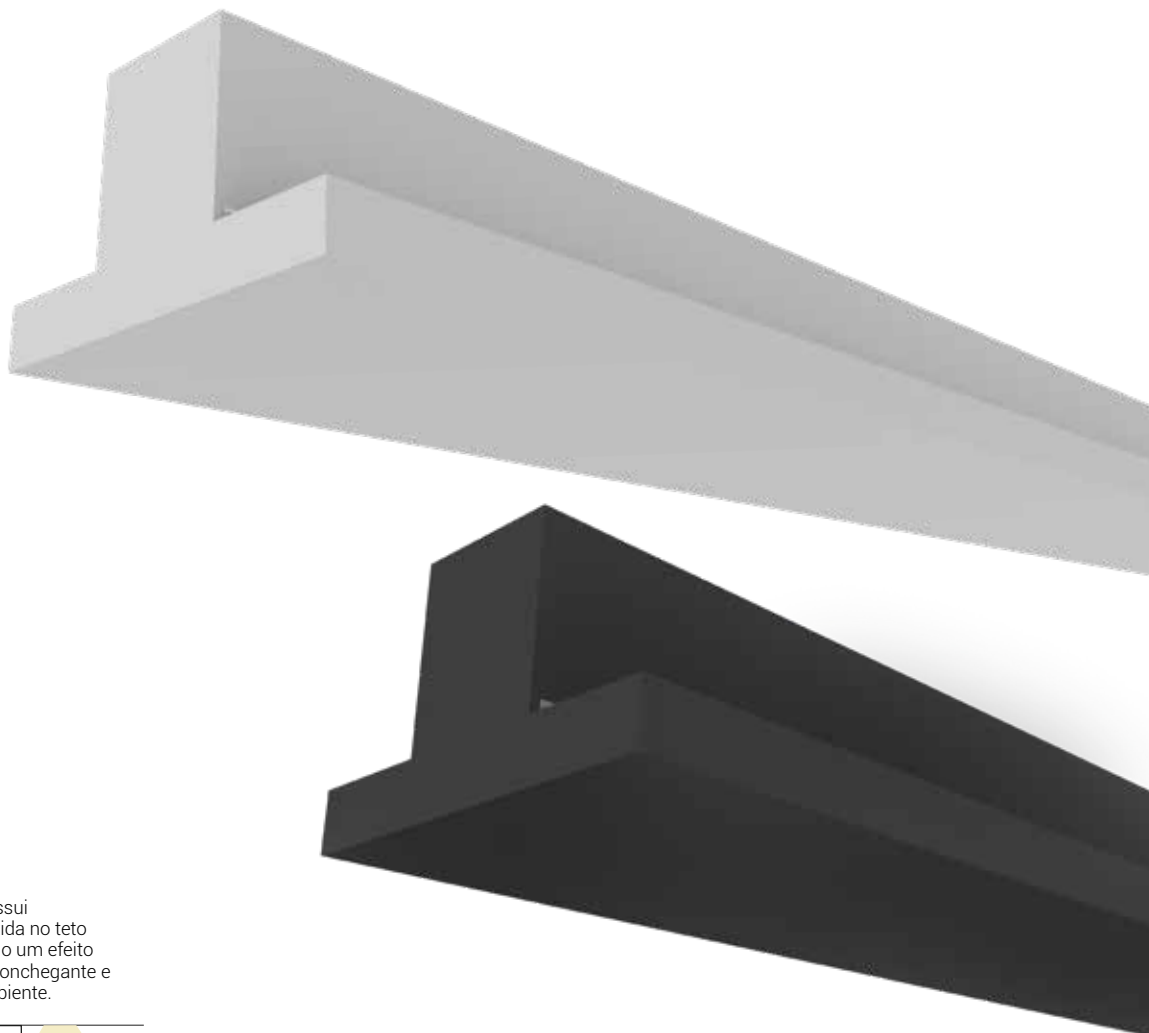

A coleção UP possui luz indireta, rebatida no teto ou parede, criando um efeito de iluminação aconchegante e agradável no ambiente.

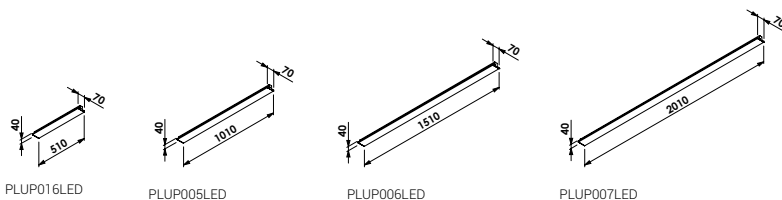

UP ROW				
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PLUP016LED27	15,2W	2354	2700 ●	510 x 70 x 40
PLUP016LED3	15,2W	2354	3000 ○	510 x 70 x 40
PLUP005LED27	15,2W	2354	2700 ●	1010 x 70 x 40
PLUP005LED3	15,2W	2354	3000 ○	1010 x 70 x 40
PLUP006LED27	22,8W	3531	2700 ●	1510 x 70 x 40
PLUP006LED3	22,8W	3531	3000 ○	1510 x 70 x 40
PLUP007LED27	30,4W	4708	2700 ●	2010 x 70 x 40
PLUP007LED3	30,4W	4708	3000 ○	2010 x 70 x 40

NOVA TEMPERATURA
DE COR
2700K



Acabamentos

BT PT DO GR OL



Especificações

Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



Up Bed

Up Light | plafon/arandela

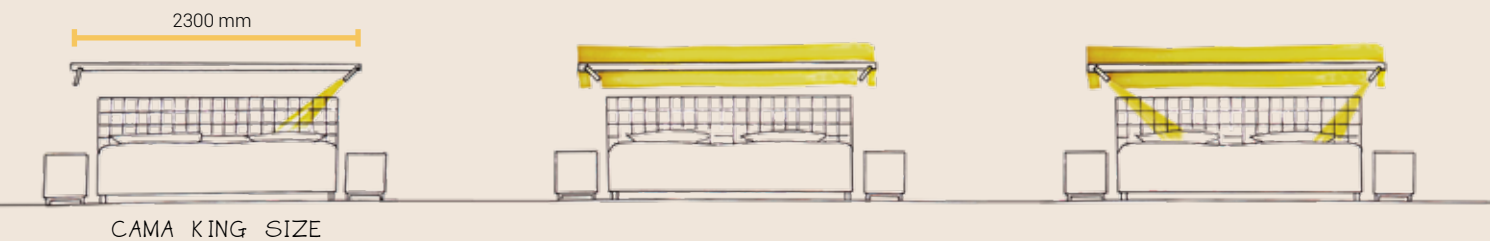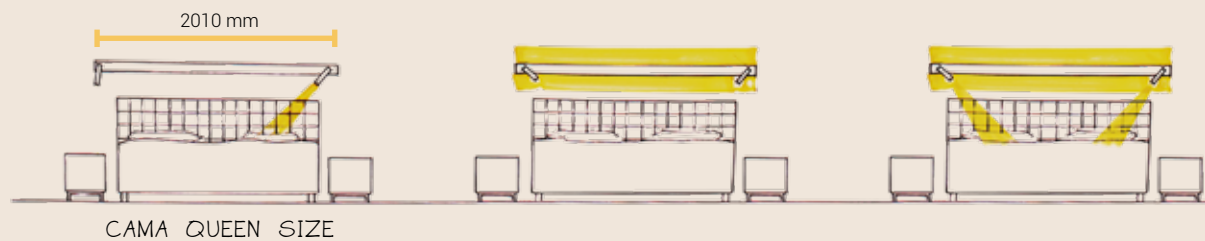


- ☐ OPÇÃO DE ACENDIMENTO INDIVIDUALIZADO

Necessária a individualização no interruptor elétrico

Up Bed

Up Light | plafon/arandela

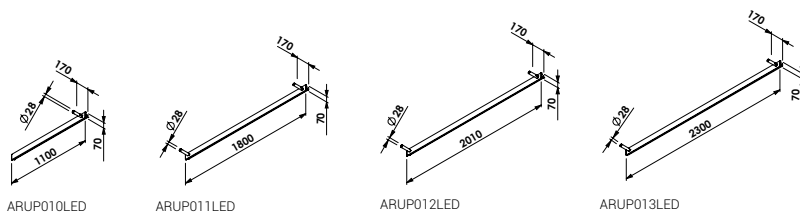

UP BED						
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUM. (lm)	FLUXO DO SPOT (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIM. (mm)
ARUP010LED27	22,1W	2354	419	2700	30°	1100 x 170 x 70
ARUP010LED3	22,1W	2354	419	3000	30°	1100 x 170 x 70
ARUP011LED27	36,6W	4124	838	2700	30°	1800 x 170 x 70
ARUP011LED3	36,6W	4124	838	3000	30°	1800 x 170 x 70
ARUP012LED27	40,4W	4708	838	2700	30°	2010 x 170 x 70
ARUP012LED3	40,4W	4708	838	3000	30°	2010 x 170 x 70
ARUP013LED27	44,2W	5302	838	2700	30°	2300 x 170 x 70
ARUP013LED3	44,2W	5302	838	3000	30°	2300 x 170 x 70

NOVA TEMPERATURA
DE COR
2700K



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



Up Read

Up Light | arandela com spot



Up Read

Up Light | arandela com spot



ARUP014LED3DO




ARUP014LED3BT



ARUP014LED3PT



Acendimento individual Interruptor duplo (luz rebatida / luz foco)



ARUP014LED

UP READ						
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUM. (lm)	FLUXO DO SPOT (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIM. (mm)
ARUP014LED27	12,6W	1178	419	2700	30°	70 x 170 x 260
ARUP014LED3	12,6W	1178	419	3000	30°	70 x 170 x 260

NOVA TEMPERATURA DE COR
2700K




Acabamentos


BT PT DO GR OL

Especificações


Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



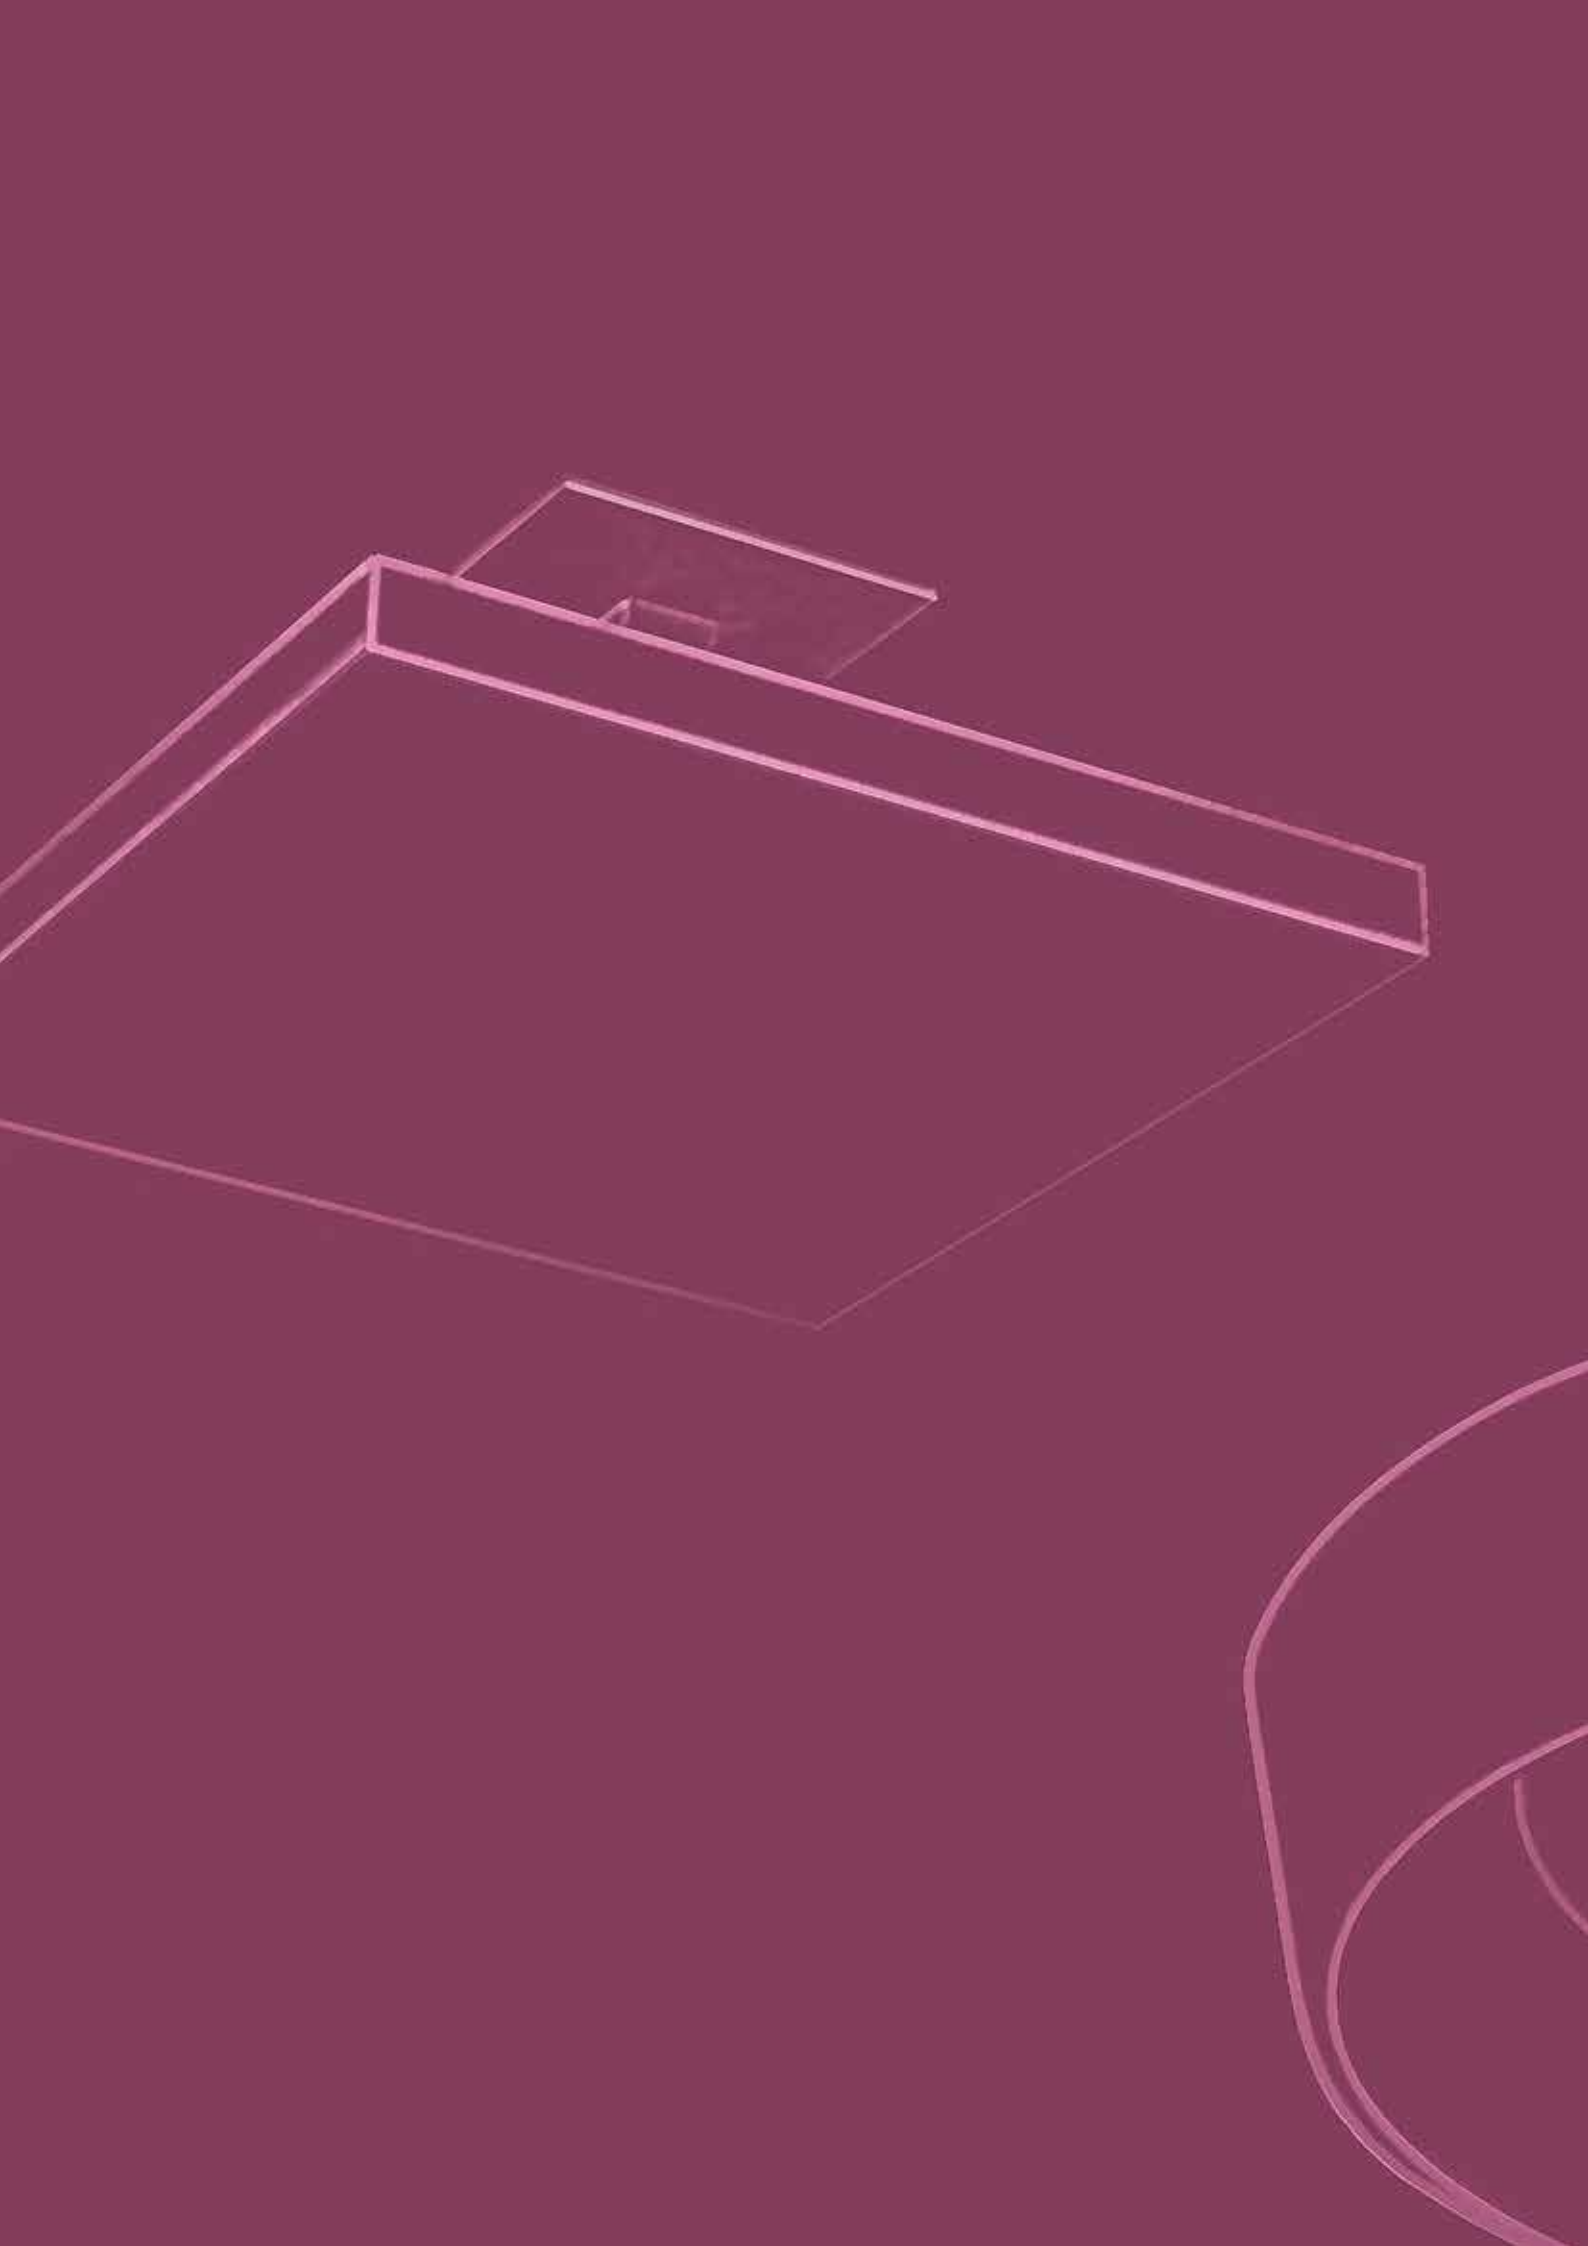

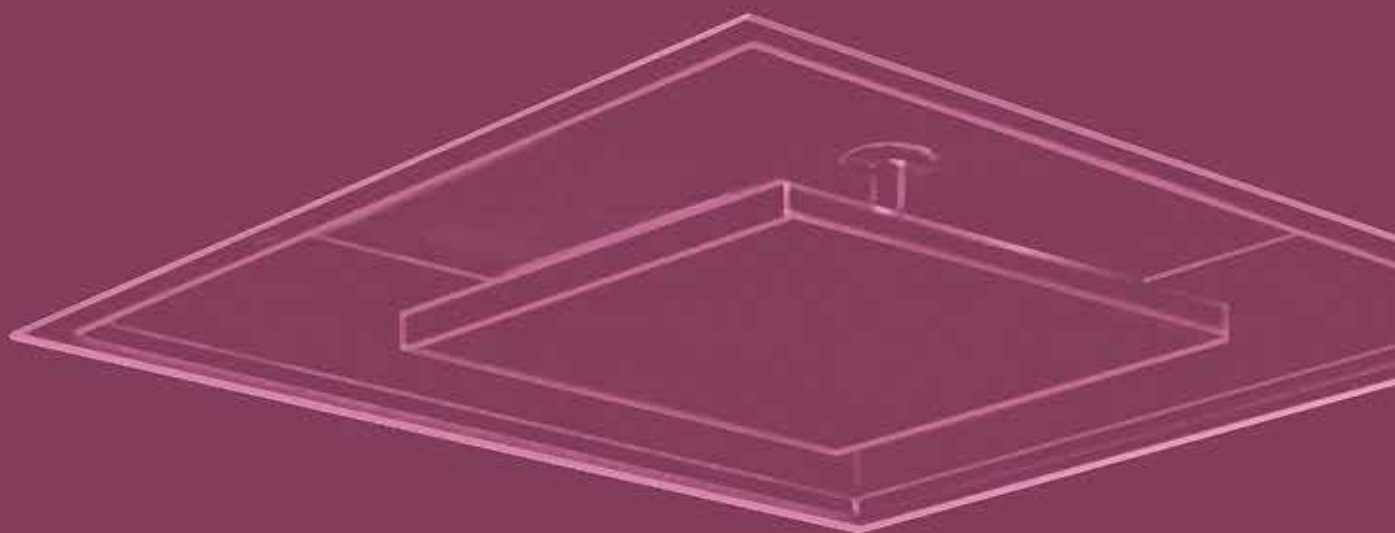

COMFORT DESIGN

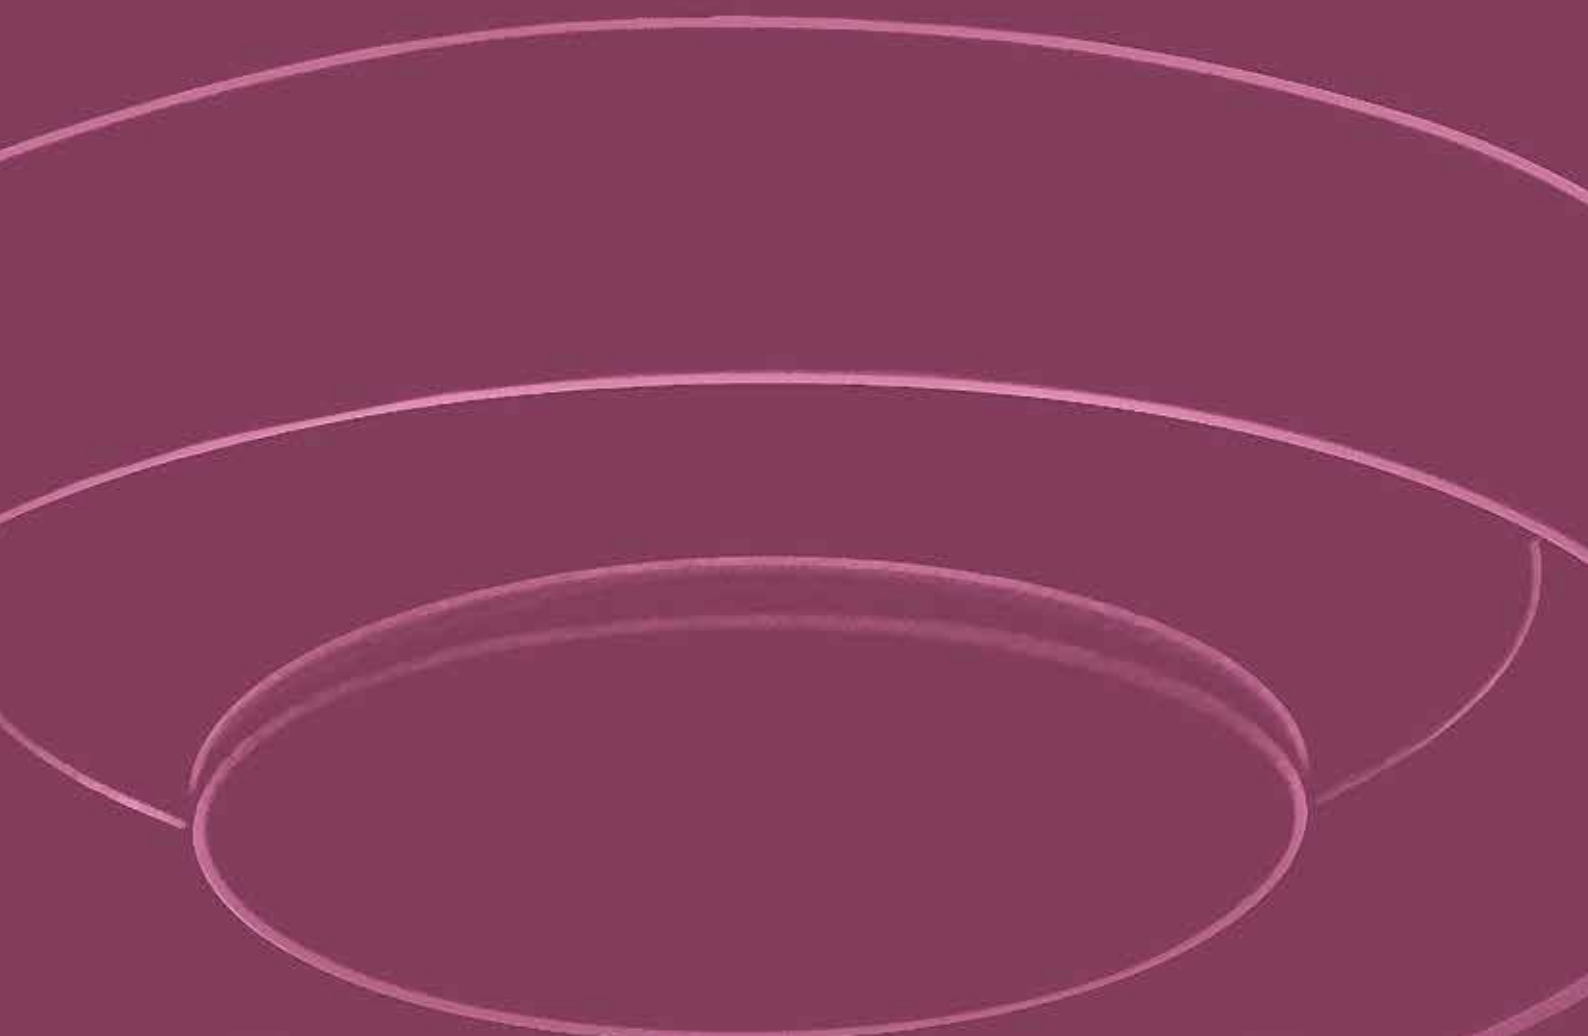

Iris


Comfort Design | plafon




451LED1GRBT




452LED1BTDO



450LED



451LED



452LED

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

IRIS

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
450LED1	18W	604	2700 ●	Ø350 x 102	127V
450LED2	18W	604	2700 ●	Ø350 x 102	220V
451LED1	24W	805	2700 ●	Ø470 x 102	127V
451LED2	24W	805	2700 ●	Ø470 x 102	220V
452LED1	30W	1006	2700 ●	Ø600 x 102	127V
452LED2	30W	1006	2700 ●	Ø600 x 102	220V



Acabamentos

BT PT DO GR OL



Especificações

Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis




Iris


Comfort Design | embutido

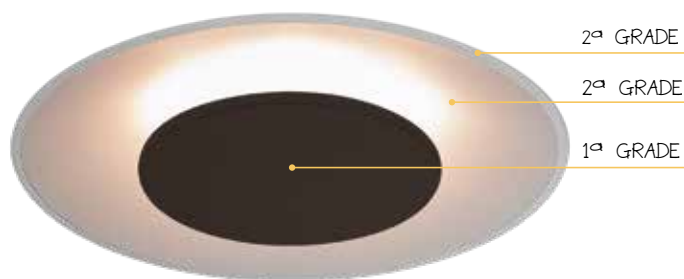

440LED



441LED



442LED

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

IRIS

CÓDIGO	POTÊNCIA	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	NICHO (mm)	TENSÃO DE REDE
440LED1	18W	2700 ●	Ø280 x 147	Ø260	127V
440LED2	18W	2700 ●	Ø280 x 147	Ø260	220V
441LED1	24W	2700 ●	Ø405 x 147	Ø380	127V
441LED2	24W	2700 ●	Ø405 x 147	Ø380	220V
442LED1	30W	2700 ●	Ø605 x 147	Ø580	127V
442LED2	30W	2700 ●	Ø605 x 147	Ø580	220V



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis



New Picture


Comfort Design | plafon




547LED3GRBT




546LED3DOBT

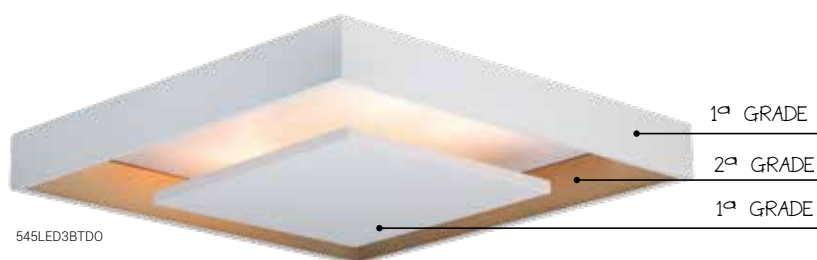


545LED3BTDO



545LED



546LED



547LED

NEW PICTURE

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
545LED3	8,4W	775	3000 ☉	350 x 350 x 87
545LED4	8,4W	816	4000 ○	350 x 350 x 87
546LED3	16,8W	1551	3000 ☉	470 x 470 x 87
546LED4	16,8W	1632	4000 ○	470 x 470 x 87
547LED3	25,2W	2326	3000 ☉	600 x 600 x 87
547LED4	25,2W	2449	4000 ○	600 x 600 x 87



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)




New Picture


Comfort Design | embutido




541LED3BTBT

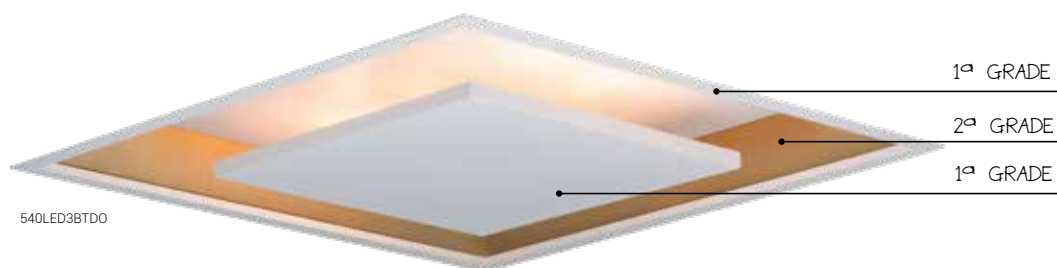


540LED3BTDO



540LED



541LED



542LED

NEW PICTURE					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	NICHO (mm)
540LED3	8,4W	775	3000 ☉	370 x 370 x 70	355 x 355
540LED4	8,4W	816	4000 ○	370 x 370 x 70	355 x 355
541LED3	16,8W	1551	3000 ☉	490 x 490 x 70	475 x 475
541LED4	16,8W	1632	4000 ○	490 x 490 x 70	475 x 475
542LED3	25,2W	2326	3000 ☉	620 x 620 x 70	605 x 605
542LED4	25,2W	2449	4000 ○	620 x 620 x 70	605 x 605



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



Tray LED

Comfort Design | plafon




Tray LED

Comfort Design | plafon



531LED4BT

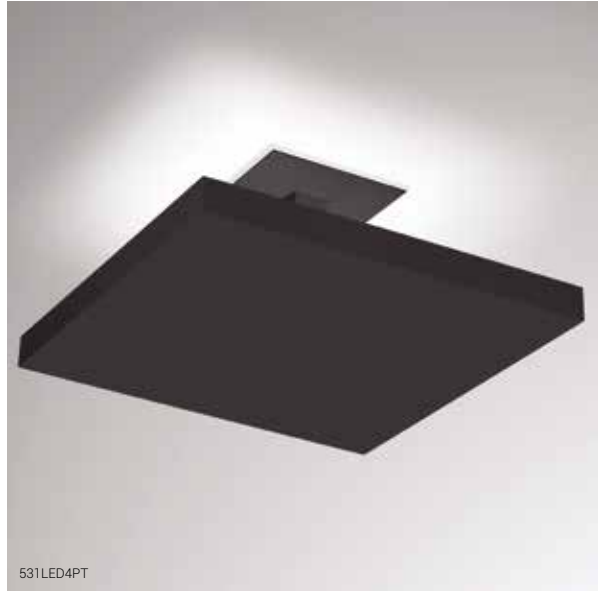


531LED4PT




531LED4BT

530LED4BT



530LED



531LED

TRAY LED

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
530LED3	25,2W	2772	3000 ●	400 x 400 x 140
530LED4	25,2W	2772	4000 ○	400 x 400 x 140
531LED3	33,6W	3693	3000 ●	500 x 500 x 140
531LED4	33,6W	3693	4000 ○	500 x 500 x 140




Acabamentos


BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



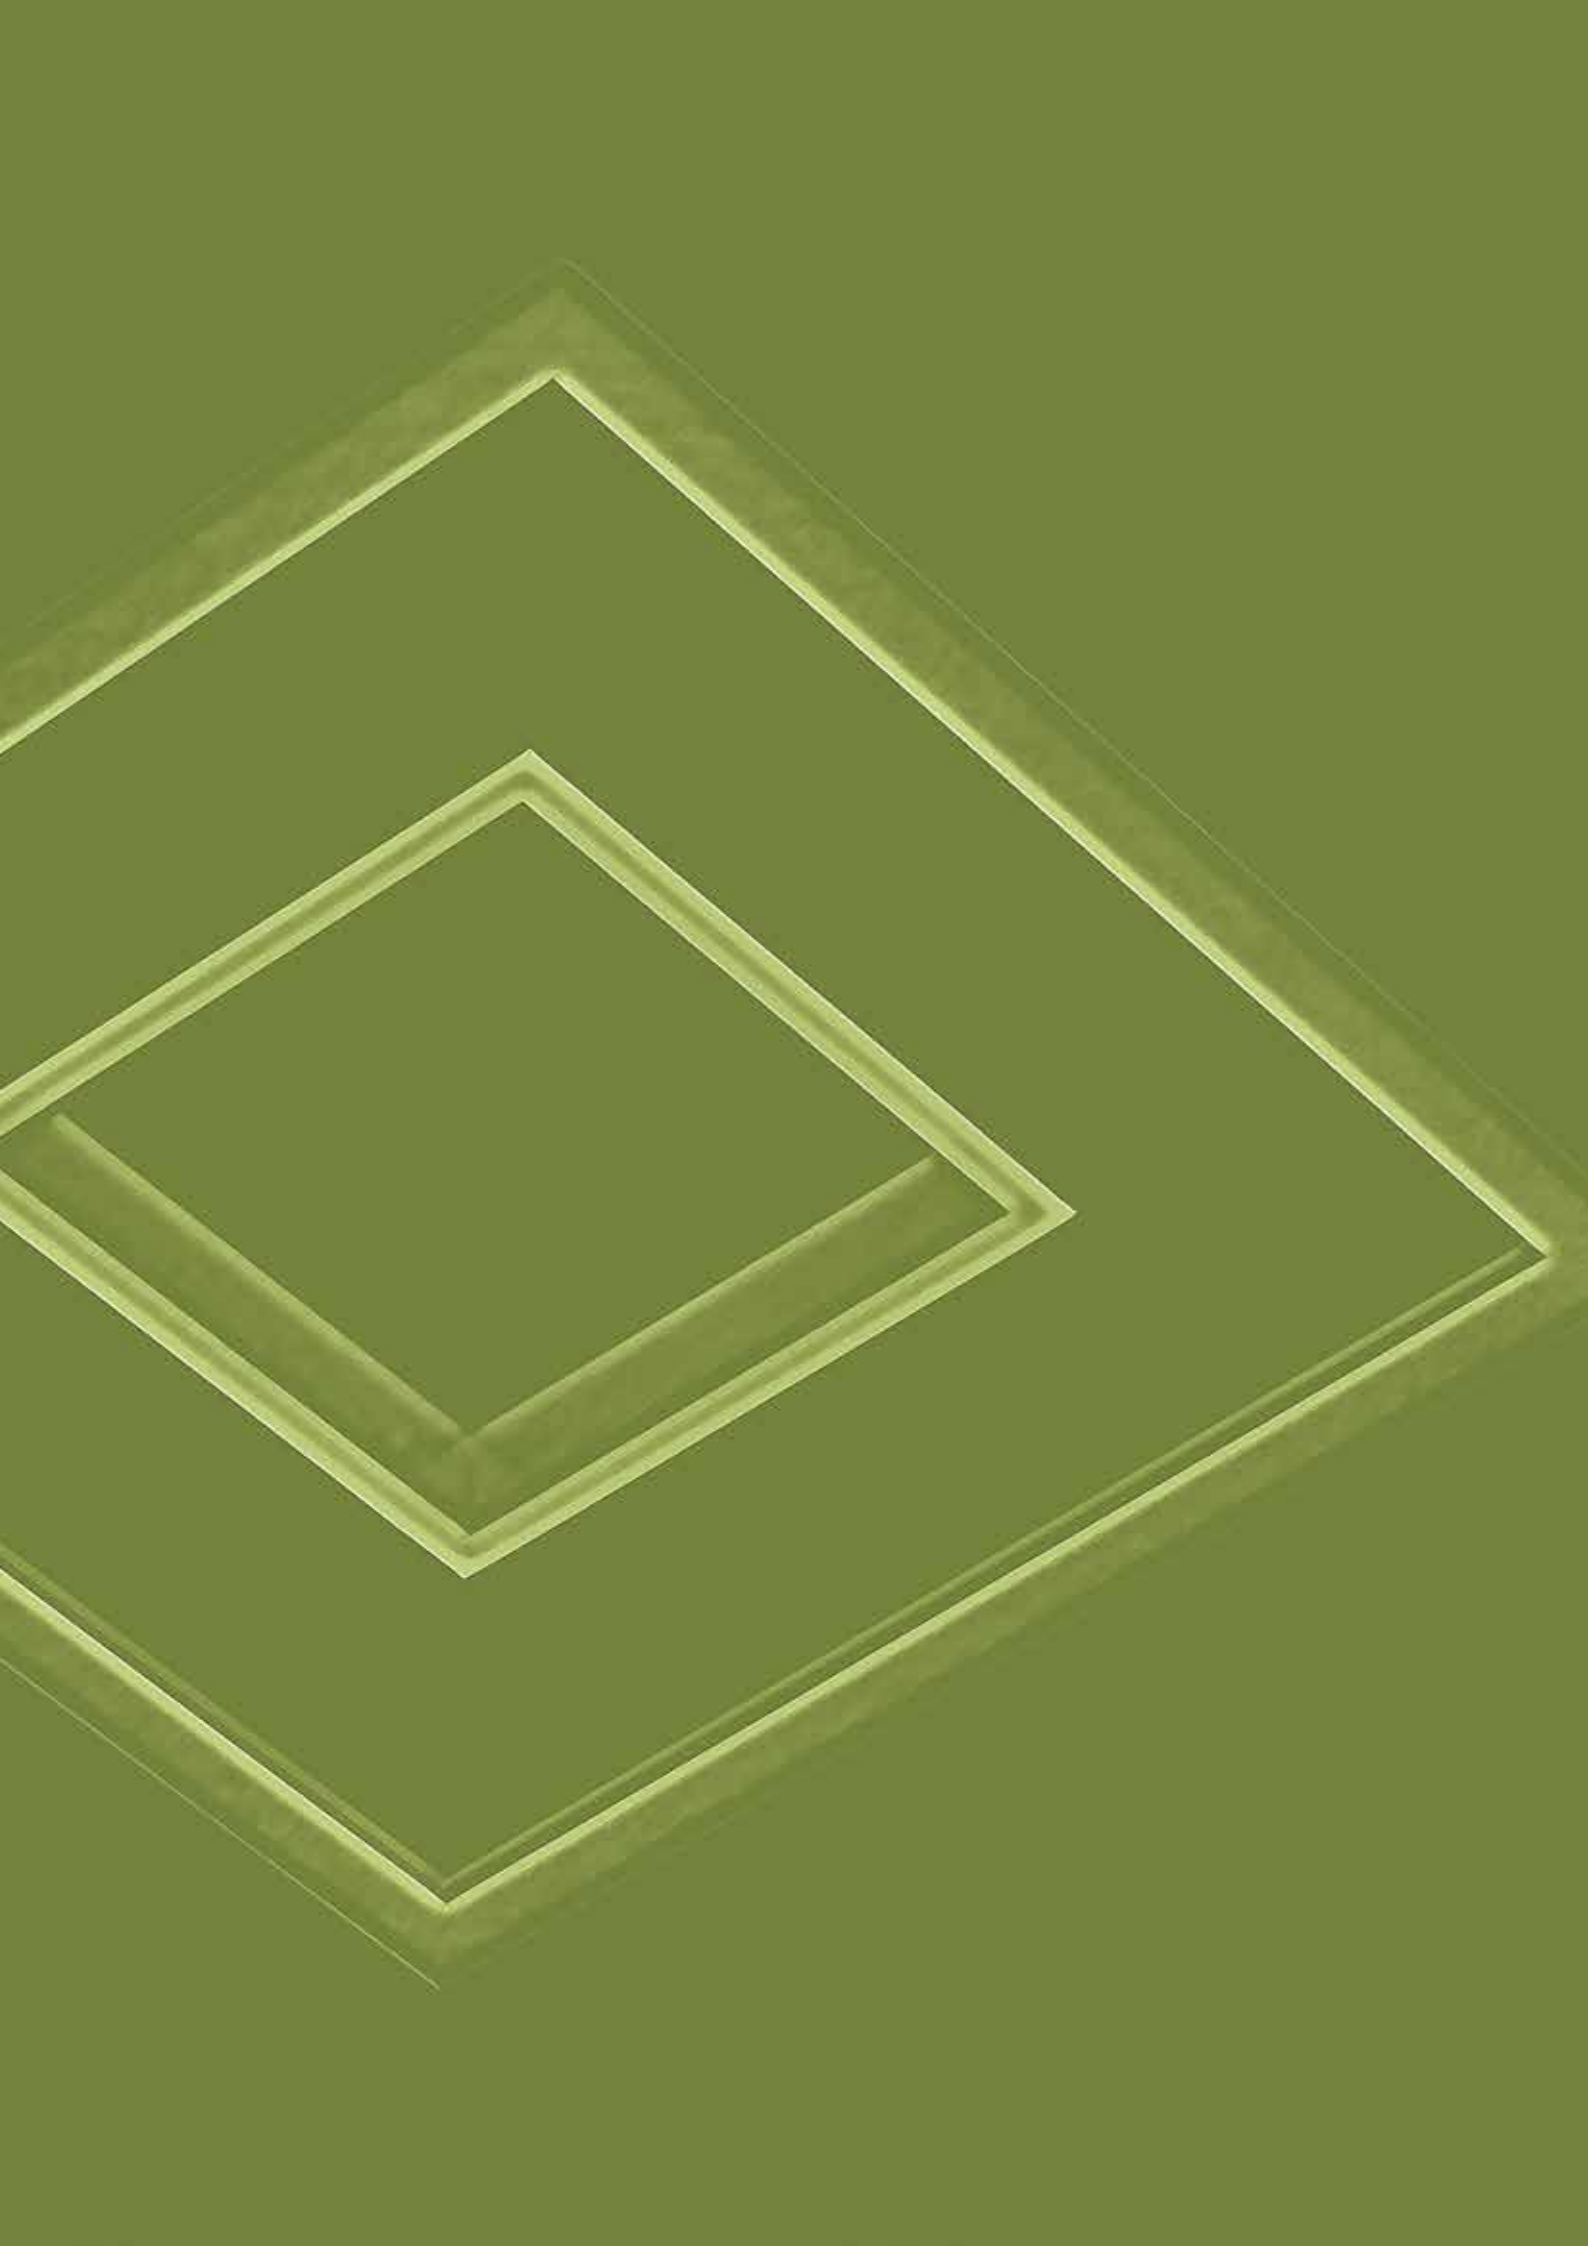

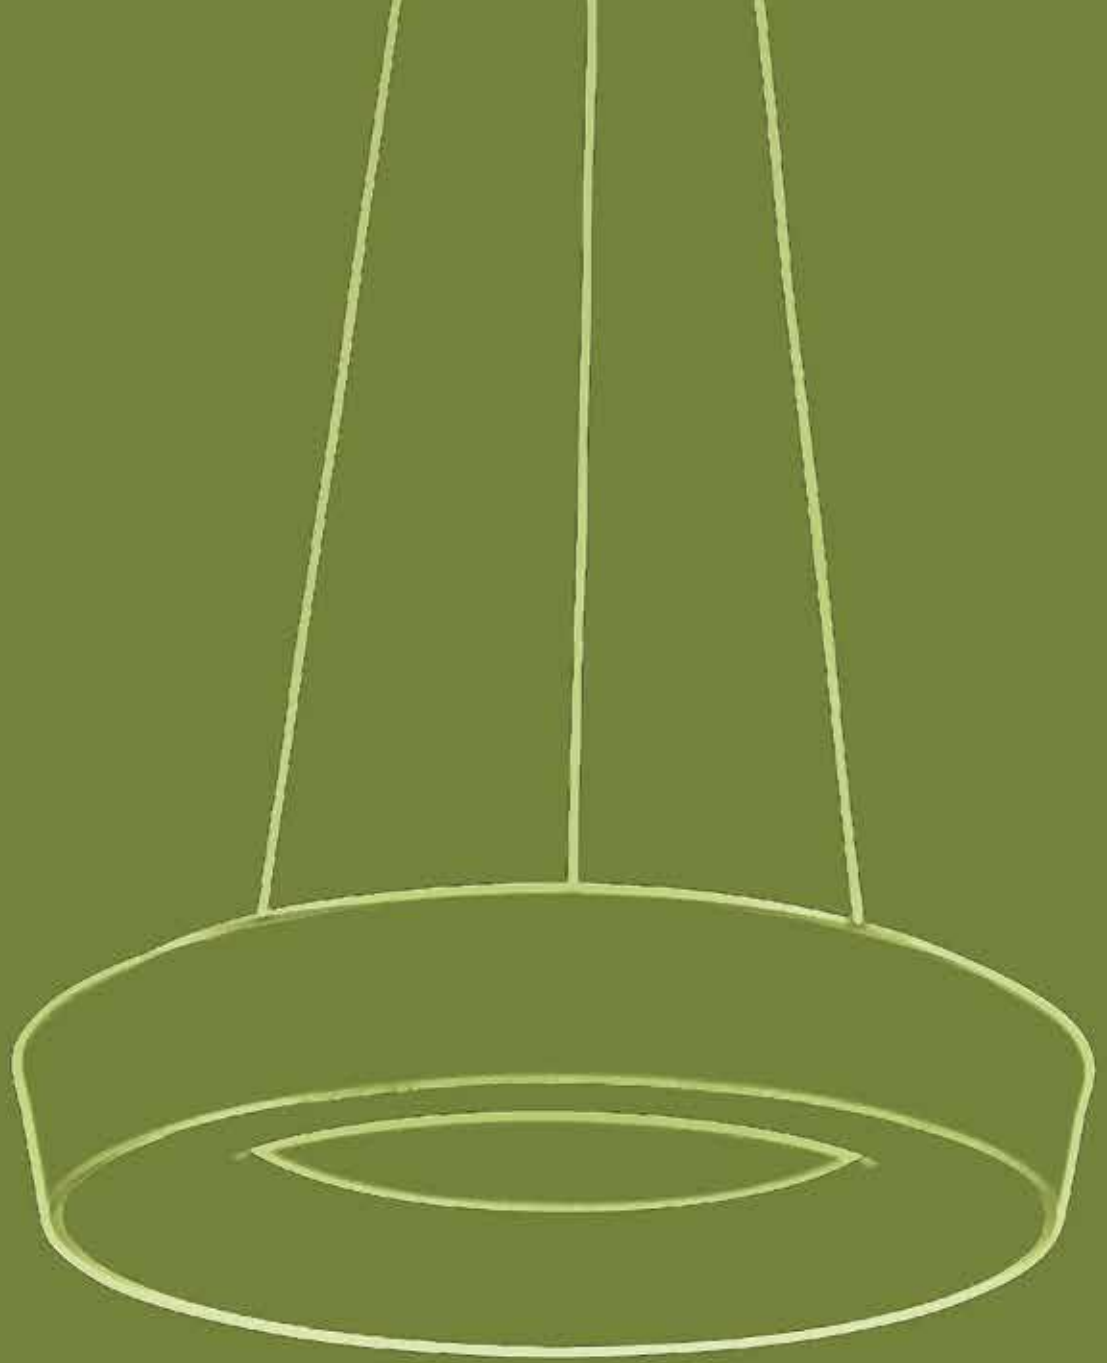

DIFUSA LED
INTEGRADO



Apollo

Difusa LED integrado | plafon

Rebatedor sempre no acabamento branco

582LED3DODO

2ª GRADE

1ª GRADE


581LED3DODO




580LED4BTBT




581LED4PTPT




580LED



581LED



582LED



Acabamentos



Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

APOLLO				
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
580LED3	16,8W	1692	3000 ●	Ø350 x 85
580LED4	16,8W	1781	4000 ○	Ø350 x 85
581LED3	25,2W	2538	3000 ●	Ø470 x 85
581LED4	25,2W	2672	4000 ○	Ø470 x 85
582LED3	33,6W	3384	3000 ●	Ø600 x 85
582LED4	33,6W	3563	4000 ○	Ø600 x 85



Apollo

Difusa LED integrado | pendente




Apollo


Difusa LED integrado | pendente



586LED4DODO

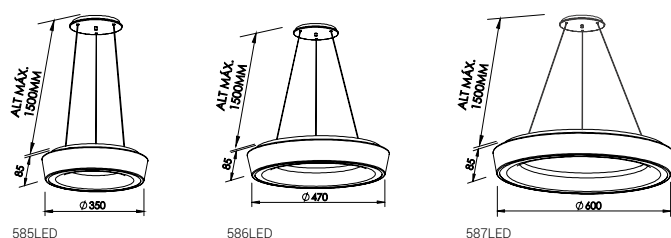

APOLLO				
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
585LED3	16,8W	1692	3000 ●	Ø350 x 85
585LED4	16,8W	1781	4000 ○	Ø350 x 85
586LED3	25,2W	2538	3000 ●	Ø470 x 85
586LED4	25,2W	2672	4000 ○	Ø470 x 85
587LED3	33,6W	3384	3000 ●	Ø600 x 85
587LED4	33,6W	3563	4000 ○	Ø600 x 85



Acabamentos



Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)




New Chess


Difusa LED integrado | embutido




501LED4BT

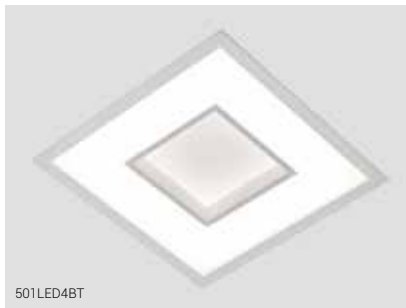


501LED4BT

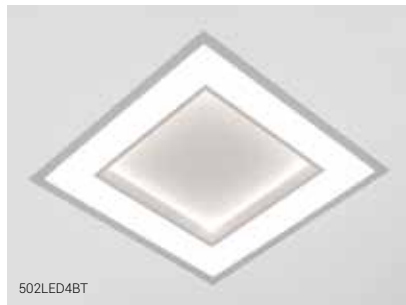


502LED4BT



500LED




501LED



502LED

NEW CHESS

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	NICHO (mm)
500LED3	16,8W	1021	3000 ●	285 x 285 x 67	270 x 270
500LED4	16,8W	1075	4000 ○	285 x 285 x 67	270 x 270
501LED3	25,2W	1532	3000 ●	370 x 370 x 67	355 x 355
501LED4	25,2W	1612	4000 ○	370 x 370 x 67	355 x 355
502LED3	33,6W	2043	3000 ●	490 x 490 x 67	475 x 475
502LED4	33,6W	2150	4000 ○	490 x 490 x 67	475 x 475



Acabamentos

BT PT DO GR OL CO





Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)




New Chess

Difusa LED integrado | plafon

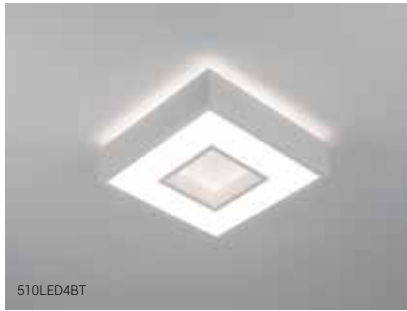

NEW CHESS

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
510LED3	16,8W	1309	3000 ●	265 x 265 x 83
510LED4	16,8W	1378	4000 ○	265 x 265 x 83
511LED3	25,2W	1964	3000 ●	350 x 350 x 83
511LED4	25,2W	2067	4000 ○	350 x 350 x 83
512LED3	33,6W	2618	3000 ●	470 x 470 x 83
512LED4	33,6W	2756	4000 ○	470 x 470 x 83



Acabamentos

BT PT DO GR OL CO

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)




New Chess

Difusa LED integrado | pendente



New Chess


Difusa LED integrado | pendente

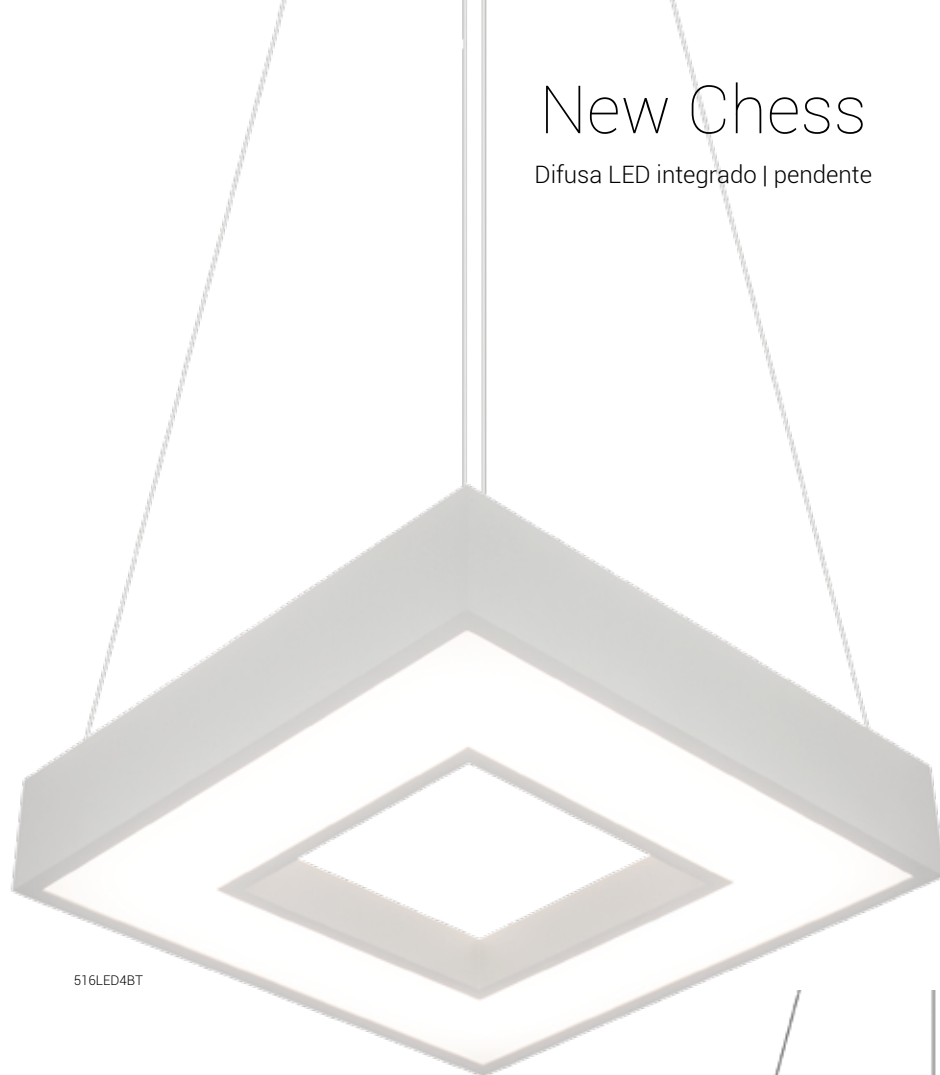


516LED4BT



516LED4PT



516LED



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações





Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

NEW CHESS				
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
516LED3	33,6W	2618	3000 ☀	470 x 470 x 70
516LED4	33,6W	2756	4000 ☉	470 x 470 x 70




Wide

Difusa LED integrado | plafon



WIDE				
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
490LED3	16,8W	1104	3000 ●	265 x 265 x 70
490LED4	16,8W	1104	4000 ○	265 x 265 x 70
491LED3	25,2W	1663	3000 ●	350 x 350 x 70
491LED4	25,2W	1663	4000 ○	350 x 350 x 70
492LED3	33,6W	2216	3000 ●	470 x 470 x 70
492LED4	33,6W	2216	4000 ○	470 x 470 x 70
493LED3	33,6W	2216	3000 ●	643 x 265 x 70
493LED4	33,6W	2216	4000 ○	643 x 265 x 70



Acabamentos



Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



Wide


Difusa LED integrado | pendente



496LED3PT




496LED3BT



496LED

WIDE				
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
496LED3	33,6W	2216	3000 ☀	470 x 470 x 65
496LED4	33,6W	2216	4000 ☉	470 x 470 x 65



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

LANÇAMENTO

SNELLO

FIT15

FIT25

UP LIGHT

COMFORT DESIGN

DIFUSA LED

DIFUSA LÂMP.

PENDENTE

ARANDELA

BALIZADOR




New Massu


Difusa LED integrado | embutido




471LED4BT

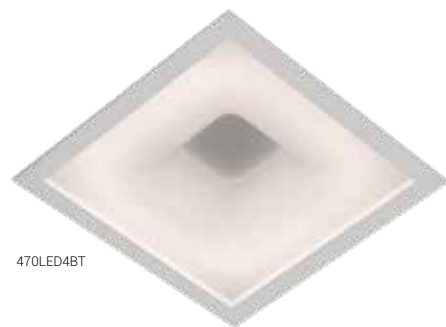


470LED4BT



470LED




471LED



472LED

NEW MASSU

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	NICHO (mm)
470LED3	16,8W	928	3000 ●	285 x 285 x 67	270 x 270
470LED4	16,8W	977	4000 ○	285 x 285 x 67	270 x 270
471LED3	25,2W	1393	3000 ●	370 x 370 x 67	355 x 355
471LED4	25,2W	1466	4000 ○	370 x 370 x 67	355 x 355
472LED3	33,6W	1857	3000 ●	490 x 490 x 67	475 x 475
472LED4	33,6W	1953	4000 ○	490 x 490 x 67	475 x 475



Acabamentos




Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



New Massu

Difusa LED integrado | plafon

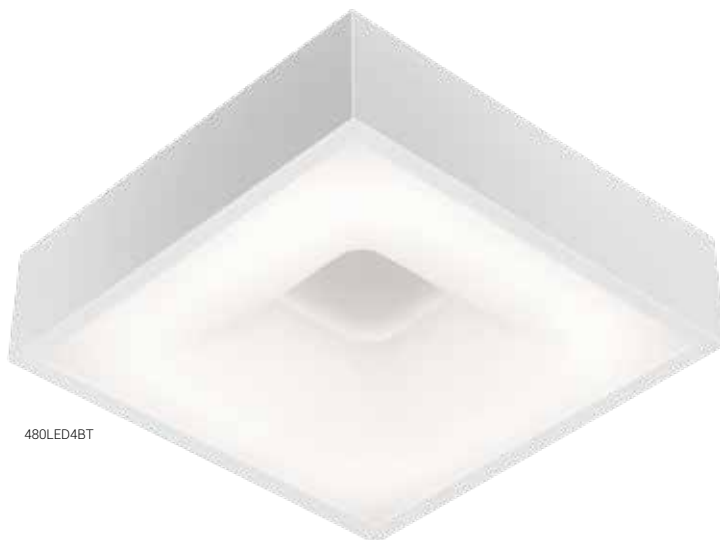

480LED4BT




481LED4PT



480LED




481LED



482LED

NEW MASSU

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
480LED3	16,8W	1654	3000 ●	265 x 265 x 83
480LED4	16,8W	1741	4000 ○	265 x 265 x 83
481LED3	25,2W	2471	3000 ●	350 x 350 x 83
481LED4	25,2W	2612	4000 ○	350 x 350 x 83
482LED3	33,6W	3308	3000 ●	470 x 470 x 83
482LED4	33,6W	3482	4000 ○	470 x 470 x 83



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



New Massu

Difusa LED integrado | pendente



New Massu


Difusa LED integrado | pendente




486LED4BT



486LED4PT



486LED



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

NEW MASSU				
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
486LED3	33,6W	3308	3000 ●	470 x 470 x 70
486LED4	33,6W	3482	4000 ○	470 x 470 x 70



Victoria

Difusa Lâmpada | plafon



160GR

Victoria

Difusa Lâmpada | plafon



160CE




160PT




161DO




162BT



160



161



162



Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL	CE
AD	RF	AZ	VE		

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

VICTORIA			
CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
160	2 x E27	A60 LED	Ø290 x 95
161	3 x E27	A60 LED	Ø400 x 110
162	5 x E27	A60 LED	Ø600 x 115



Victoria

Difusa Lâmpada | pendente



Victoria


Difusa Lâmpada | pendente




167BTCO




165BTCO

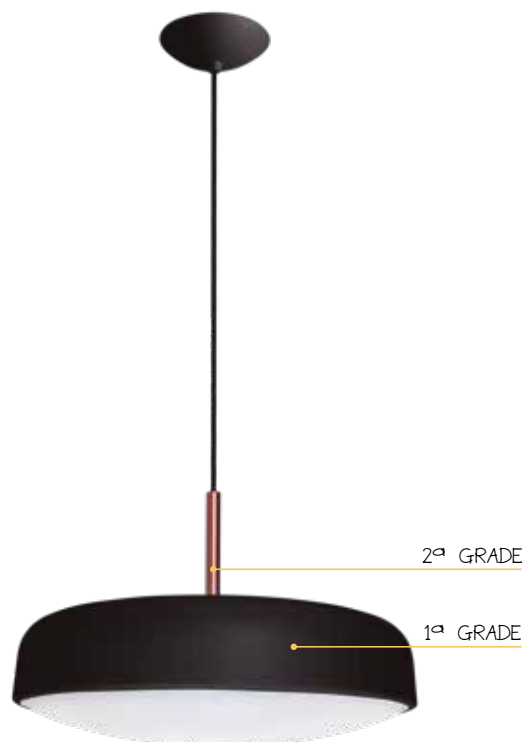


166PTCO



165



166



167



Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL	CE	FF
AD	RF	AZ	VE			

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

VICTORIA

CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
165	2 x E27	A60 LED	Ø290 x 245
166	3 x E27	A60 LED	Ø400 x 260
167	5 x E27	A60 LED	Ø600 x 265



Ring

Difusa Lâmpada | plafon




9045GR



9045BT



9046PT



9045



9046



9047



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

RING

CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
9045	2 x E27	A60 LED	Ø270 x 105
9046	3 x E27	A60 LED	Ø400 x 105
9047	6 x E27	A60 LED	Ø600 x 105



Ring

Difusa Lâmpada | pendente



9085PT


9086GR




9086BT



Canopla



9085



9086



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações


Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

RING			
CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
9085	3 x E27	A60 LED	Ø400 x 105
9086	6 x E27	A60 LED	Ø600 x 105



Circle

Difusa Lâmpada | plafon

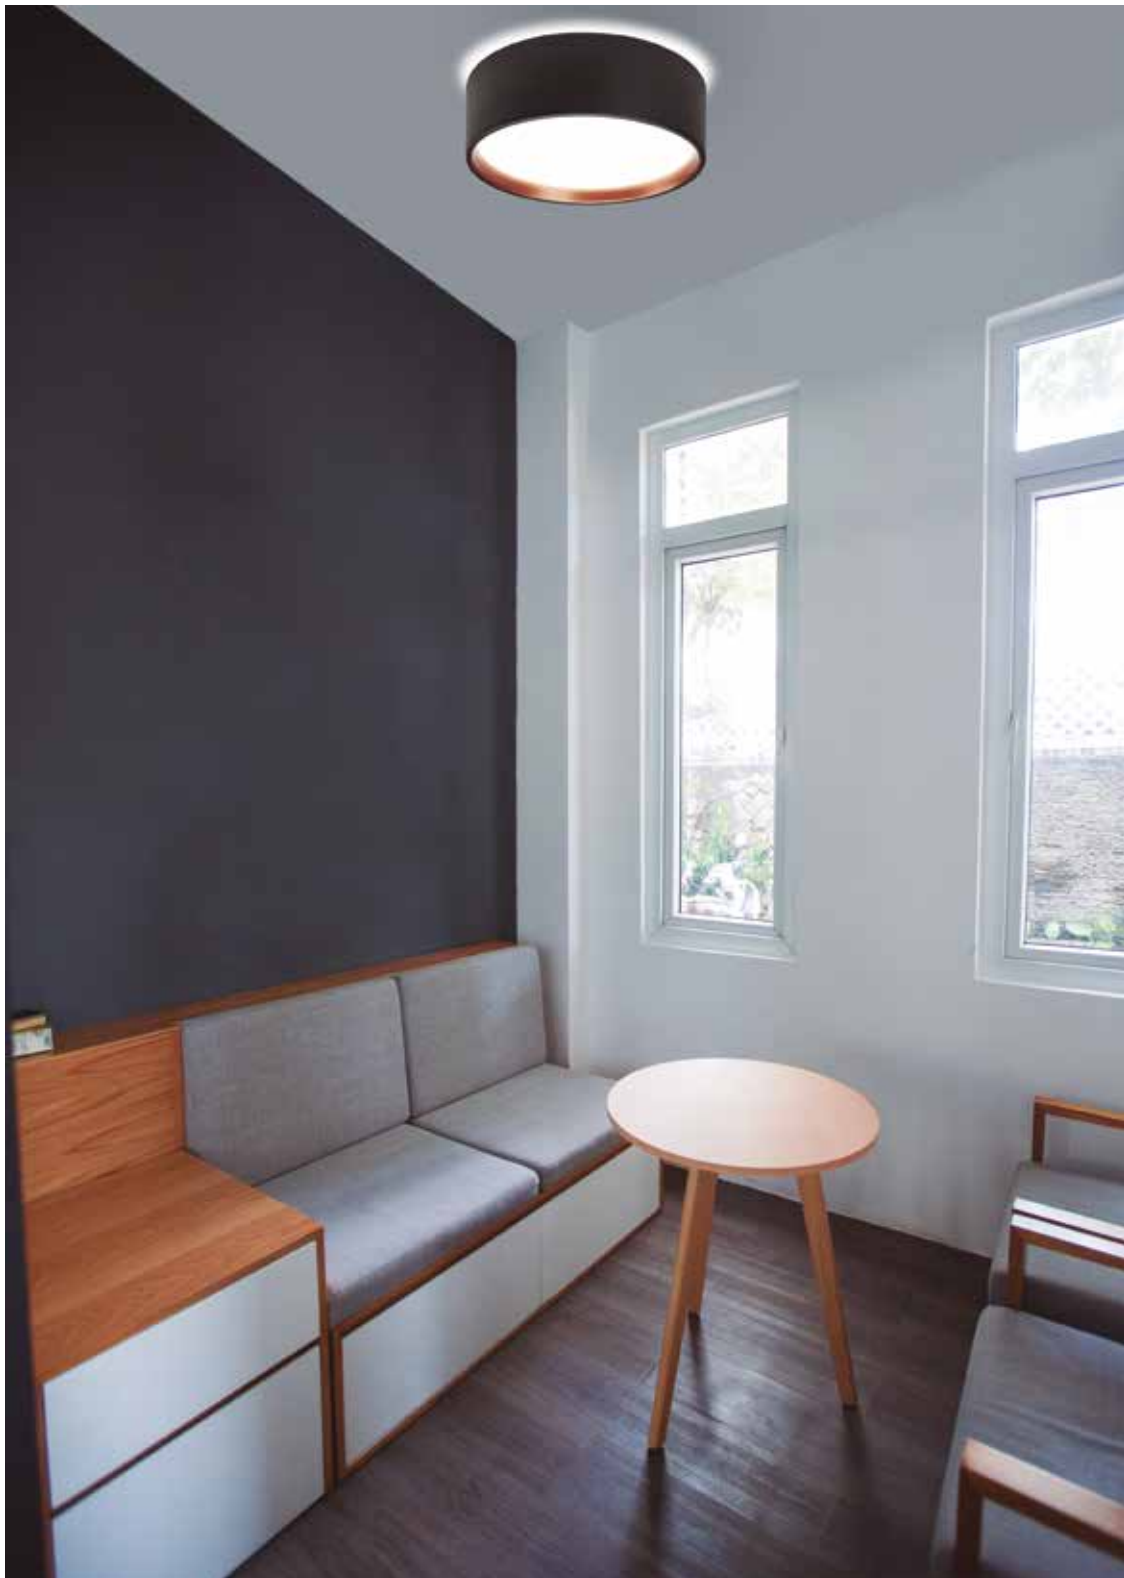

Circle

Difusa Lâmpada | plafon




SN10152BTGR



SN10151PTCO




SN10151CECO

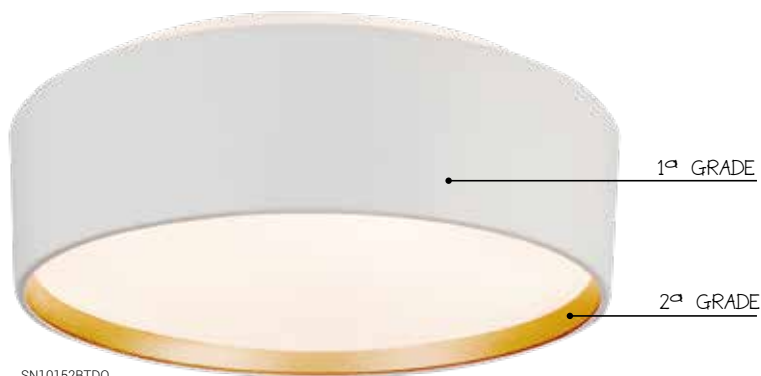


SN10152BTDO




SN10150



SN10151



SN10152



SN10153



Acabamentos

BT PT DO GR OL CE CO

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

CIRCLE			
CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
SN10150	2 x E27	A60 LED	Ø110 x 160
SN10151	4 x E27	A60 LED	Ø370 x 145
SN10152	6 x E27	A60 LED	Ø530 x 165
SN10153	8 x E27	A60 LED	Ø680 x 190



Circle

Difusa Lâmpada | pendente



Circle

Difusa Lâmpada | pendente




SN10155BTCO




SN10156GRGR




SN10155PTCO



SN10154



SN10155



SN10156



Acabamentos

BT PT DO GR OL CO

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

CIRCLE			
CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
SN10154	4 x E27	A60 LED	Ø370 x 145
SN10155	6 x E27	A60 LED	Ø530 x 165
SN10156	8 x E27	A60 LED	Ø680 x 190



Sushi

Difusa Lâmpada | plafon



ST20202DO




ST20200PT




ST20201BT




ST20201CE



ST20200



ST20201



ST20202



Acabamentos

BT PT DO GR OL CE CO

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

SUSHI

CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
ST20200	4 x E27	A60 LED	Ø370 x 145
ST20201	6 x E27	A60 LED	Ø530 x 165
ST20202	8 x E27	A60 LED	Ø680 x 190



Sushi

Difusa Lâmpada | pendente




ST20206GR




ST20205BT




ST20205PT



ST20204



ST20205



ST20206



Acabamentos

BT PT DO GR OL CO

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

SUSHI			
CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
ST20204	4 x E27	A60 LED	Ø370 x 145
ST20205	6 x E27	A60 LED	Ø530 x 140
ST20206	8 x E27	A60 LED	Ø680 x 165



New Round

Difusa Lâmpada | pendente




New Round

Difusa Lâmpada | pendente



DIFUSOR INFINITO

Difusor com curvatura desenvolvida especialmente para oferecer o efeito de infinite diffuse. Lâmpadas e difusor praticamente invisíveis quando o produto está aceso.

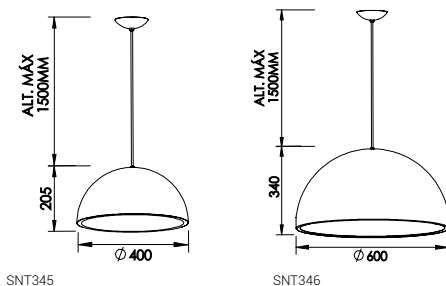

SNT345

SNT346

NEW ROUND			
CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
SNT345	1 x E27	A60 LED	Ø400 x 205
SNT346	2 x E27	A60 LED	Ø600 x 340



Acabamentos



Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada



Chess

Difusa Lâmpada | plafon



170PT




171BT



172BT




175BT




170



171



172



175

CHESS

CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
170	4 x E27	A60 LED	327 x 327 x 120
171	4 x E27	A60 LED	452 x 452 x 120
172	8 x E27	A60 LED	600 x 600 x 120
175	8 x E27	A60 LED	720 x 350 x 120



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada



Chess


Difusa Lâmpada | pendente




180PT




185BT



180



181



185



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

CHESS			
CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
180	4 x E27	A60 LED	452 x 452 x 120
181	8 x E27	A60 LED	600 x 600 x 120
185	8 x E27	A60 LED	720 x 350 x 120




New Quadrus

Difusa Lâmpada | plafon




New Quadrus


Difusa Lâmpada | plafon



11789



11790



11791



Acabamentos

BT PT DO GR OL


Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

NEW QUADRUS

CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
11789	2 x E27	A60 LED	250 x 250 x 115
11790	4 x E27	A60 LED	325 x 325 x 115
11791	6 x E27	A60 LED	455 x 455 x 115



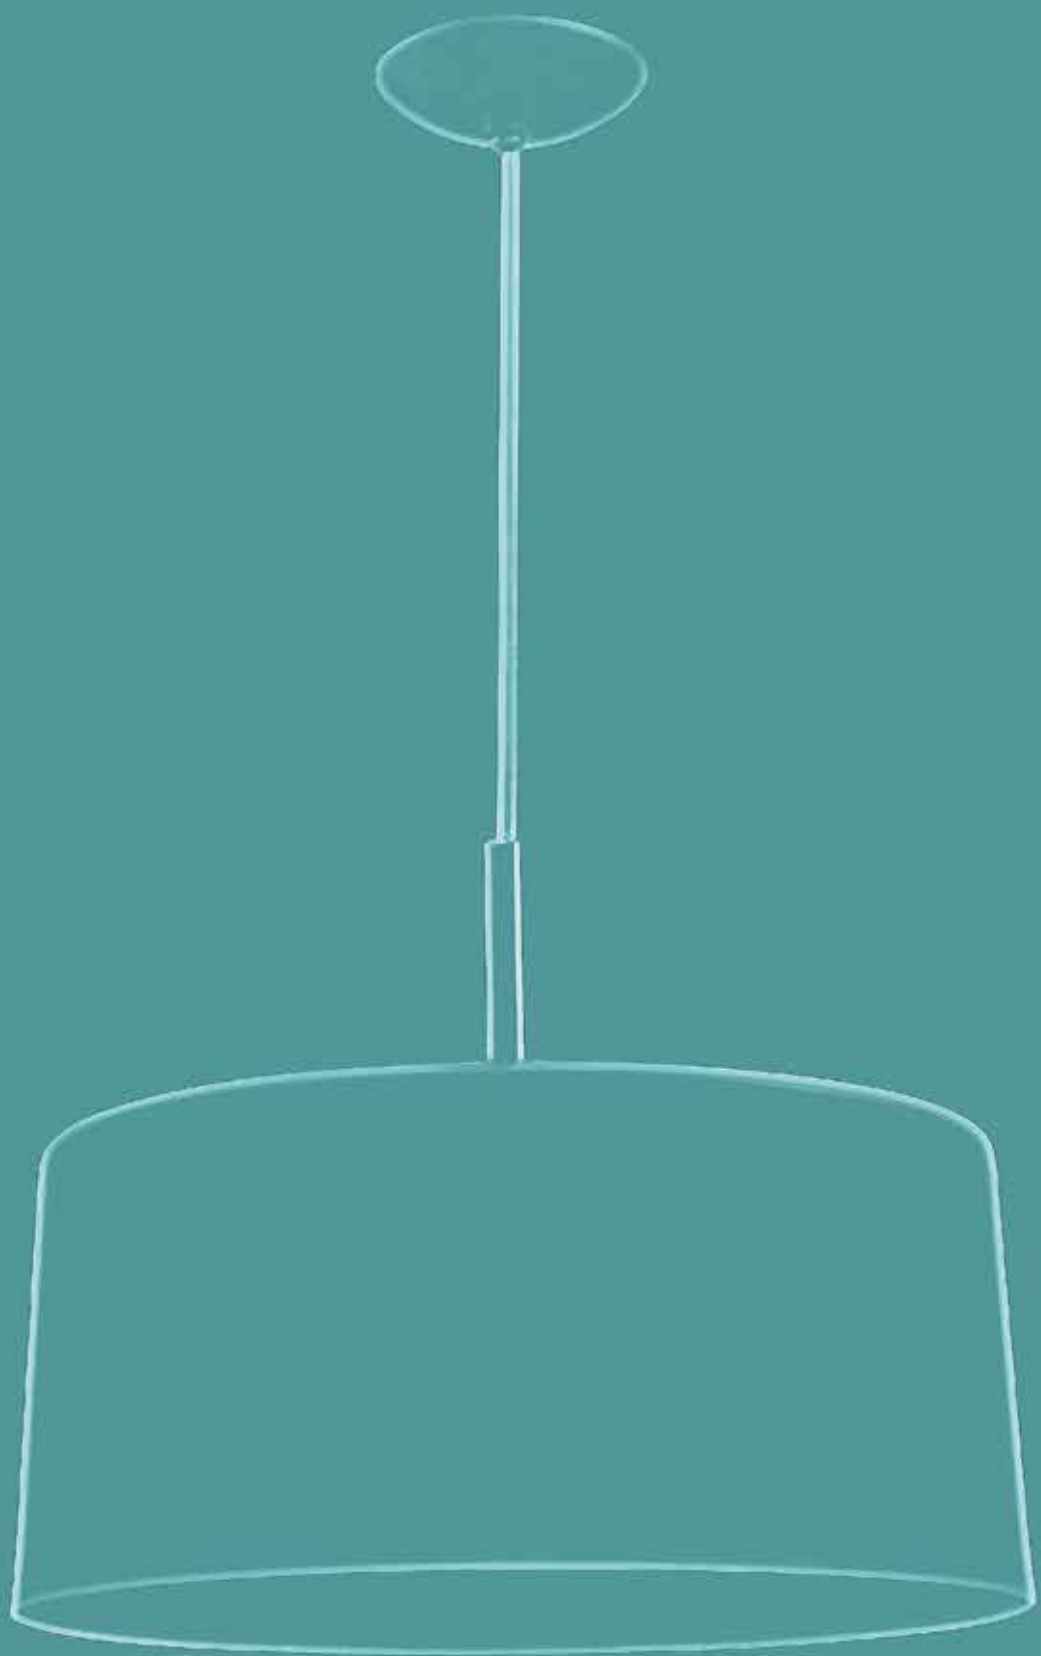

PENDENTE




Palla


pendente



Canopla compacta desenvolvida especialmente para montagem de composições




PD03001LED

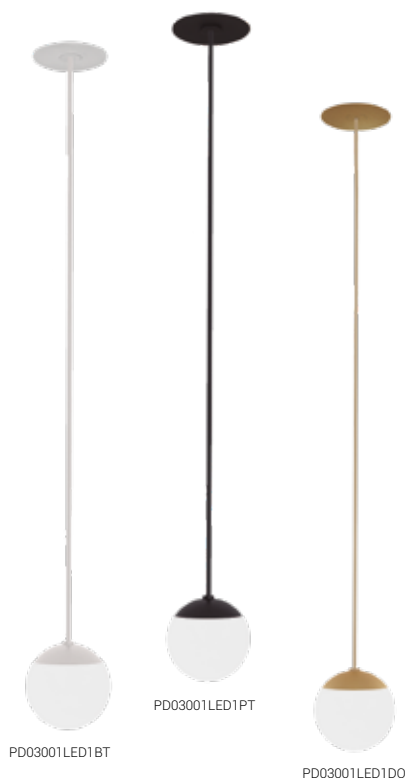

PD03001LED1BT

PD03001LED1PT

PD03001LED1DO




PRODUTO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE GESSO

Não pode ser instalado em lajes

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Cabo ajustável de 1,5m
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis

PALLA					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
PD03001LED1	2W	163	3000	Ø55	127V
PD03001LED2	2W	163	3000	Ø55	220V



Lisse

pendente



Lisse

pendente




Canopla compacta desenvolvida especialmente para montagem de composições



PRODUTO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE GESSO

Não pode ser instalado em lajes



LISSE			
CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
421	1 x GU10/GZ10	MINI DIC.LED	Ø40 x 295
426	1 x GU10/GZ10	MINI DIC.LED	Ø40 x 595



Acabamentos

BT PT DO GR OL CO

Especificações

Produzido em alumínio
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

Lisse I

pendente




IN50800PT

IN50800BT


IN50800CO

IN50800DO



Ø120mm

Canopla para laje



IN50800

LISSE I

CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
IN50800	1 x GU10/GZ10	PAR16 LED	Ø56 x 295



Acabamentos

BT PT DO GR OL CO

Especificações

Produzido em alumínio
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada




Lisse I / Lisse II

pendente



Canopla para laje




430

435



Acabamento com anel fino **430 / 435**

LISSE I			
CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
430	1 x GU10/GZ10	MINI DIC.LED	Ø40 x 295
435	1 x GU10/GZ10	MINI DIC.LED	Ø40 x 595



420

425



Acabamento com anel largo **420 / 425**

LISSE II			
CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
420	1 x GU10/GZ10	MINI DIC.LED	Ø40 x 315
425	1 x GU10/GZ10	MINI DIC.LED	Ø40 x 615



Acabamentos

BT PT DO GR OL CO

Especificações

Produzido em alumínio
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada



Bilboquê

pendente



Bilboquê

pendente



111BTBTCO



111FFFFPT



111DODOPT



111GRGRPT



109PTCOCO




111PTCOCO




112PTCOCO




113PTCOCO




109



111



112



113

BILBOQUÊ

CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
109	1 x E27	A60 LED	Ø136 x 380
111	1 x E27	A60 LED	Ø200 x 350
112	1 x E27	A60 LED	Ø350 x 350
113	1 x E27	A60 LED	Ø500 x 385



Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL	CO	FF
AD	RF	AZ	VE			

Especificações

Produzido em alumínio
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada



New Industrial

pendente



New Industrial

pendente



SNT367GRBTPT



SNT367PTD0D0



SNT367PTD0PT



SNT367BTBTBT



SNT367PTCOCO



SNT366PTCOCO




SNT366PTBTPT




SNT366BTBTBT



SNT366PTCOPT



SNT366



SNT367



Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL	CO
AD	RF	AZ	VE		

Especificações

Produzido em alumínio
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

NEW INDUSTRIAL			
CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
SNT366	1 x E27	A60 LED	Ø400 x 390
SNT367	1 x E27	A60 LED	Ø250 x 210



Bambola

pendente



Bambola

pendente




150PTCOCO



152FFFFPT




153BTBTCO

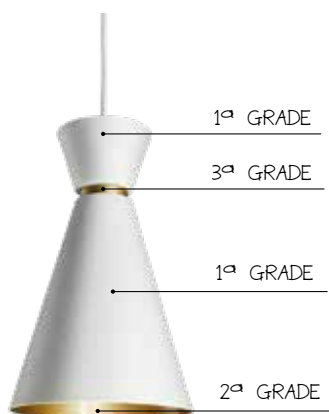

151BTDODO



150GRGRPT

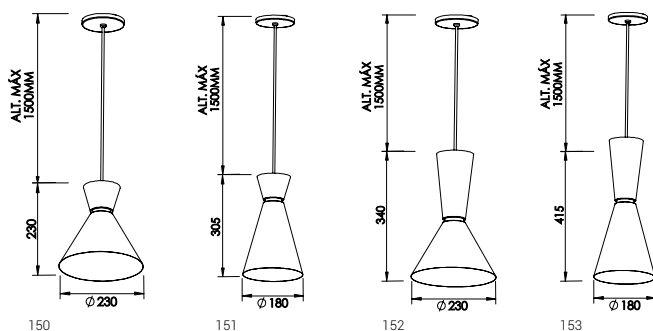

BAMBOLA

CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
150	1 x E27	A60 LED	Ø230 x 230
151	1 x E27	A60 LED	Ø180 x 305
152	1 x E27	A60 LED	Ø230 x 340
153	1 x E27	A60 LED	Ø180 x 415



Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL	CO	FF
AD	RF	AZ	VE			

Especificações

Produzido em alumínio
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada



Wood

pendente



Wood

pendente



SN10181GRGR



Detalhe em madeira
Sofisticação e design
exclusivo da linha Wood



Detalhe do difusor




SN10180PTCO




SN10181PTCO

1ª GRADE

2ª GRADE



SN10180



SN10181



Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL	CO
AD	RF	AZ	VE		

Especificações

Produzido em alumínio

Difusor em acrílico para SN10181

Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m


Consulte todos os acabamentos disponíveis

Produto Bivolt (127V/220V)

Depende da lâmpada utilizada

WOOD			
CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
SN10180	1 x E27	A60 LED	Ø200 x 300
SN10181	3 x E27	A60 LED	Ø500 x 420



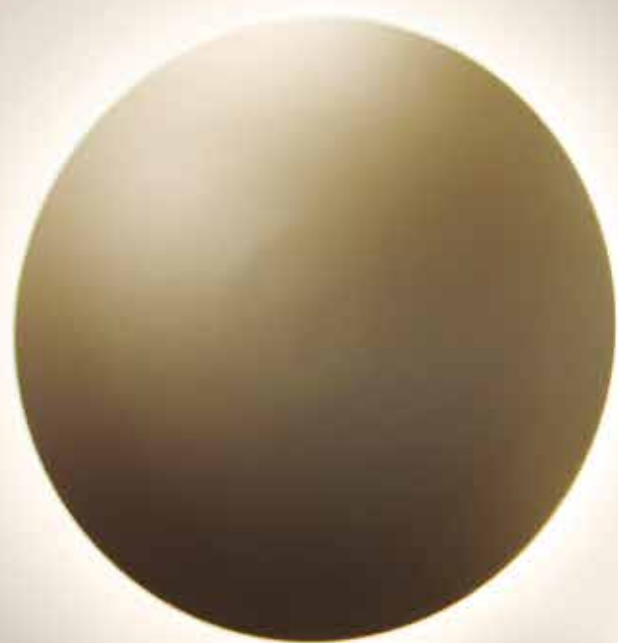

Pleine Lune

arandela/plafon



341LEDGR




340LEDGR



342LEDGR



IN40020GR

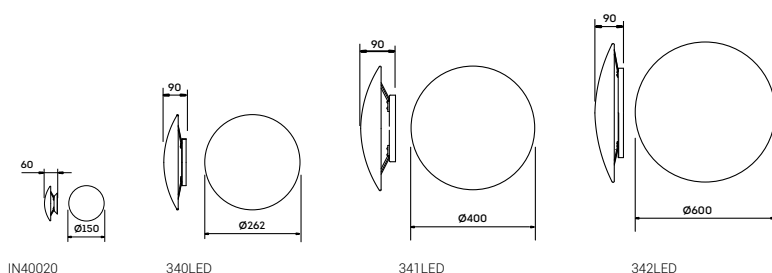

IN40020

340LED

341LED


342LED

PLEINE LUNE LED

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA FONTE (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
IN40020	6W	400	2700	Ø150 x 60	127V
IN40021	6W	400	2700	Ø150 x 60	220V
340LED1	6W	400	2700	Ø262 x 90	127V
340LED2	6W	400	2700	Ø262 x 90	220V
341LED1	12W	800	2700	Ø400 x 90	127V
341LED2	12W	800	2700	Ø400 x 90	220V
342LED1	18W	1200	2700	Ø600 x 90	127V
342LED2	18W	1200	2700	Ø600 x 90	220V



Acabamentos



Especificações

Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis

LANÇAMENTO

SNELLO

FIT15

FIT25

UP LIGHT

COMFORT DESIGN

DIFUSA LED

DIFUSA LÂMP.

PENDENTE



ARANDELA

BALIZADOR



Portara

arandela

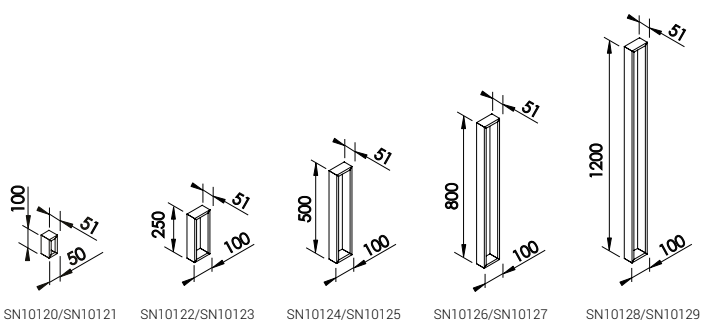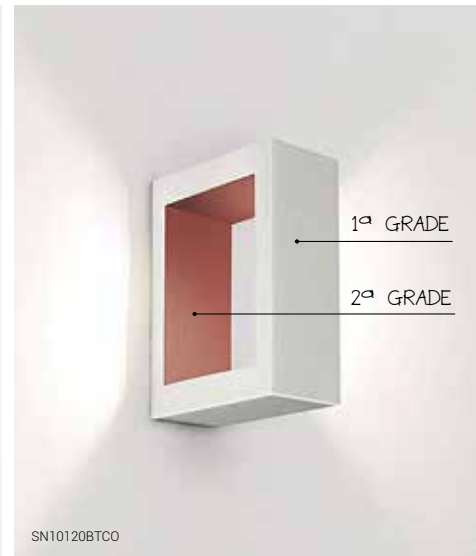

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

PORTARA

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA FONTE (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
SN10120	6W	400	2700 ●	51 x 50 x 100	127V
SN10121	6W	400	2700 ●	51 x 50 x 100	220V
SN10122	6W	400	2700 ●	51 x 100 x 250	127V
SN10123	6W	400	2700 ●	51 x 100 x 250	220V
SN10124	18W	1200	2700 ●	51 x 100 x 500	127V
SN10125	18W	1200	2700 ●	51 x 100 x 500	220V
SN10126	30W	2000	2700 ●	51 x 100 x 800	127V
SN10127	30W	2000	2700 ●	51 x 100 x 800	220V
SN10128	48W	3200	2700 ●	51 x 100 x 1200	127V
SN10129	48W	3200	2700 ●	51 x 100 x 1200	220V



Acabamentos

BT PT DO GR OL CO

Especificações

Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis




Portara


arandela



SN10140BTBT

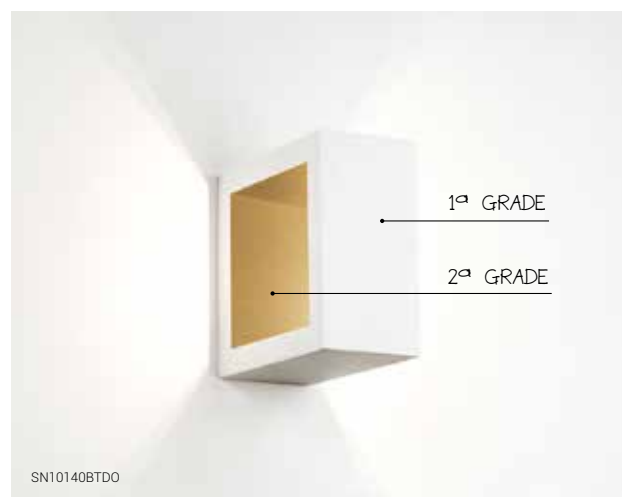

SN10140BTDO

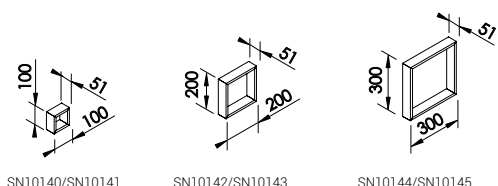

SN10140/SN10141

SN10142/SN10143

SN10144/SN10145

ATENÇÃO
Produto 127V ou 220V
Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

PORTARA					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA FONTE (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE
SN10140	6W	400	2700	51 x 100 x 100	127V
SN10141	6W	400	2700	51 x 100 x 100	220V
SN10142	6W	400	2700	51 x 200 x 200	127V
SN10143	6W	400	2700	51 x 200 x 200	220V
SN10144	12W	800	2700	51 x 300 x 300	127V
SN10145	12W	800	2700	51 x 300 x 300	220V



Acabamentos

BT PT DO GR OL CO

Especificações

Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis




New Trace

arandela



9584LEDBT



ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

USO EXTERNO



IRC
≥ 80

Acabamentos

BT PT FF CO

Especificações

Produzido em alumínio e vidro
Consulte todos os acabamentos disponíveis

NEW TRACE						
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUM. (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE	FACHO
9584LED1	2x6W	2x116	2700 ●	100 x 50 x 100	127V	2 fechos de luz
9584LED2	2x6W	2x116	2700 ●	100 x 50 x 100	220V	2 fechos de luz




New Clean

arandela



9585LED1BT



NEW CLEAN						
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUM. (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE	FACHO
9585LED1	2x6W	2x116	2700	100 x 50 x 100	127V	2 fechos de luz
9585LED2	2x6W	2x116	2700	100 x 50 x 100	220V	2 fechos de luz

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

USO EXTERNO



IRC
≥80

Acabamentos


BT PT FF CO

Especificações

Produzido em alumínio e vidro
Consulte todos os acabamentos disponíveis



9587LED1BT



NEW CLEAN						
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUM. (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE	FACHO
9587LED1	1x6W	1x116	2700	100 x 50 x 100	127V	1 fecho de luz
9587LED2	1x6W	1x116	2700	100 x 50 x 100	220V	1 fecho de luz

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

USO EXTERNO



IRC
≥80

Acabamentos

BT PT FF CO

Especificações

Produzido em alumínio e vidro
Consulte todos os acabamentos disponíveis

LANÇAMENTO

SNELLO

FIT15

FIT25

UP LIGHT

COMFORT DESIGN

DIFUSA LED

DIFUSA LÂMP.

PENDENTE

ARANDELA

BALIZADOR




Quadrada

arandela



9586LEDFF



QUADRADA						
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUM. (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE	FACHO
9586LED1	2x6W	2x165	2700 ●	85 x 92 x 103	127V	2 fechos de luz
9586LED2	2x6W	2x165	2700 ●	85 x 92 x 103	220V	2 fechos de luz

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

USO EXTERNO



IRC
≥ 80

Acabamentos


BT PT DO GR OL FF CO

Especificações

Produzido em alumínio e vidro
Consulte todos os acabamentos disponíveis



9588LEDFF



QUADRADA						
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUM. (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE	FACHO
9588LED1	1x6W	1x165	2700 ●	85 x 92 x 103	127V	1 fecho de luz
9588LED2	1x6W	1x165	2700 ●	85 x 92 x 103	220V	1 fecho de luz

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

USO EXTERNO



IRC
≥ 80

Acabamentos

BT PT DO GR OL FF CO


Especificações

Produzido em alumínio e vidro
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Lens

arandela

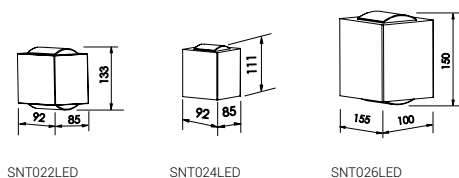

SNT022LED

SNT024LED

SNT026LED

LENS						
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUM. (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE	DIFUSOR
SNT022LED1	2x6W	2x150	2700 ●	85 x 133 x 92	127V	LENTE/LENTE
SNT022LED2	2x6W	2x150	2700 ●	85 x 133 x 92	220V	LENTE/LENTE
SNT024LED1	1x6W	1x150	2700 ●	85 x 111 x 92	127V	LENTE
SNT024LED2	1x6W	1x150	2700 ●	85 x 111 x 92	220V	LENTE
SNT026LED1	2x6W	2x150	2700 ●	100 x 150 x 155	127V	LENTE/LENTE
SNT026LED2	2x6W	2x150	2700 ●	100 x 150 x 155	220V	LENTE/LENTE

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

USO EXTERNO



IRC
≥ 80

Acabamentos

BT PT DO GR OL FF CO

Especificações

Produzido em alumínio e lente
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Lisse

arandela



Lisse


arandela




IN50817BT



IN50817PT



IN50817



IN50818



Acabamentos


BT PT FF CO

Especificações

Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

LISSE			
CÓDIGO	QUANT. LÂMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
IN50817	1 x E27	A60 LED	Ø76 x 105 x 200
IN50818	1 x E27	PAR30 LED	Ø118 x 150 x 200



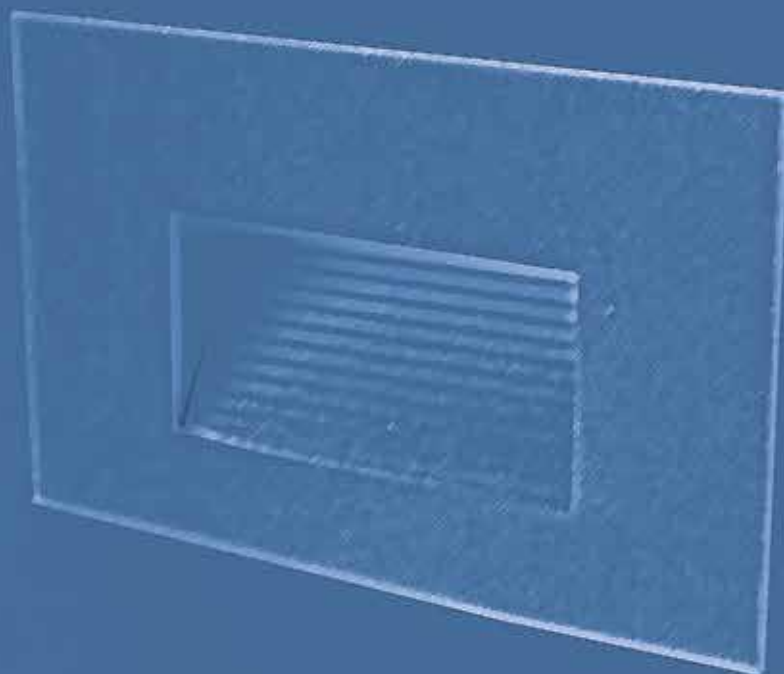

BALIZADOR


Lisse Led

balizador



Lisse Led


balizador

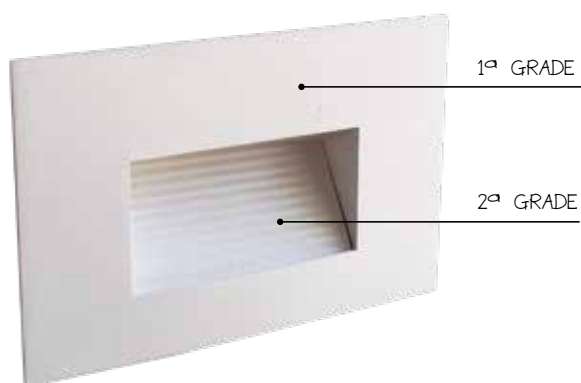

IN10470LEDBT



Formato ideal para aplicação em caixa de luz 4"x2"



IN10470LED / IN10471LED

LISSE LED BALIZADOR					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE (V)
IN10470LED	6	197	2700 ●	120 x 45 x 80	127
IN10471LED	6	197	2700 ●	120 x 45 x 80	220

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região



Acabamentos


BT PT DO

Especificações


Produzido em alumínio

Consulte todos os acabamentos disponíveis





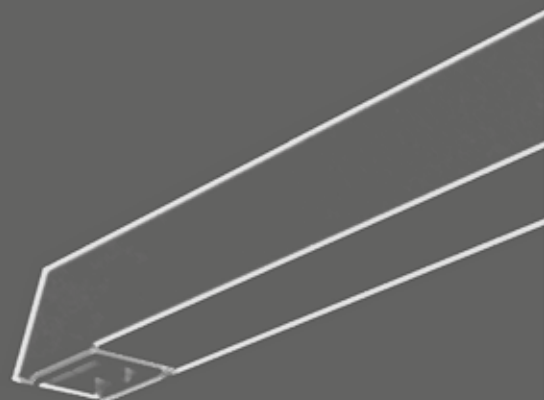

LINHA
TÉCNICA/DECORATIVA

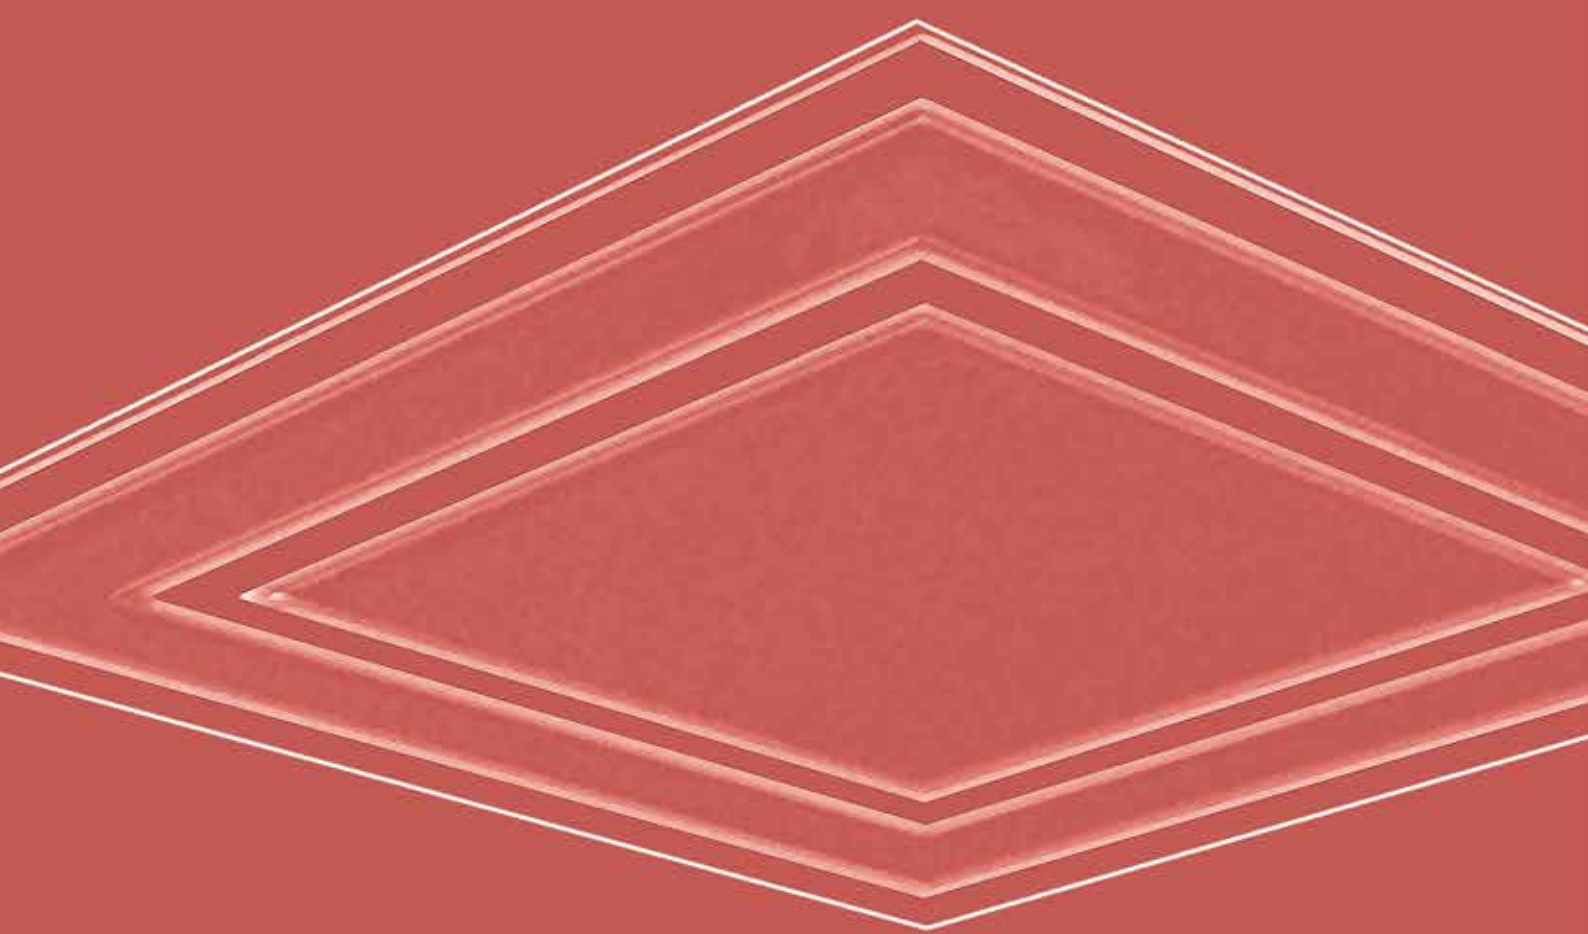

FIT EDGE

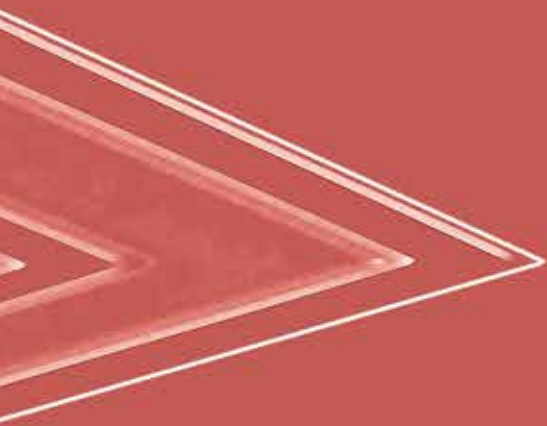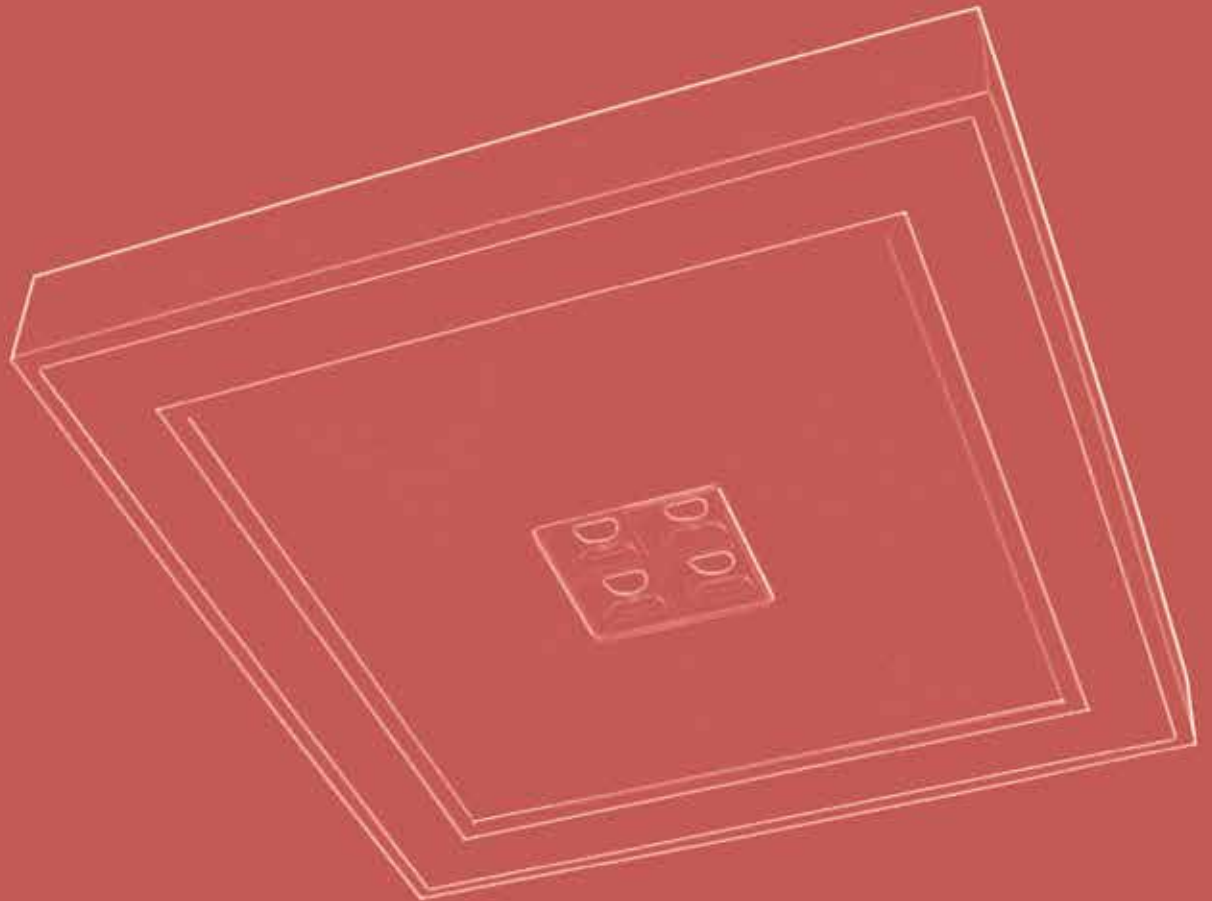

FIT Edge


embutido com foco



Molas em aço inox de alta resistência



Foco central com lente antiofuscante



Acendimento individual da luz difusa e luz pontual


☐ OPÇÃO DE
ACENDIMENTO
INDIVIDUALIZADO

Necessária a
individualização no
interruptor elétrico




FIT Edge


embutido com foco

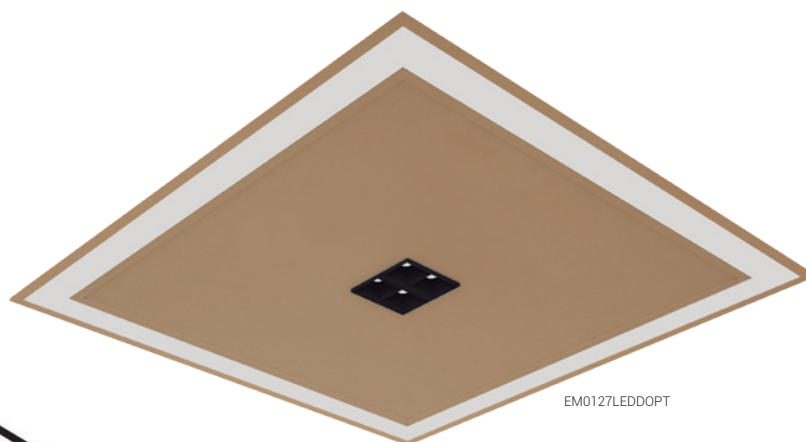


EM0127LEDDOPT

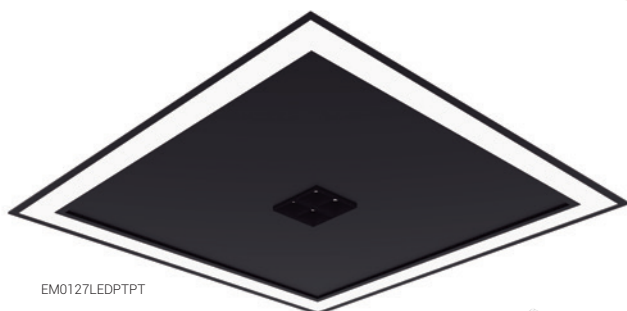


EM0127LEDPTPT

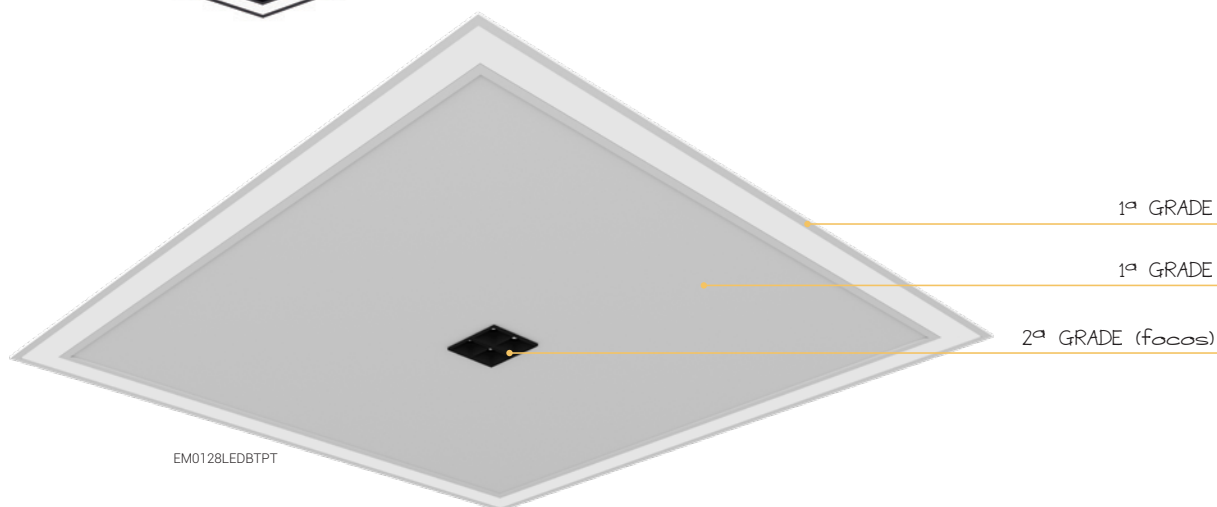

EM0128LEDBTPT



EM0127LED




EM0128LED

FIT EDGE FOCO

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUM. DIFUSA (lm)	FLUXO LUM. FOCO (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIM. (mm)	NICHO (mm)
EM0127LED3	37,6W	1842	433	3000	10°	420 x 420 x 45	410 x 410
EM0127LED4	37,6W	1942	456	4000	10°	420 x 420 x 45	410 x 410

MODELOS COMPATÍVEIS COM FORROS MODULARES

EM0128LED3	36W	1970	433	3000	10°	616 x 616 x 45	606 x 606
EM0128LED4	36W	2074	456	4000	10°	616 x 616 x 45	606 x 606



Acabamentos




Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

FIT Edge

plafon com foco



Acendimento individual da luz difusa e luz pontual




Altura compacta de apenas 40mm



Foco central com lente antiofuscante

FIT Edge

plafon com foco

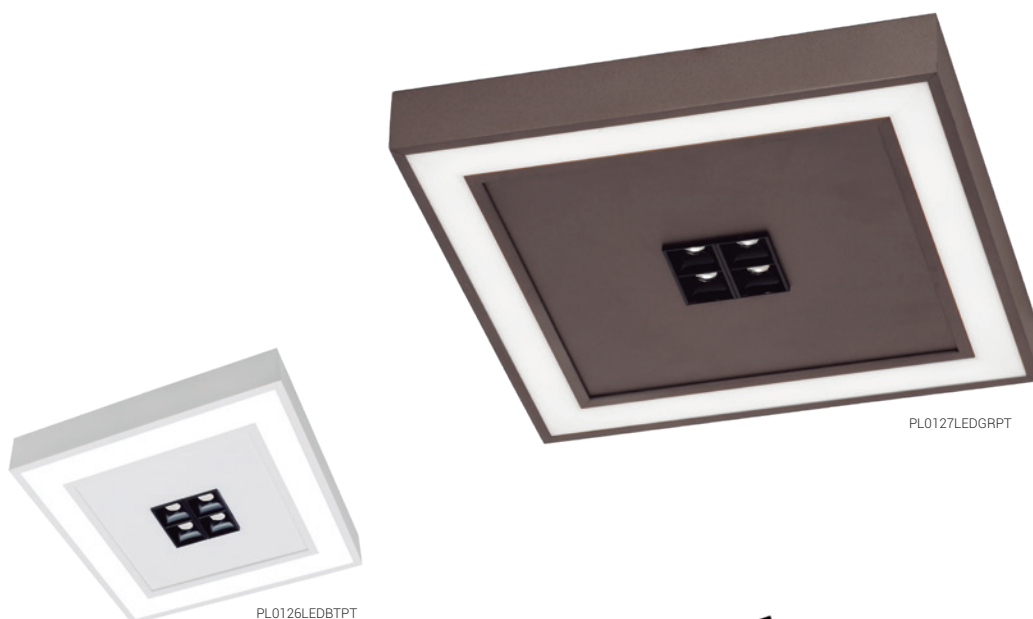

PL0127LEDGRPT

PL0126LEDBTPT



PL0129LEDPTPT

1ª GRADE

1ª GRADE


2ª GRADE (focos)

☐ OPÇÃO DE
ACENDIMENTO
INDIVIDUALIZADO


Necessária a
individualização no
interruptor elétrico




PL0126LED



PL0127LED



PL0128LED



PL0129LED

FIT EDGE FOCO

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINÁRIA DIFUSA (lm)	FLUXO LUMINÁRIA FOCO (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIM. (mm)
PL0126LED3	20,8W	923	433	3000	10°	230 x 230 x 40
PL0126LED4	20,8W	971	456	4000	10°	230 x 230 x 40
PL0127LED3	29,2W	1384	433	3000	10°	295 x 295 x 40
PL0127LED4	29,2W	1457	456	4000	10°	295 x 295 x 40
PL0128LED3	37,6W	1842	433	3000	10°	420 x 420 x 40
PL0128LED4	37,6W	1942	456	4000	10°	420 x 420 x 40
PL0129LED3	48W	1970	1732	3000	10°	616 x 616 x 40
PL0129LED4	48W	2074	1824	4000	10°	616 x 616 x 40



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)


FIT Edge

plafon



FIT Edge

plafon

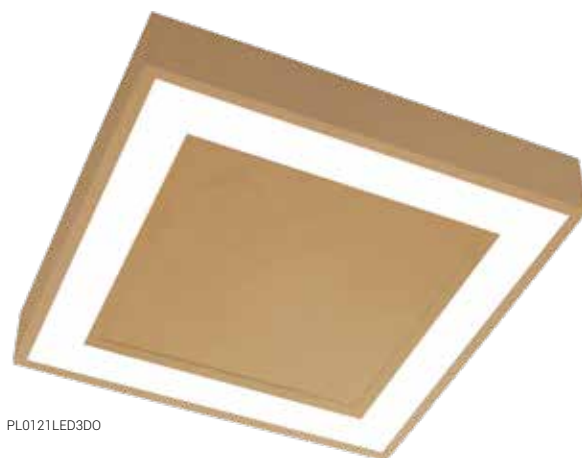

PL0121LED3DO



PL0122LED3PT



PL0123LED3BT




PL0124LED3PT




PL0121LED



PL0122LED




PL0123LED



PL0124LED

FIT EDGE PLAFON

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PL0121LED3	16,8W	923	3000 ●	230 x 230 x 40
PL0121LED4	16,8W	971	4000 ○	230 x 230 x 40
PL0122LED3	25,2W	1384	3000 ●	295 x 295 x 40
PL0122LED4	25,2W	1457	4000 ○	295 x 295 x 40
PL0123LED3	33,6W	1842	3000 ●	420 x 420 x 40
PL0123LED4	33,6W	1942	4000 ○	420 x 420 x 40
PL0124LED3	32W	1970	3000 ●	616 x 616 x 40
PL0124LED4	32W	2074	4000 ○	616 x 616 x 40



Acabamentos



Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



FIT Edge

embutido



- Opção do acabamento central em alumínio (placa que acompanha o produto) ou fechamento com o próprio material do forro modular (realizado durante a instalação)
- Modelos compatíveis com forros modulares de 60x60cm



FIT Edge

embutido





EM0121LED3BT



EM0123LED3PT



EM0124LED3BT

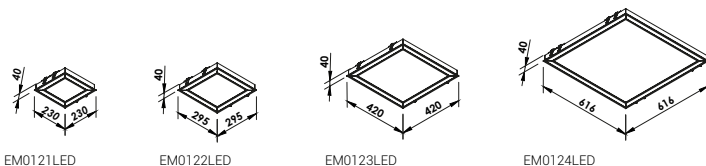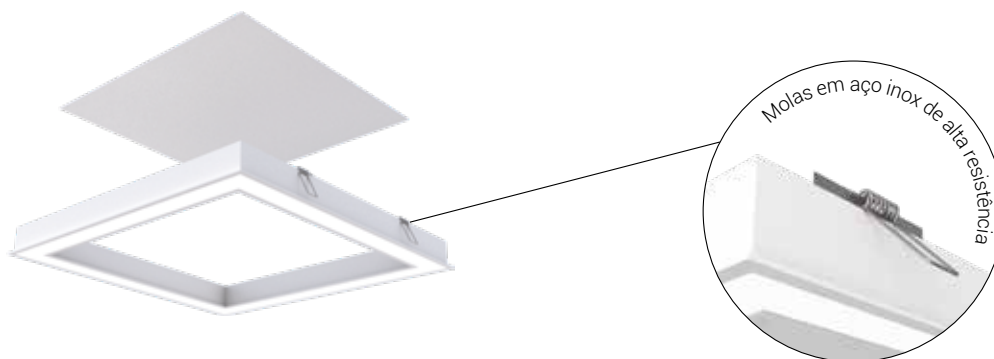

EM0121LED

EM0122LED

EM0123LED


EM0124LED

FIT EDGE EMBUTIDO

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	NICHO (mm)
EM0121LED3	16,8W	923	3000 ●	230 x 230 x 40	220 x 220
EM0121LED4	16,8W	971	4000 ○	230 x 230 x 40	220 x 220
EM0122LED3	25,2W	1384	3000 ●	295 x 295 x 40	285 x 285
EM0122LED4	25,2W	1457	4000 ○	295 x 295 x 40	285 x 285
EM0123LED3	33,6W	1842	3000 ●	420 x 420 x 40	410 x 410
EM0123LED4	33,6W	1942	4000 ○	420 x 420 x 40	410 x 410

MODELOS COMPATÍVEIS COM FORROS MODULARES

EM0124LED3	32W	1970	3000 ●	616 x 616 x 40	606 x 606
EM0124LED4	32W	2074	4000 ○	616 x 616 x 40	606 x 606



Acabamentos






Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

FIT Edge

embutido duplo




 **OPÇÃO DE
ACENDIMENTO
INDIVIDUALIZADO**

Necessária a
individualização no
interruptor elétrico




FIT Edge


embutido duplo

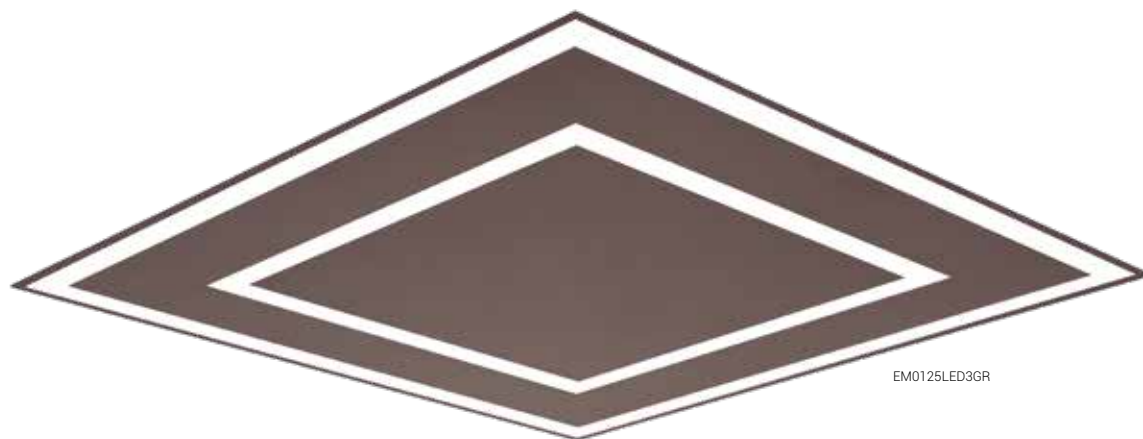


EM0125LED3GR

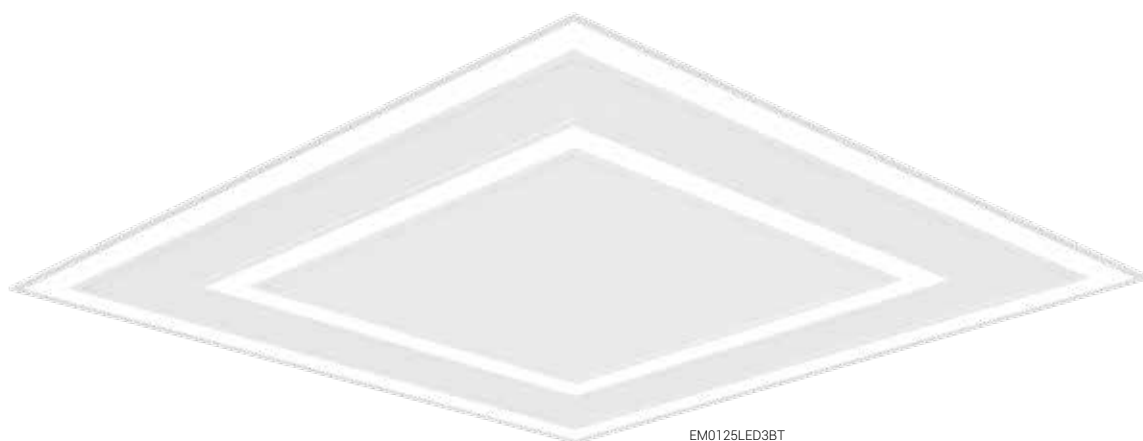

EM0125LED3BT



EM0125LED



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações


Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

FIT EDGE EMBUTIDO DUPLO					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	NICHO (mm)
EM0125LED3	65,6W	3879	3000	616 x 616 x 40	606 x 606
EM0125LED4	65,6W	4083	4000	616 x 616 x 40	606 x 606



New FIT40

embutido foco

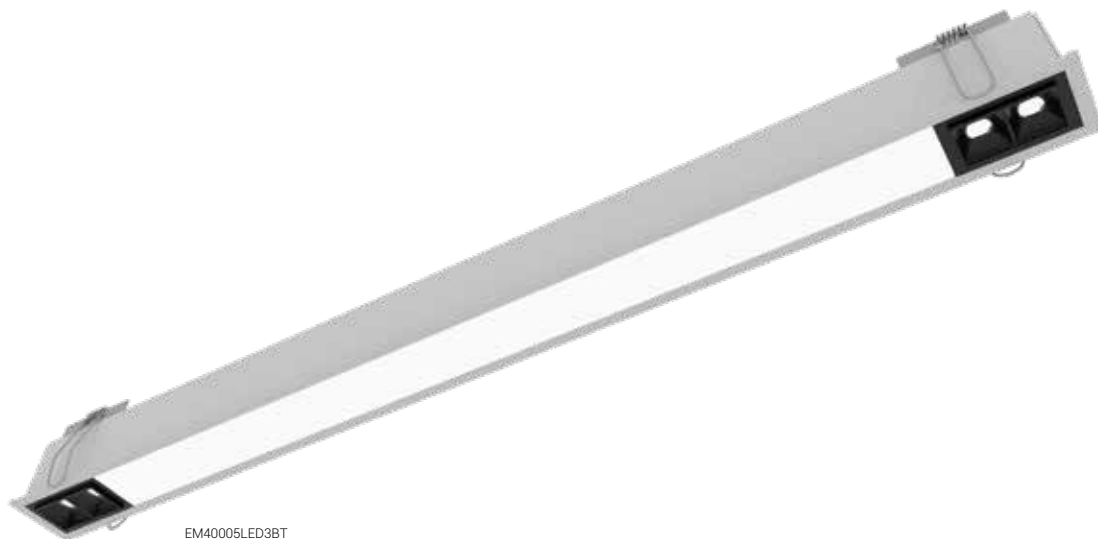

EM40005LED3BT




EM40006LED3BT




EM40007LED3BT

☐ OPÇÃO DE
ACENDIMENTO
INDIVIDUALIZADO


Necessária a
individualização no
interruptor elétrico



EM40005LED



EM40006LED



EM40007LED

NEW FIT40

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUM. (lm)	FLUXO LUM. FOCO (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIM. (mm)	NICHO (mm)
EM40005LED3	21,8W	1348	432	3000	10°	725 x 52 x 70	715 x 44
EM40005LED4	21,8W	1416	456	4000	10°	725 x 52 x 70	715 x 44
EM40006LED3	39,6W	2969	432	3000	10°	1285 x 52 x 70	1275 x 44
EM40006LED4	39,6W	3177	456	4000	10°	1285 x 52 x 70	1275 x 44
EM40007LED3	57,4W	4044	432	3000	10°	1845 x 52 x 70	1835 x 44
EM40007LED4	57,4W	4246	456	4000	10°	1845 x 52 x 70	1835 x 44



IRC
≥ 80

DIFUSOR
AC
EM ACRÍLICO

Acabamentos

BT PT

Especificações

Produzido em alumínio

Difusor em acrílico

Consulte todos os acabamentos disponíveis

Produto Bivolt (127V/220V)



New FIT40

plafon foco



PL40005LED3BT




PL40006LED3PT




PL40007LED3BT

☐ OPÇÃO DE
ACENDIMENTO
INDIVIDUALIZADO


Necessária a
individualização no
interruptor elétrico



PL40005LED




PL40006LED



PL40007LED

NEW FIT40

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUM. (lm)	FLUXO LUM. FOCO (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIM. (mm)
PL40005LED3	21,8W	1348	432	3000	10°	710 x 40 x 50
PL40005LED4	21,8W	1416	456	4000	10°	710 x 40 x 50
PL40006LED3	39,6W	2969	432	3000	10°	1270 x 40 x 50
PL40006LED4	39,6W	3177	456	4000	10°	1270 x 40 x 50
PL40007LED3	57,4W	4044	432	3000	10°	1830 x 40 x 50
PL40007LED4	57,4W	4246	456	4000	10°	1830 x 40 x 50



Acabamentos

BT PT

Especificações

Produzido em alumínio

Difusor em acrílico

Consulte todos os acabamentos disponíveis

Produto Bivolt (127V/220V)



New FIT40


embutido




EM40000LED3BT




EM40001LED3PT



EM40000LED




EM40001LED



EM40002LED

NEW FIT40

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	NICHO (mm)
EM40000LED3	17,8W	1348	3000 ●	595 x 52 x 50	585 x 42
EM40000LED4	17,8W	1416	4000 ○	595 x 52 x 50	585 x 42
EM40001LED3	35,6W	2969	3000 ●	1155 x 52 x 50	1145 x 42
EM40001LED4	35,6W	3177	4000 ○	1155 x 52 x 50	1145 x 42
EM40002LED3	53,4W	4044	3000 ●	1715 x 52 x 50	1705 x 42
EM40002LED4	53,4W	4246	4000 ○	1715 x 52 x 50	1705 x 42



Acabamentos

BT PT

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



New FIT40

pendente



PD400006LED3BT



**PRODUTO PARA
INSTALAÇÃO EM
FORROS DE GESSO**

Não pode ser
instalado em lajes




**OPÇÃO DE
ACENDIMENTO
INDIVIDUALIZADO**


Necessária a
individualização no
interruptor elétrico




PD400007LED3PT



PD400006LED



PD400007LED



Acabamentos

BT PT

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

NEW FIT40						
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUM. (lm)	FLUXO LUM. FOCO (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIM. (mm)
PD400006LED3	39,6W	2969	432	3000	24°	1270 x 40 x 50
PD400006LED4	39,6W	3177	456	4000	24°	1270 x 40 x 50
PD400007LED3	57,4W	4044	432	3000	24°	1830 x 40 x 50
PD400007LED4	57,4W	4246	456	4000	24°	1830 x 40 x 50



New FIT40

plafon




PL40000LED3BT




PL40001LED3PT




PL40002LED3BT



PL40000LED




PL40001LED



PL40002LED

NEW FIT40

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PL40000LED3	17,8W	1348	3000 ●	580 x 40 x 50
PL40000LED4	17,8W	1416	4000 ○	580 x 40 x 50
PL40001LED3	35,6W	2969	3000 ●	1140 x 40 x 50
PL40001LED4	35,6W	3177	4000 ○	1140 x 40 x 50
PL40002LED3	53,4W	4044	3000 ●	1700 x 40 x 50
PL40002LED4	53,4W	4246	4000 ○	1700 x 40 x 50



Acabamentos





Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



New FIT40

pendente

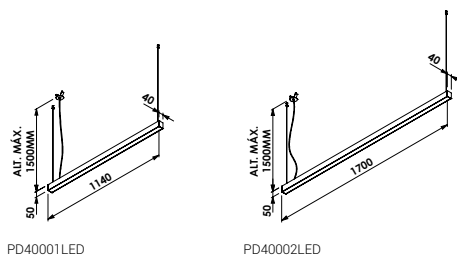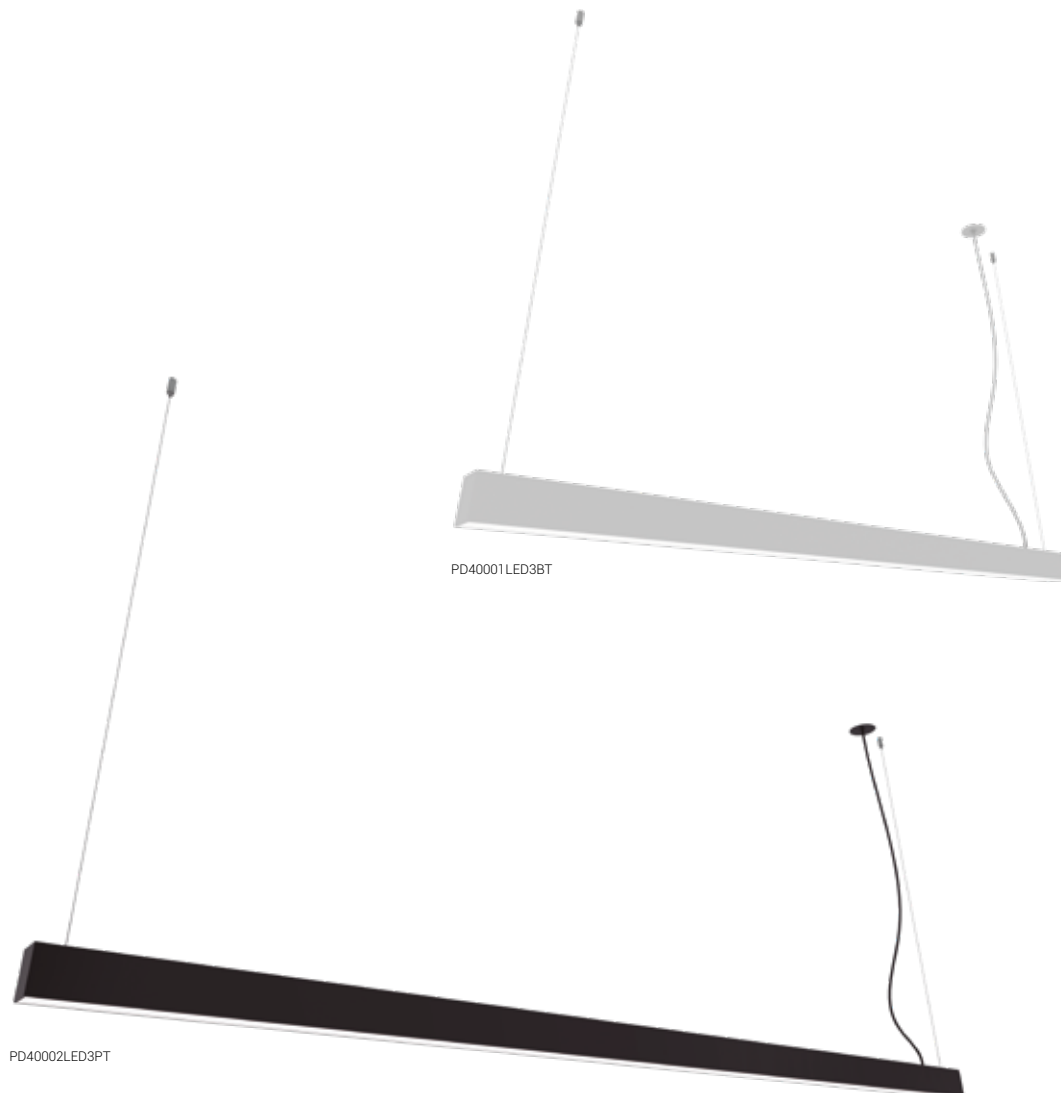


PD40001LED

PD40002LED



PRODUTO PARA
INSTALAÇÃO EM
FORROS DE GESSO

Não pode ser
instalado em lajes



Acabamentos



Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

NEW FIT40				
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PD40001LED3	35,6W	2969	3000	1140 x 40 x 50
PD40001LED4	35,6W	3177	4000	1140 x 40 x 50
PD40002LED3	53,4W	4044	3000	1700 x 40 x 50
PD40002LED4	53,4W	4246	4000	1700 x 40 x 50



New FIT40

pendente indireto



New FIT40

pendente indireto

UPLIGHT




PD40010LED3BT




PD40011LED3GR




PD40012LED3PT



PD40010LED3




PD40011LED3



PD40012LED3

NEW FIT40

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PD40010LED3	35,6W	2969	3000	1500 x 40 x 50
PD40010LED4	35,6W	3177	4000	1500 x 40 x 50
PD40011LED3	53,4W	4044	3000	2000 x 40 x 50
PD40011LED4	53,4W	4246	4000	2000 x 40 x 50
PD40012LED3	63W	5128	3000	3000 x 40 x 50
PD40012LED4	63W	5384	4000	3000 x 40 x 50




Acabamentos

BT PT DO GR OL



Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



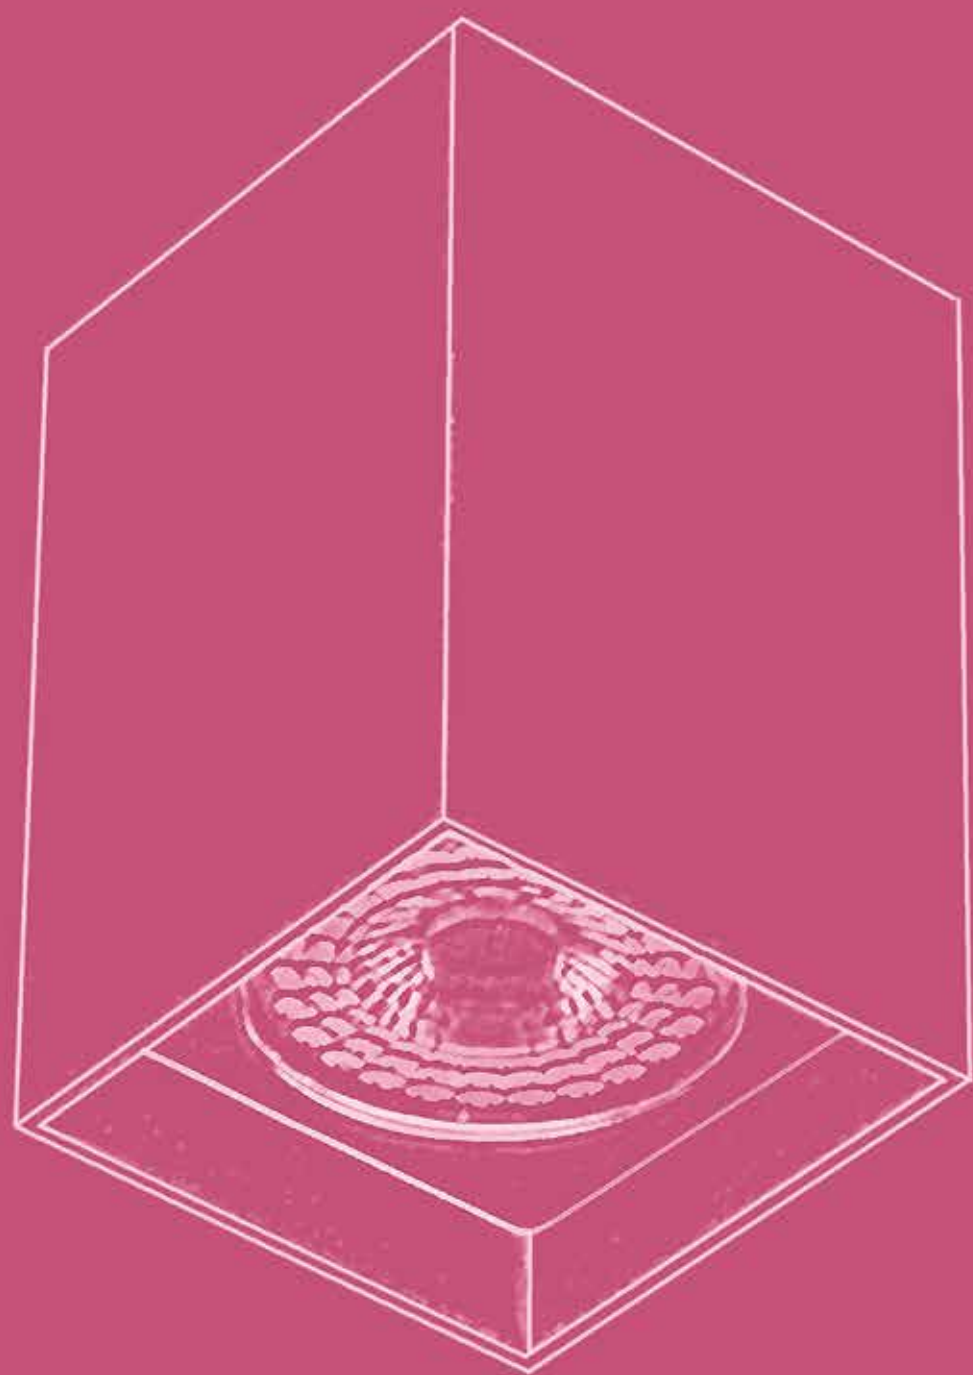


PLAFON FOCO

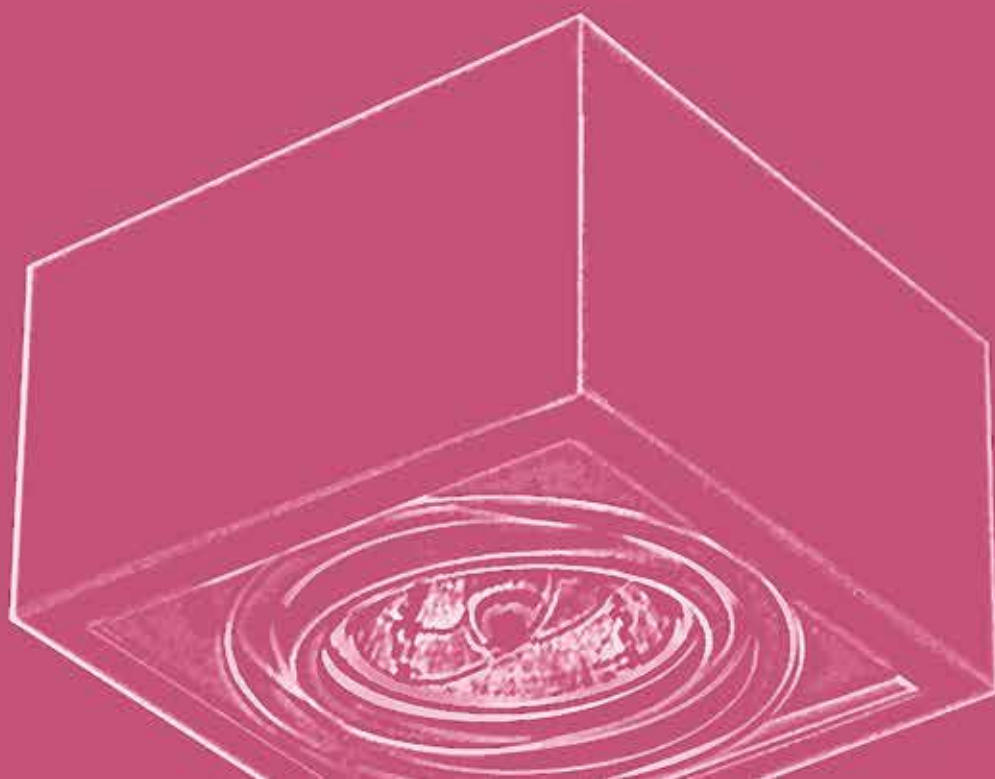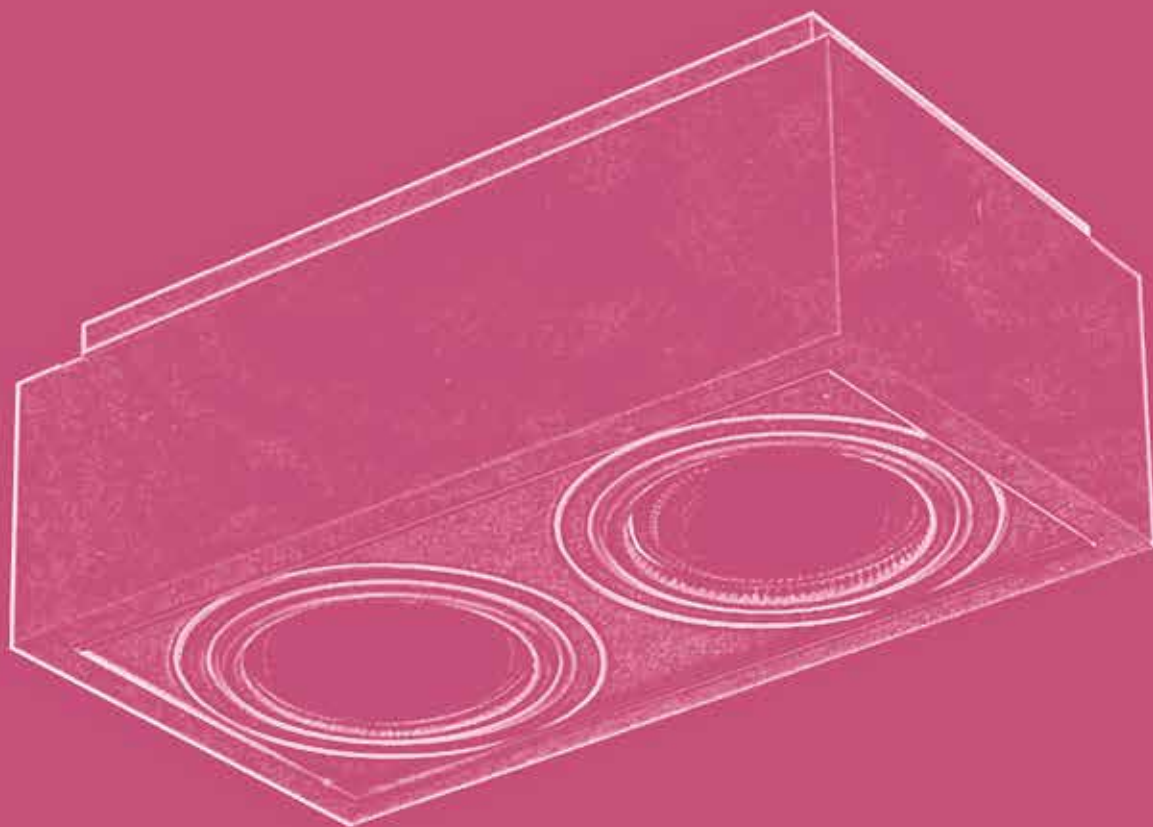

Cube

Plafon Foco | plafon

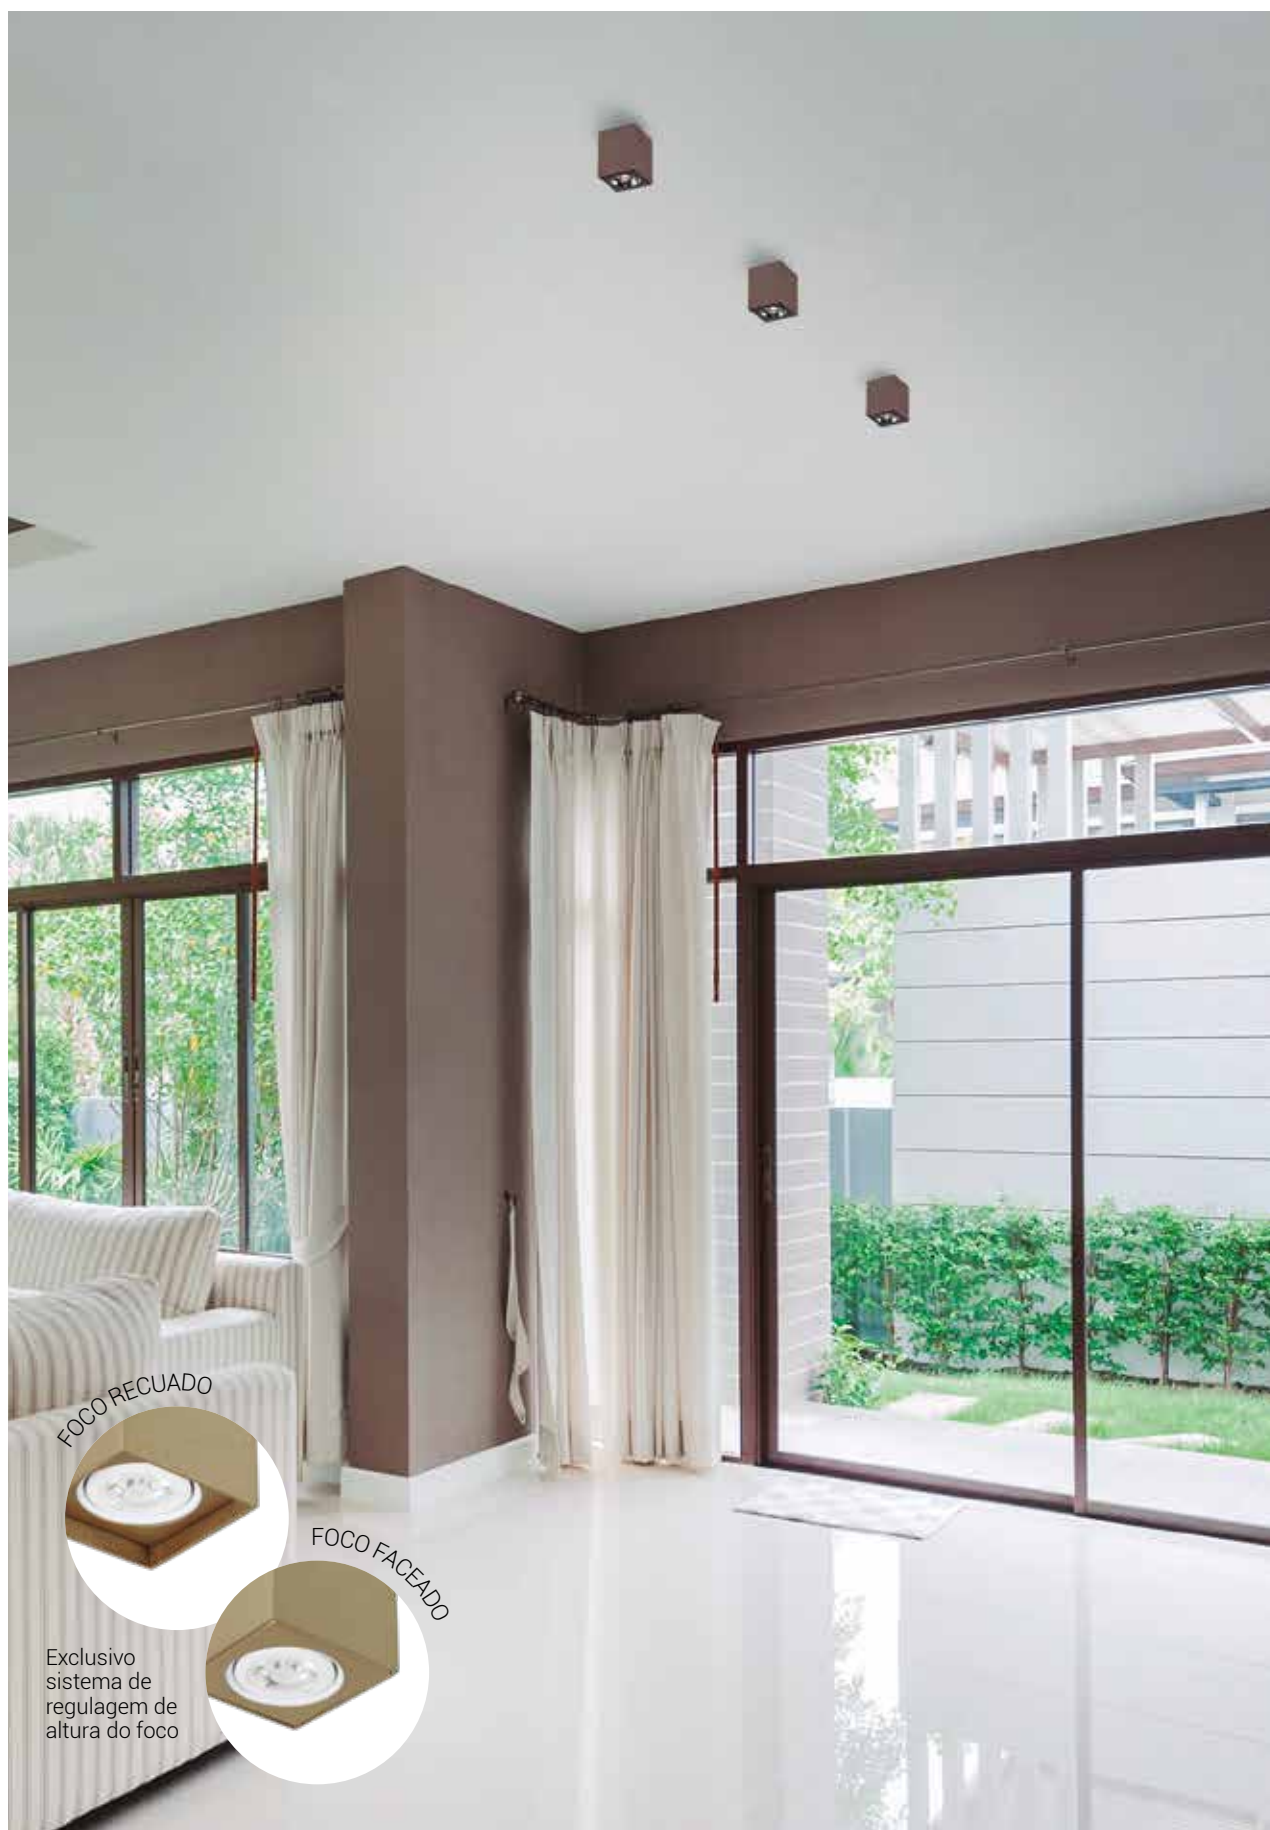

Cube

Plafon Foco | plafon




PL03009GRGR




PL03010DOPT




PL03011PTPT

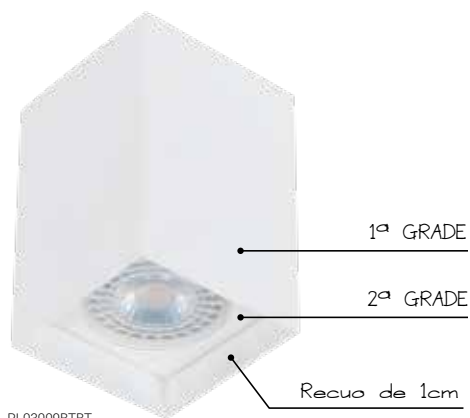


PL03009BTBT



PL03009



PL03010



PL03011



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

CUBE			
CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
PL03009	1 x GU10/GZ10	PAR16 LED	57 x 57 x 85
PL03010	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	80 x 80 x 95
PL03011	1 x E27	PAR20 LED	80 x 80 x 135



Box

Plafon Foco | plafon



Box

Plafon Foco | plafon



IN41141BT




IN40131PT




IN40132BTPT




IN40132PTPT




IN40121




IN40131




IN41141




IN41151




IN40122



IN40132



IN41142



IN41152



BOX			
CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
IN40121	1 x GU10/GZ10	PAR16 LED	117 x 117 x 105
IN40122	2 x GU10/GZ10	PAR16 LED	117 x 219 x 105
IN40131	1 x E27	PAR20 LED	117 x 117 x 116
IN40132	2 x E27	PAR20 LED	117 x 219 x 116
IN41141	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	117 x 117 x 105
IN41142	2 x GU10/GZ10	AR70 LED	117 x 219 x 116
IN41151	1 x GU10/GZ10	AR111 LED	158 x 158 x 105
IN41152	2 x GU10/GZ10	AR111 LED	158 x 302 x 105



Acabamentos

BT PT

Especificações

Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

Lisse I

Plafon Foco | plafon



PL03006DO




IN50525BT



IN50535PT




IN50535GR




PL03006

LISSE I

CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
PL03006	1 x GU10/GZ10	PAR16 LED	Ø56 x 85



IN50525



IN50535

LISSE I

CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
IN50525	1 x GU10/GZ10	PAR16 LED	Ø56 x 110
IN50535	1 x E27	PAR20 LED	Ø76 x 135



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



Lisse II

Plafon Foco | plafon




PL03020GR



PL03021BT



PL03022DO

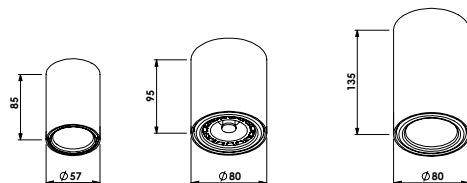

PL03020

PL03021

PL03022

LISSE II			
CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
PL03020	1 x GU10 GZ10	PAR16 LED	Ø57 x 85
PL03021	1 x GU10 GZ10	AR70 LED	Ø80 x 95
PL03022	1 x E27	PAR20 LED	Ø80 x 135



Acabamentos

BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

Lisse Solution I

Plafon Foco | spot



IN50925PT

IN50935PT

IN50945PT



Lisse Solution I

Plafon Foco | spot

FIT EDGE

NEW FIT40

PLAFON FOCO


LUZ DIFUSA




IN50955PT




IN50965PT




IN50925




IN50935




IN50945



IN50955



IN50965



Acabamentos

BT PT

Especificações

Produzido em alumínio
Para uso com trilhos eletrificados
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada


LISSE SOLUTION I

CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
IN50925	1 x GU10/GZ10	PAR16 LED	107 x 56 x 89
IN50935	1 x E27	PAR20 LED	135 x 76 x 120
IN50945	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	135 x 76 x 120
IN50955	1 x GU10/GZ10	AR111 LED	135 x 117 x 151
IN50965	1 x E27	PAR30 LED	135 x 117 x 151



Lisse Solution II

Plafon Foco | spot

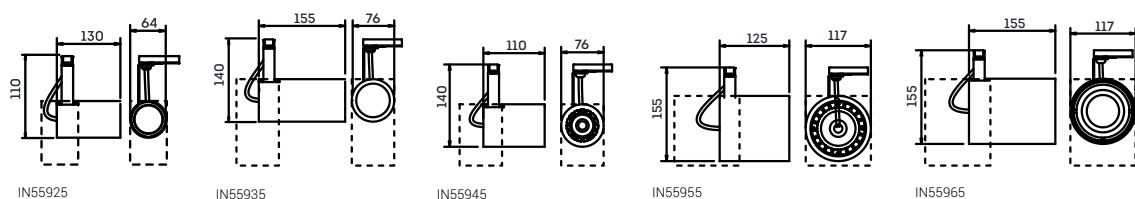

LISSE SOLUTION II

CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
IN55925	1 x GU10/GZ10	PAR16 LED	110 x 64 x 130
IN55935	1 x E27	PAR20 LED	155 x 76 x 140
IN55945	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	110 x 76 x 140
IN55955	1 x GU10/GZ10	AR111 LED	125 x 117 x 155
IN55965	1 x E27	PAR30 LED	155 x 117 x 155



Acabamentos

BT PT

Especificações

Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada



Lisse Solution II


Plafon Foco | spot



IN55625PT




IN55655BT

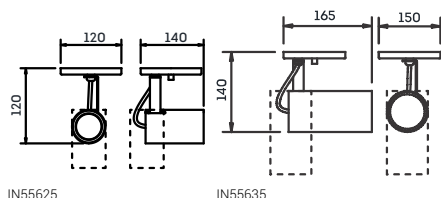


IN55625

IN55635



IN55645

IN55655



IN55665

LISSE SOLUTION II

CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)
IN55625	1 x GU10/GZ10	PAR16 LED	120 x 140 x 120
IN55635	1 x E27	PAR20 LED	165 x 150 x 140
IN55645	1 x GU10/GZ10	AR70 LED	140 x 120 x 140
IN55655	1 x GU10/GZ10	AR111 LED	120 x 135 x 155
IN55665	1 x E27	PAR30 LED	120 x 165 x 155




Acabamentos


BT PT

Especificações


Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada



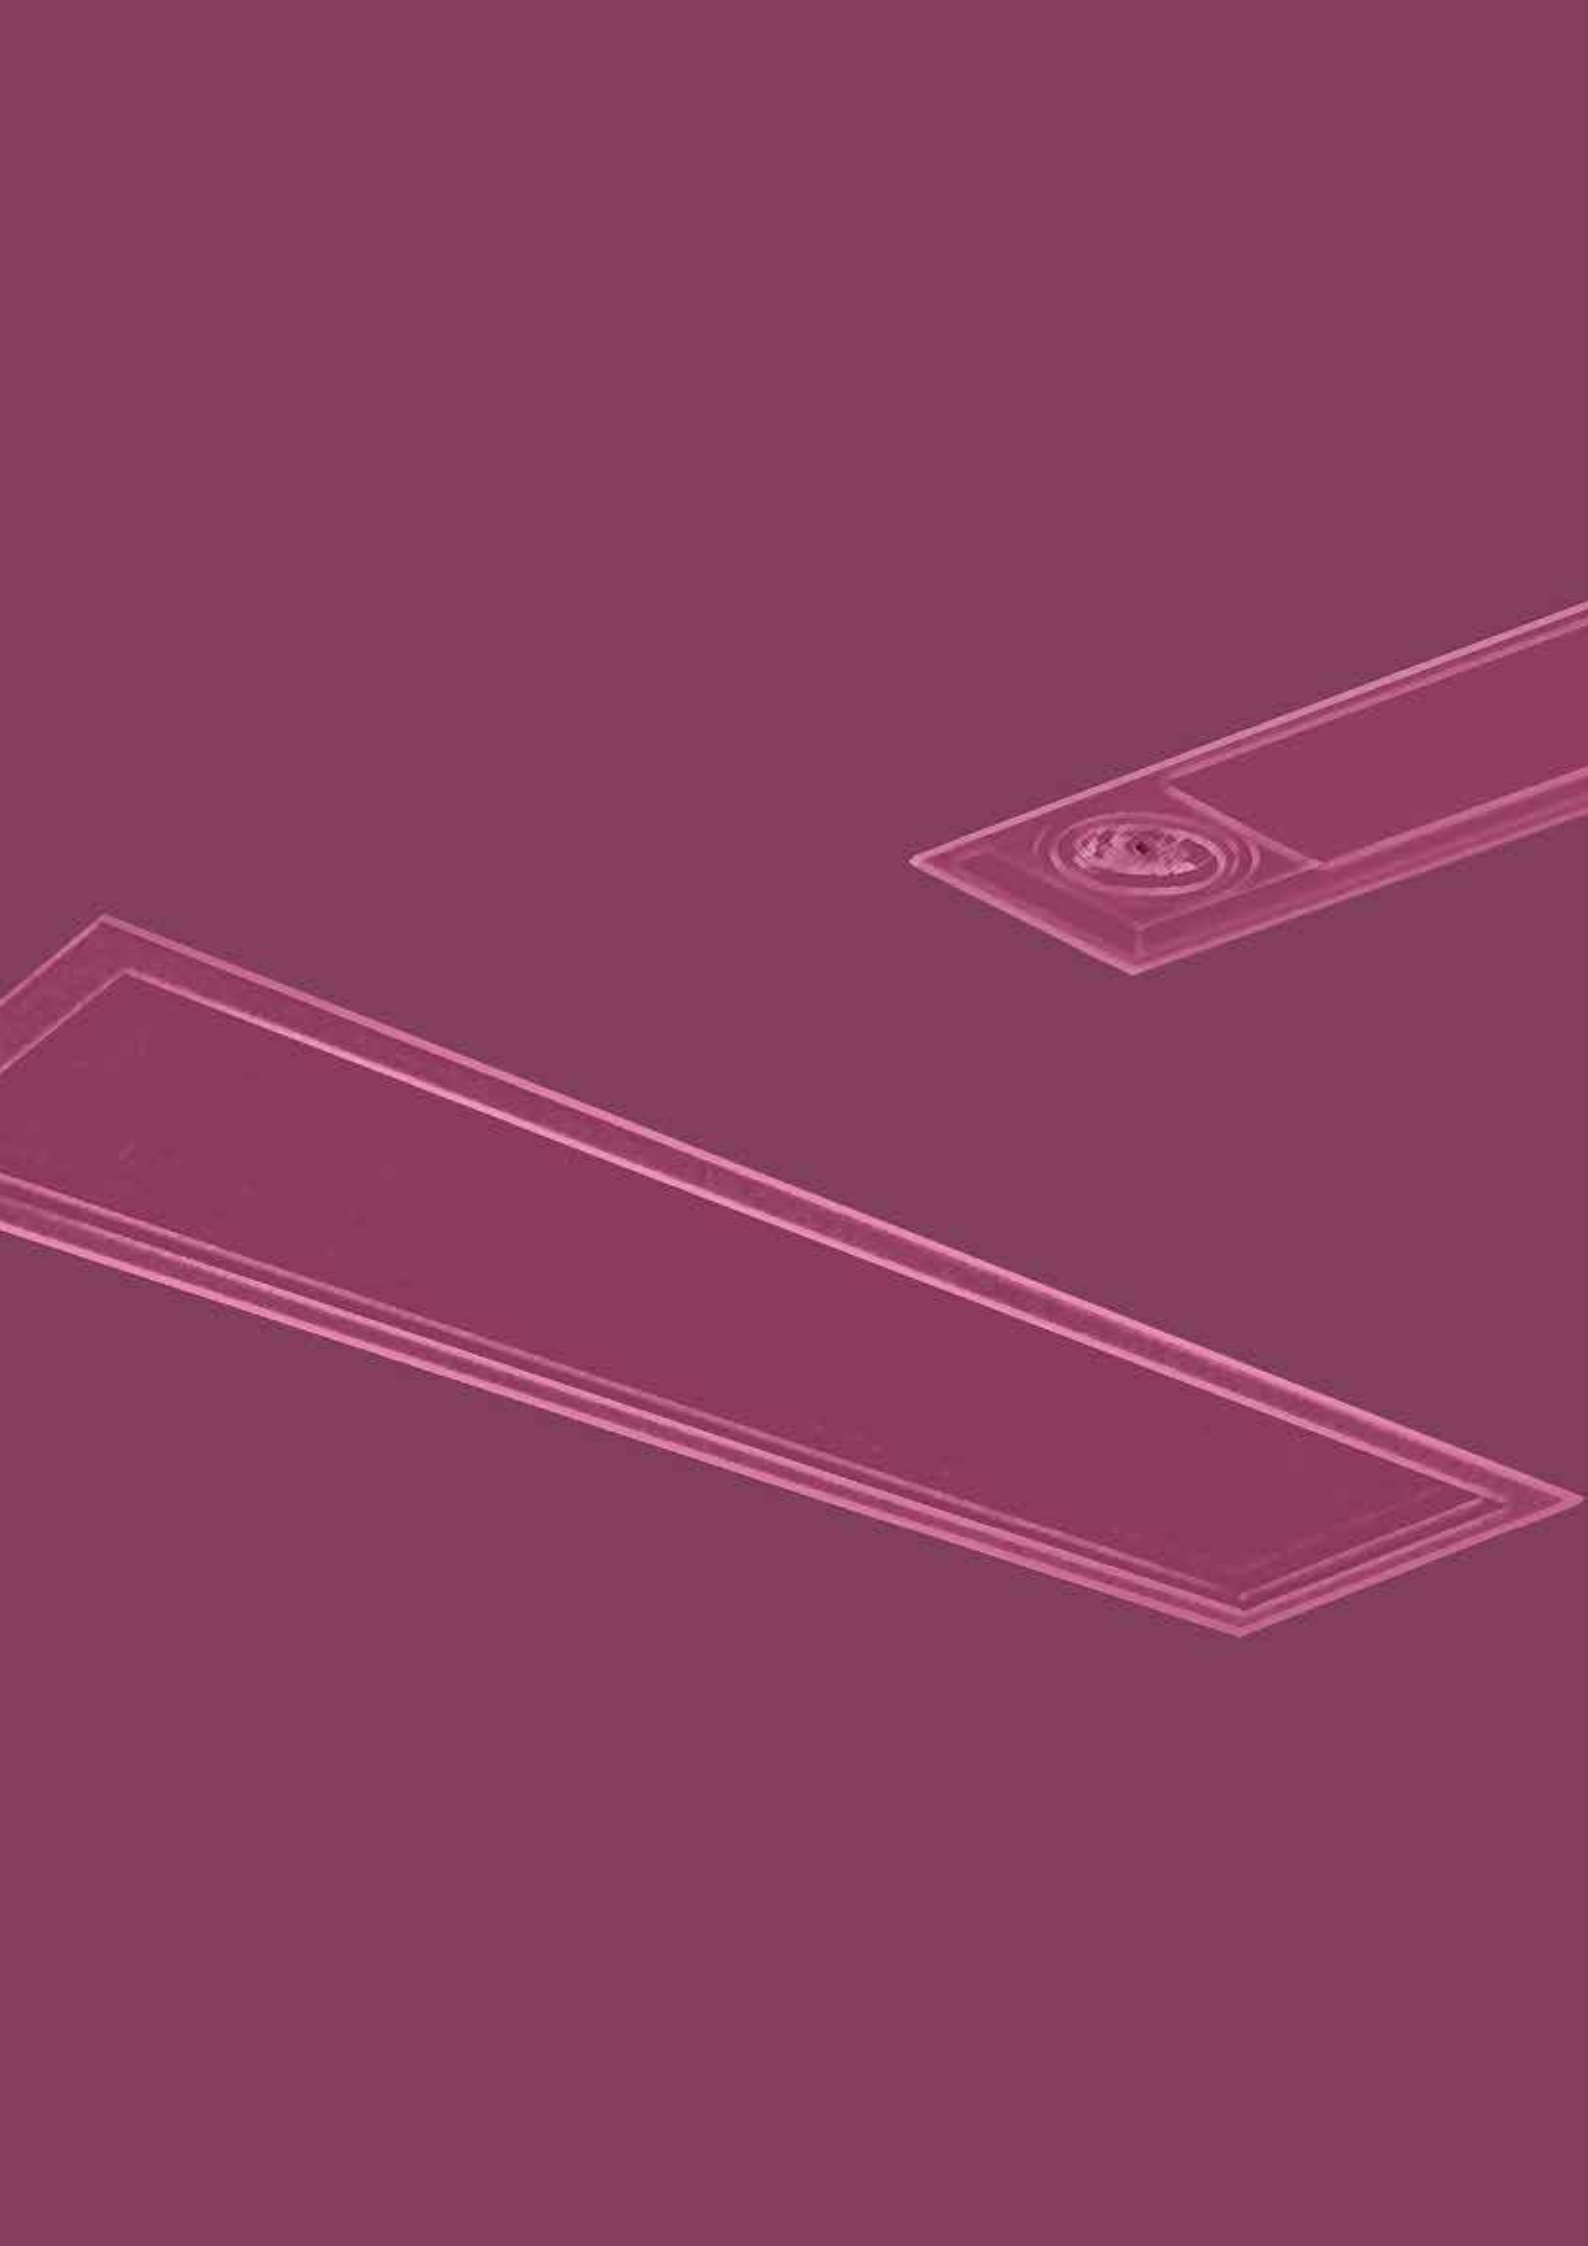

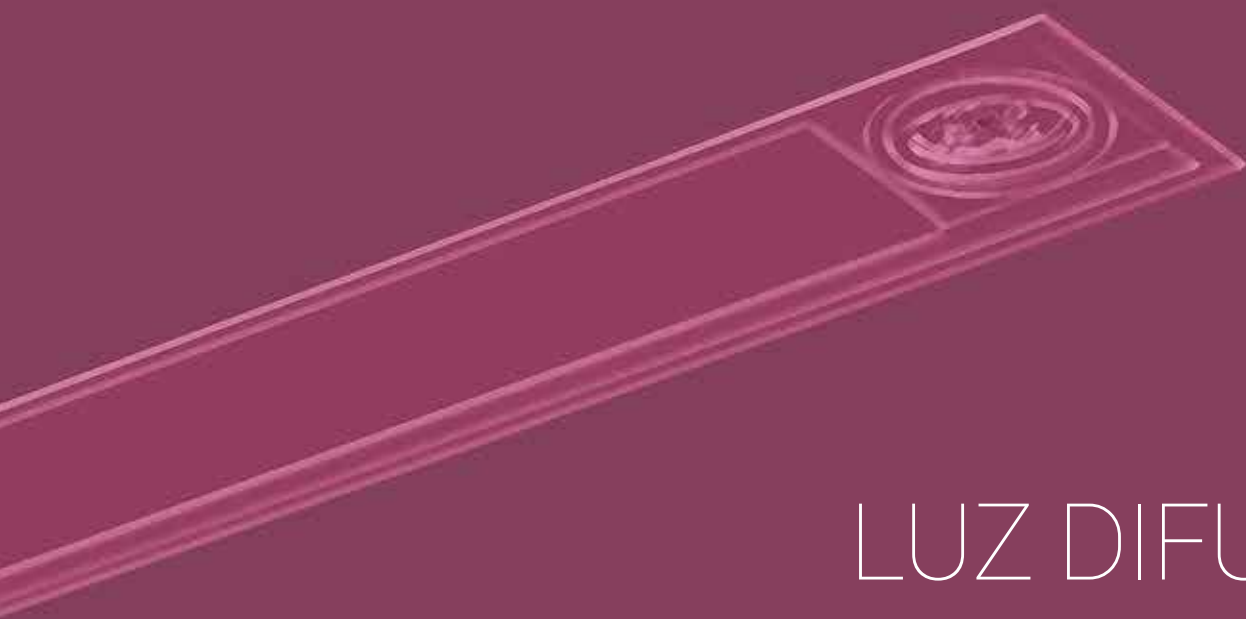

LUZ DIFUSA

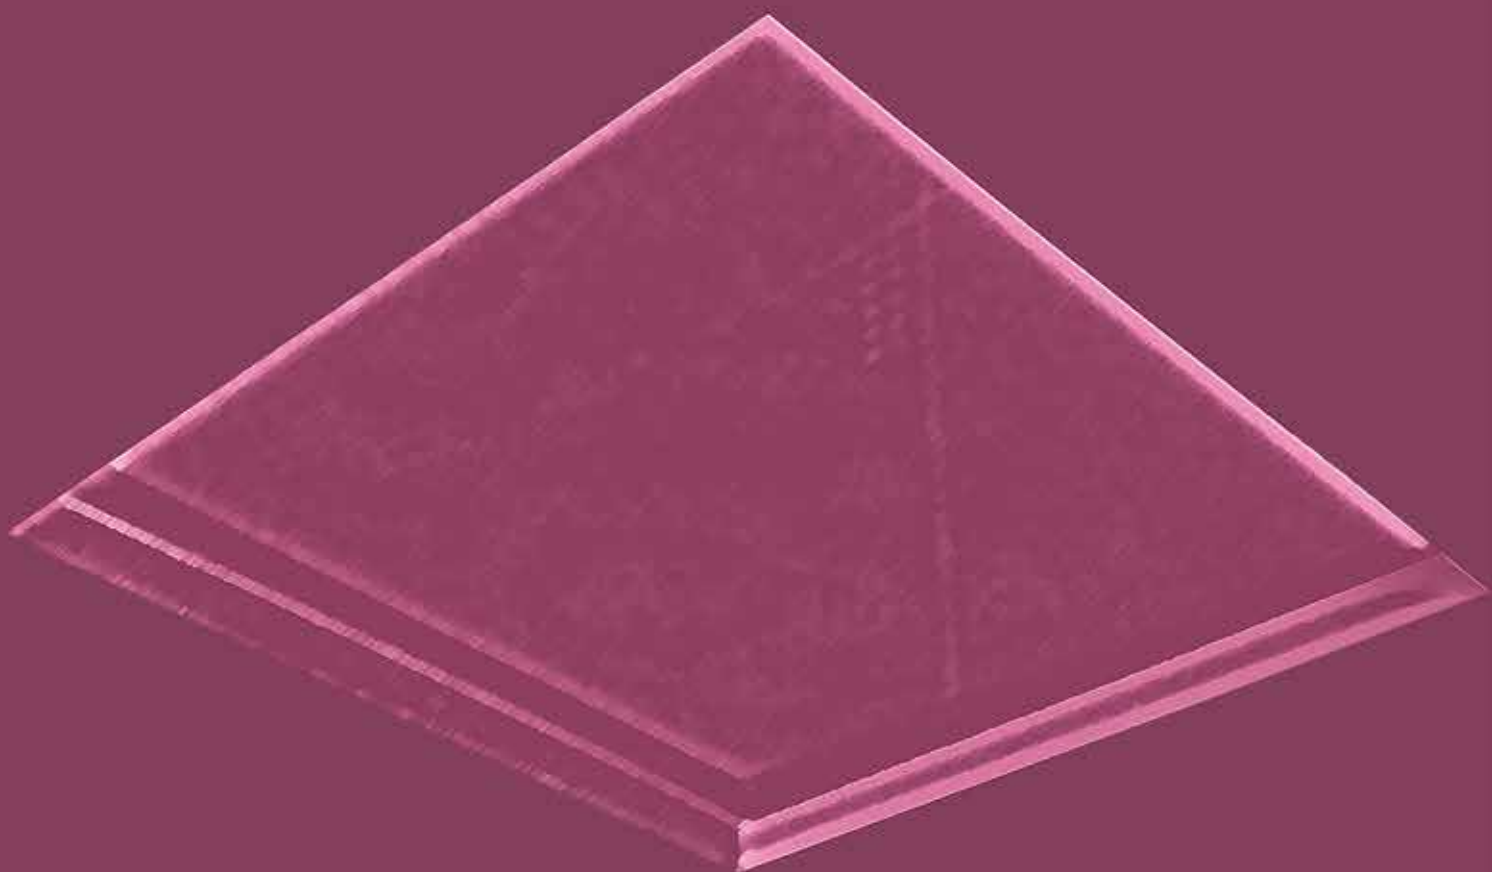

No Frame

Luz Difusa | embutido




No Frame


Luz Difusa | embutido



IN60251BT

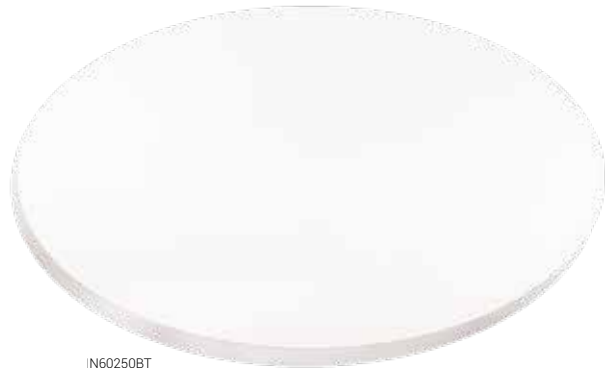

IN60250BT



IN60250

IN60251

IN60252

IN60253

NO FRAME				
CÓDIGO	QUANT. LÂMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)	NICHO (mm)
IN60250	2 x E27	A60 LED	Ø198 x 135	Ø234
IN60251	4 x E27	A60 LED	Ø348 x 135	Ø383
IN60252	6 x E27	A60 LED	Ø447 x 135	Ø492
IN60253	8 x E27	A60 LED	Ø597 x 135	Ø642



Acabamentos

BT PT

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

No Frame II


Luz Difusa | embutido



610LED3BT



615LED3BT

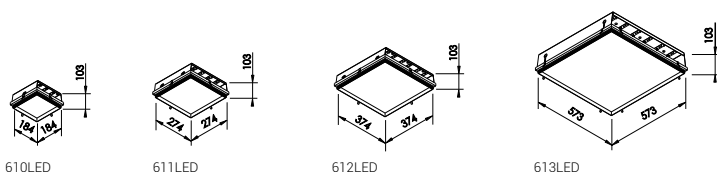

610LED


611LED

612LED

613LED

NO FRAME II

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	NICHO (mm)
610LED3	12,6W	559	3000 ●	184 x 184 x 103	214 x 214
610LED4	12,6W	588	4000 ○	184 x 184 x 103	214 x 214
611LED3	32W	1418	3000 ●	274 x 274 x 103	304 x 304
611LED4	32W	1493	4000 ○	274 x 274 x 103	304 x 304
612LED3	50,4W	2234	3000 ●	374 x 374 x 103	404 x 404
612LED4	50,4W	2352	4000 ○	374 x 374 x 103	404 x 404
613LED3	96W	4255	3000 ●	573 x 573 x 143	603 x 603
613LED4	96W	4479	4000 ○	573 x 573 x 143	603 x 603

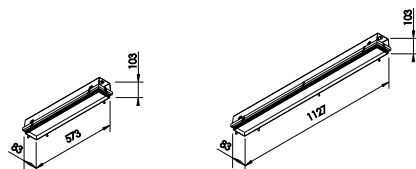


615LED

616LED

NO FRAME II

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	NICHO (mm)
615LED3	16W	1310	3000 ●	573 x 83 x 103	603 x 103
615LED4	16W	1379	4000 ○	573 x 83 x 103	603 x 103
616LED3	32W	2620	3000 ●	1127 x 83 x 103	1157 x 103
616LED4	32W	2758	4000 ○	1127 x 83 x 103	1157 x 103



Acabamentos

BT PT

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada




No Frame


Luz Difusa | embutido



IN60201BT

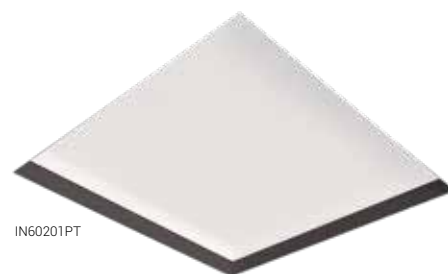

IN60201PT



IN60200

IN60201

IN60202

IN60203

IN60216



Acabamentos

BT PT

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

NO FRAME				
CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)	NICHO (mm)
IN60200	2 x E27	A60 LED	162 x 162 x 131	192 x 192
IN60201	3 x E27	A60 LED	207 x 207 x 131	237 x 237
IN60202	4 x E27	A60 LED	286 x 286 x 131	316 x 316
IN60203	6 x E27	A60 LED	394 x 394 x 131	424 x 424
IN60216	4 x G13	T8 LED	594 x 594 x 110	624 x 624



No Frame

Luz Difusa | embutido



No Frame


Luz Difusa | embutido




IN60211BT



IN60213BT



IN60211



IN60213



Acabamentos

BT PT

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

NO FRAME				
CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)	NICHO (mm)
IN60211	2 x G13	T8 LED	630 x 96 x 110	126 x 660
IN60213	2 x G13	T8 LED	1240 x 96 x 110	126 x 1270



Slim II

Luz Difusa | embutido




593LED3BT




596LED3BT




590LED



591LED




592LED




593LED

SLIM II

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	NICHO (mm)
590LED3	12,6W	559	3000 ●	227 x 227 x 72	210 x 210
590LED4	12,6W	588	4000 ○	227 x 227 x 72	210 x 210
591LED3	32W	1418	3000 ●	317 x 317 x 72	300 x 300
591LED4	32W	1493	4000 ○	317 x 317 x 72	300 x 300
592LED3	50,4W	2234	3000 ●	417 x 417 x 72	400 x 400
592LED4	50,4W	2352	4000 ○	417 x 417 x 72	400 x 400
593LED3	96W	4255	3000 ●	616 x 616 x 110	599 x 599
593LED4	96W	4479	4000 ○	616 x 616 x 110	599 x 599



595LED



596LED

SLIM II

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	NICHO (mm)
595LED3	16W	1310	3000 ●	616 x 126 x 72	509 x 109
595LED4	16W	1379	4000 ○	616 x 126 x 72	509 x 109
596LED3	32W	2620	3000 ●	1170 x 126 x 72	1153 x 109
596LED4	32W	2758	4000 ○	1170 x 126 x 72	1153 x 109



Acabamentos

BT PT

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)




Slim II

Luz Difusa | embutido



IN9012ABT

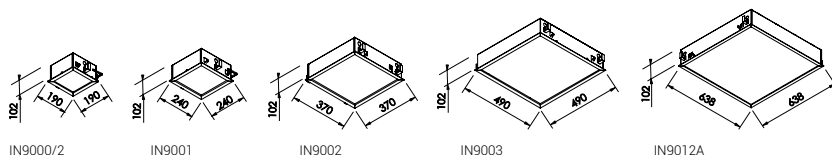

SLIM II

CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)	NICHO (mm)
IN9000/2	2 x E27	A60 LED	190 x 190 x 102	175 x 175
IN9001	2 x E27	A60 LED	240 x 240 x 102	225 x 225
IN9002	4 x E27	A60 LED	370 x 370 x 102	355 x 355
IN9003	8 x E27	A60 LED	490 x 490 x 102	475 x 475
IN9012A	4 x G13	T8 LED	638 x 638 x 102	620 x 620



Acabamentos

BT PT

Especificações



Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

Slim II


Luz Difusa | embutido




IN9007BT




IN9007



IN9008



IN9016



IN9017



DIFUSOR
AC
EM ACRÍLICO

Acabamentos

BT PT

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

SLIM II

CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)	NICHO (mm)
IN9007	2 x G13	T8 LED	688 x 185 x 92	675 x 170
IN9008	4 x G13	T8 LED	688 x 255 x 92	675 x 240
IN9016	2 x G13	T8 LED	1300 x 185 x 92	1285 x 170
IN9017	4 x G13	T8 LED	1300 x 255 x 92	1285 x 240





Slim II

Luz Difusa | embutido



IN50231BT

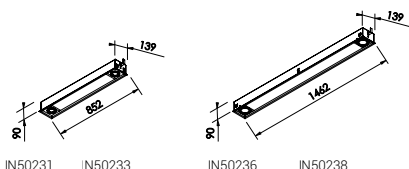

SLIM II				
CÓDIGO	QUANT. LAMP.	LÂMPADA	DIM. (mm)	NICHO (mm)
IN50231	2 x G13	T8 LED	139 x 852 x 90	126 x 839
IN50231	2 x GU10/GZ10	PAR16 LED	139 x 852 x 90	126 x 839
IN50233	2 x G13	T8 LED	139 x 852 x 90	126 x 839
IN50233	2 x E27	GU10/GZ10	139 x 852 x 90	126 x 839
IN50236	2 x G13	T8 LED	139 x 1462 x 90	126 x 1449
IN50236	2 x GU10/GZ10	PAR16 LED	139 x 1462 x 90	126 x 1449
IN50238	2 x G13	T8 LED	139 x 1462 x 90	126 x 1449
IN50238	2 x E27	PAR20 LED	139 x 1462 x 90	126 x 1449



Acabamentos

BT PT

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

FIT EDGE

NEW FIT40

PLAFON FOCO

LUZ DIFUSA

Flat


Luz Difusa | embutido




603LED3BT




600LED



601LED



602LED



603LED

FLAT					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	NICHO (mm)
600LED3	12,6W	559	3000 ●	227 x 227 x 72	210 x 210
600LED4	12,6W	588	4000 ○	227 x 227 x 72	210 x 210
601LED3	32W	1418	3000 ●	317 x 317 x 72	300 x 300
601LED4	32W	1493	4000 ○	317 x 317 x 72	300 x 300
602LED3	50,4W	2234	3000 ●	417 x 417 x 72	400 x 400
602LED4	50,4W	2352	4000 ○	417 x 417 x 72	400 x 400
603LED3	96W	4255	3000 ●	616 x 616 x 110	599 x 599
603LED4	96W	4479	4000 ○	616 x 616 x 110	599 x 599



Acabamentos

BT PT

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada




Flat


Luz Difusa | embutido




605LED3BT



605LED



606LED



Acabamentos

BT PT

Especificações

Produzido em alumínio
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)
Depende da lâmpada utilizada

FLAT					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	NICHO (mm)
605LED3	16W	1310	3000 ●	616 x 126 x 72	599 x 109
605LED4	16W	1379	4000 ○	616 x 126 x 72	599 x 109
606LED3	32W	2620	3000 ●	1170 x 126 x 72	1153 x 109
606LED4	32W	2758	4000 ○	1170 x 126 x 72	1153 x 109



Tabela de Acabamentos

► CABO REVESTIDO EM TECIDO

		
1ª Grade: OL Cabo: Palha	1ª Grade: GR Cabo: Palha	1ª Grade: DO Cabo: Palha
		
1ª Grade: AD Cabo: Palha	1ª Grade: BT Cabo: Branco	1ª Grade: PT Cabo: Preto
		
1ª Grade: VE Cabo: Brisa	1ª Grade: AZ Cabo: Brisa	1ª Grade: RF Cabo: Rosé
		
1ª Grade: FF Cabo: Palha	1ª Grade: FD Cabo: Palha	1ª Grade: NF Cabo: Palha
		
1ª Grade: ND Cabo: Palha	1ª Grade: CO Cabo: Rosé	1ª Grade: CE Cabo: Rosé



Produtos que utilizam cabos revestidos em tecido:

- Aruá
- Bambola
- Bilboquê
- Lisse
- Lisse I
- Lisse II
- New Industrial
- New Round
- Victoria
- Wood
- Z'océ

Tabela de Acabamentos

► CABO PP

		
1ª Grade: OL Cabo: Dourado	1ª Grade: GR Cabo: Preto	1ª Grade: DO Cabo: Dourado
		
1ª Grade: BT Cabo: Branco	1ª Grade: PT Cabo: Preto	



Produtos que utilizam cabos PP:

- Angle
- Circuit
- Frame
- Palla
- Ring FIT25
- Row FIT15
- Row FIT25
- Snello



Tabela de Acabamentos

► CABO KEVLAR

1ª Grade: OL Cabo: Dourado	1ª Grade: GR Cabo: Preto	1ª Grade: DO Cabo: Dourado
1ª Grade: AD Cabo: Palha	1ª Grade: BT Cabo: Branco	1ª Grade: PT Cabo: Preto
1ª Grade: VE Cabo: Preto	1ª Grade: AZ Cabo: Preto	1ª Grade: RF Cabo: Palha
1ª Grade: FF Cabo: Palha	1ª Grade: FD Cabo: Palha	1ª Grade: NF Cabo: Palha
1ª Grade: ND Cabo: Palha	1ª Grade: CO Cabo: Preto	1ª Grade: CE Cabo: Preto



Produtos que utilizam cabos Kevlar:



- Apollo
- Arbor
- Chess
- Circle
- Lunare
- New Chess
- New FIT40
- New Massu
- Ring
- Square
- Sushi
- Wide

Glossário de acabamentos apresentados:

BT Branco Total	DO Dourado
PT Preto Total	GR Grafite
FD Fendi	OL Oliva
FF Fendi Fosco	VE Verde Mata
ND Nude	AZ Azul Brisa
NF Nude Fosco	RF Rosé Falésia
CO Cobre	AD Areia Dunas
CE Cobre Escovado	

CANOPLA AC00027


► Canopla para gesso

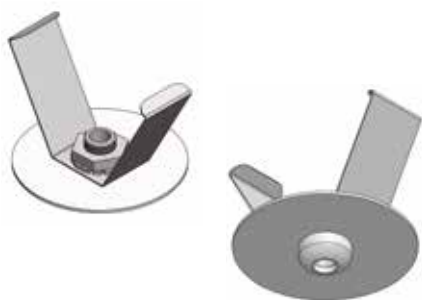

PRODUTO	CÓDIGO
LISSE I	IN50800
LISSE II	420
LISSE II	425

CANOPLA AC00029

► Canopla para laje 2 vias

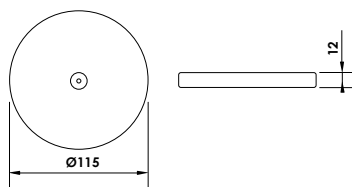


PRODUTO	CÓDIGO
SNELLO	PD03000LED3
PALLA	PD03001LED1
PALLA	PD03001LED2
FIT15 ROW	PD15025LED1
FIT15 ROW	PD15025LED2
FIT15 ROW	PD15026LED1
FIT15 ROW	PD15026LED2
FIT15 ROW	PD15039LED1
FIT15 ROW	PD15039LED2
FIT15 ROW	PD15040LED1
FIT15 ROW	PD15040LED2
FIT15 ROW	PD15031LED1
FIT15 ROW	PD15031LED2

PRODUTO	CÓDIGO
FIT15 ROW	PD15032LED1
FIT15 ROW	PD15032LED2
NEW FIT40	PD40001LED3
NEW FIT40	PD40001LED4
NEW FIT40	PD40002LED3
NEW FIT40	PD40002LED4
NEW FIT40	PD40010LED3
NEW FIT40	PD40010LED4
NEW FIT40	PD40011LED3
NEW FIT40	PD40011LED4
NEW FIT40	PD40012LED3
NEW FIT40	PD40012LED4

CANOPLA AC00030

► Canopla para laje 4 vias

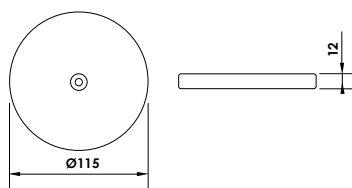

PRODUTO	CÓDIGO
NEW FIT40	PD40006LED3
NEW FIT40	PD40006LED4
NEW FIT40	PD40007LED3
NEW FIT40	PD40007LED4



ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG
109	215	442LED2	165	530LED4	169	603LED4	286
111	215	450LED1	164	531LED3	169	605LED3	287
112	215	450LED2	164	531LED4	169	605LED4	287
113	215	451LED1	164	540LED3	167	606LED3	287
150	219	451LED2	164	540LED4	167	606LED4	287
151	219	452LED1	164	541LED3	167	610LED3	278
152	219	452LED2	164	541LED4	167	610LED4	278
153	219	470LED3	183	542LED3	167	611LED3	278
160	189	470LED4	183	542LED4	167	611LED4	278
161	189	471LED3	183	545LED3	166	612LED3	278
162	189	471LED4	183	545LED4	166	612LED4	278
165	191	472LED3	183	546LED3	166	613LED3	278
166	191	472LED4	183	546LED4	166	613LED4	278
167	191	480LED3	183	547LED3	166	615LED3	278
170	202	480LED4	183	547LED4	166	615LED4	278
171	202	481LED3	183	580LED3	173	630LED3	145
172	202	481LED4	183	580LED4	173	630LED4	145
175	202	482LED3	183	581LED3	173	631LED3	145
180	203	482LED4	183	581LED4	173	631LED4	145
181	203	486LED3	185	582LED3	173	632LED3	145
185	203	486LED4	185	582LED4	173	632LED4	145
420	213	490LED3	180	585LED3	175	636LED3	143
421	211	490LED4	180	585LED4	175	636LED4	143
425	213	491LED3	180	586LED3	175	637LED3	143
426	211	491LED4	180	586LED4	175	637LED4	143
430	213	492LED3	180	587LED3	175	641LED3	147
435	213	492LED4	180	587LED4	175	641LED4	147
9045	192	493LED3	180	590LED3	282	643LED3	146
9046	192	493LED4	180	590LED4	282	643LED4	146
9047	192	496LED3	181	591LED3	282	644LED3	146
9085	193	496LED4	181	591LED4	282	644LED4	146
9086	193	500LED3	176	592LED3	282	645LED3	149
11789	205	500LED4	176	592LED4	282	645LED4	149
11790	205	501LED3	176	593LED3	282	646LED3	149
11791	205	501LED4	176	593LED4	282	646LED4	149
340LED1	225	502LED3	176	595LED3	282	647LED3	149
340LED2	225	502LED4	176	595LED4	282	647LED4	149
341LED1	225	510LED3	177	596LED3	282	655LED3	148
341LED2	225	510LED4	177	596LED4	282	655LED4	148
342LED1	225	511LED3	177	600LED3	286	656LED3	148
342LED2	225	511LED4	177	600LED4	286	656LED4	148
440LED1	165	512LED3	177	601LED3	286	657LED3	148
440LED2	165	512LED4	177	601LED4	286	657LED4	148
441LED1	165	516LED3	179	602LED3	286	661LED3	141
441LED2	165	516LED4	179	602LED4	286	661LED4	141
442LED1	165	530LED3	169	603LED3	286	662LED3	141



ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG
662LED4	141	9586LED2	230	ARUP010LED3	159	EM40002LED4	256
685LED3	135	9587LED1	229	ARUP011LED27	159	EM40005LED3	254
685LED4	135	9587LED2	229	ARUP011LED3	159	EM40005LED4	254
686LED3	135	9588LED1	230	ARUP012LED27	159	EM40006LED3	254
686LED4	135	9588LED2	230	ARUP012LED3	159	EM40006LED4	254
690LED3	133	AR03037LED27	61	ARUP013LED27	159	EM40007LED3	254
690LED4	133	AR03040LED27	63	ARUP013LED3	159	EM40007LED4	254
691LED3	133	AR15003LED1	113	ARUP014LED27	161	IN10470LED	237
691LED4	133	AR15003LED1/27	113	ARUP014LED3	161	IN10471LED	237
700LED3	131	AR15003LED2	113	EM0121LED3	249	IN40020	225
700LED4	131	AR15003LED2/27	113	EM0121LED4	249	IN40021	225
701LED3	131	AR15004LED1	113	EM0122LED3	249	IN40121	267
701LED4	131	AR15004LED1/27	113	EM0122LED4	249	IN40122	267
702LED3	131	AR15004LED2	113	EM0123LED3	249	IN40131	267
702LED4	131	AR15004LED2/27	113	EM0123LED4	249	IN40132	267
705LED3	129	AR15005LED1	113	EM0124LED3	249	IN41141	267
705LED4	129	AR15005LED1/27	113	EM0124LED4	249	IN41142	267
706LED3	129	AR15005LED2	113	EM0125LED3	251	IN41151	267
706LED4	129	AR15005LED2/27	113	EM0125LED4	251	IN41152	267
710LED3	138	AR15006LED1	117	EM0127LED3	243	IN50231	285
710LED4	138	AR15006LED1/27	117	EM0127LED4	243	IN50233	285
711LED3	138	AR15006LED2	117	EM0128LED3	243	IN50236	285
711LED4	138	AR15006LED2/27	117	EM0128LED4	243	IN50238	285
715LED3	139	AR15007LED1	117	EM15018LED1	99	IN50525	268
715LED4	139	AR15007LED1/27	117	EM15018LED1/27	99	IN50535	268
716LED3	139	AR15007LED2	117	EM15018LED2	99	IN50800	212
716LED4	139	AR15007LED2/27	117	EM15018LED2/27	99	IN50817	233
750LED3	137	AR15008LED1	117	EM15019LED1	99	IN50818	233
750LED4	137	AR15008LED1/27	117	EM15019LED1/27	99	IN50925	271
751LED3	137	AR15008LED2	117	EM15019LED2	99	IN50935	271
751LED4	137	AR15008LED2/27	117	EM15019LED2/27	99	IN50945	271
752LED3	137	AR15009LED1	119	EM3046LED3	52	IN50955	271
752LED4	137	AR15009LED1/27	119	EM3047LED3	52	IN50965	271
755LED3	137	AR15009LED2	119	EM3048LED3	54	IN55625	273
755LED4	137	AR15009LED2/27	119	EM3049LED3	54	IN55635	273
756LED3	137	AR15010LED1	119	EM3050LED3	53	IN55645	273
756LED4	137	AR15010LED1/27	119	EM3051LED3	53	IN55655	273
757LED3	137	AR15010LED2	119	EM3052LED3	55	IN55665	273
757LED4	137	AR15010LED2/27	119	EM3053LED3	55	IN55925	272
9584LED1	228	AR15015LED1	119	EM40000LED3	256	IN55935	272
9584LED2	228	AR15015LED1/27	119	EM40000LED4	256	IN55945	272
9585LED1	229	AR15015LED2	119	EM40001LED3	256	IN55955	272
9585LED2	229	AR15015LED2/27	119	EM40001LED4	256	IN55965	272
9586LED1	230	ARUP010LED27	159	EM40002LED3	256	IN60200	279



ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG
IN60201	279	PD15026LED1	86	PL0122LED3	247	PL15015LED1/27	111
IN60202	279	PD15026LED1/27	86	PL0122LED4	247	PL15015LED2	111
IN60203	279	PD15026LED2	86	PL0123LED3	247	PL15015LED2/27	111
IN60211	281	PD15026LED2/27	86	PL0123LED4	247	PL15016LED1	111
IN60213	281	PD15031LED1	89	PL0124LED3	247	PL15016LED1/27	111
IN60216	279	PD15031LED1/27	89	PL0124LED4	247	PL15016LED2	111
IN60250	277	PD15031LED2	89	PL0126LED3	245	PL15016LED2/27	111
IN60251	277	PD15031LED2/27	89	PL0126LED4	245	PL15018LED1	97
IN60252	277	PD15032LED1	89	PL0127LED3	245	PL15018LED1/27	97
IN60253	277	PD15032LED1/27	89	PL0127LED4	245	PL15018LED2	97
IN9000/2	283	PD15032LED2	89	PL0128LED3	245	PL15018LED2/27	97
IN9001	283	PD15032LED2/27	89	PL0128LED4	245	PL15019LED1	97
IN9002	283	PD15039LED1	87	PL0129LED3	245	PL15019LED1/27	97
IN9003	283	PD15039LED1/27	87	PL0129LED4	245	PL15019LED2	97
IN9007	284	PD15039LED2	87	PL02013LED3	49	PL15019LED2/27	97
IN9008	284	PD15039LED2/27	87	PL02014LED3	49	PL15024LED1	85
IN9012A	283	PD15040LED1	87	PL02015LED3	49	PL15024LED1/27	85
IN9016	284	PD15040LED1/27	87	PL02042LED3	42	PL15024LED2	85
IN9017	284	PD15040LED2	87	PL02043LED3	42	PL15024LED2/27	85
LC15033LED1	121	PD15040LED2/27	87	PL02044LED3	42	PL15025LED1	85
LC15033LED1/27	121	PD15047LED3	103	PL03006	268	PL15025LED1/27	85
LC15033LED2	121	PD15054LED3	107	PL03009	265	PL15025LED2	85
LC15033LED2/27	121	PD15055LED3	107	PL03010	265	PL15025LED2/27	85
LC15034LED1	123	PD15057LED3	109	PL03011	265	PL15026LED1	85
LC15034LED1	125	PD15058LED3	109	PL03020	269	PL15026LED1/27	85
LC15034LED1/27	123	PD15059LED3	109	PL03021	269	PL15026LED2	85
LC15034LED2	123	PD15068LED3	101	PL03022	269	PL15026LED2/27	85
LC15034LED2	125	PD15069LED3	101	PL15000LED1	93	PL15027LED1	81
LC15034LED2/27	123	PD40001LED3	259	PL15000LED1/27	93	PL15027LED1/27	81
PD02012	39	PD40001LED4	259	PL15000LED2	93	PL15027LED2	81
PD02013	39	PD40002LED3	259	PL15000LED2/27	93	PL15027LED2/27	81
PD02014	39	PD40002LED4	259	PL15001LED1	93	PL15028LED1	83
PD02015	27	PD40006LED3	257	PL15001LED1/27	93	PL15028LED1/27	83
PD02016	27	PD40006LED4	257	PL15001LED2	93	PL15028LED2	83
PD02017	27	PD40007LED3	257	PL15001LED2/27	93	PL15028LED2/27	83
PD02043LED3	43	PD40007LED4	257	PL15011LED1	95	PL15029LED1	83
PD02044LED3	43	PD40010LED3	261	PL15011LED1/27	95	PL15029LED1/27	83
PD03000LED3	67	PD40010LED4	261	PL15011LED2	95	PL15029LED2	83
PD03001LED1	209	PD40011LED3	261	PL15011LED2/27	95	PL15029LED2/27	83
PD03001LED2	209	PD40011LED4	261	PL15012LED1	95	PL15047LED3	105
PD15025LED1	86	PD40012LED3	261	PL15012LED1/27	95	PL15048LED3	105
PD15025LED1/27	86	PD40012LED4	261	PL15012LED2	95	PL40000LED3	258
PD15025LED2	86	PL0121LED3	247	PL15012LED2/27	95	PL40000LED4	258
PD15025LED2/27	86	PL0121LED4	247	PL15015LED1	111	PL40001LED3	258

ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG
PL40001LED4	258	SN10180	221
PL40002LED3	258	SN10181	221
PL40002LED4	258	SNT022LED1	231
PL40005LED3	255	SNT022LED2	231
PL40005LED4	255	SNT024LED1	231
PL40006LED3	255	SNT024LED2	231
PL40006LED4	255	SNT026LED1	231
PL40007LED3	255	SNT026LED2	231
PL40007LED4	255	SNT345	201
PLUP000LED27	153	SNT346	201
PLUP000LED3	153	SNT366	217
PLUP001LED27	153	SNT367	217
PLUP001LED3	153	SP03002LED27	73
PLUP005LED27	157	SP03002LED3	73
PLUP005LED3	157	SP03003LED27	75
PLUP006LED27	157	SP03003LED3	75
PLUP006LED3	157	SP03004LED27	75
PLUP007LED27	157	SP03004LED3	75
PLUP007LED3	157	SP03005LED27	75
PLUP016LED27	157	SP03005LED3	75
PLUP016LED3	157	ST20200	198
SN10120	226	ST20201	198
SN10121	226	ST20202	198
SN10122	226	ST20204	199
SN10123	226	ST20205	199
SN10124	226	ST20206	199
SN10125	226		
SN10126	226		
SN10127	226		
SN10128	226		
SN10129	226		
SN10140	227		
SN10141	227		
SN10142	227		
SN10143	227		
SN10144	227		
SN10145	227		
SN10150	195		
SN10151	195		
SN10152	195		
SN10153	195		
SN10154	197		
SN10155	197		
SN10156	197		

Catálogo de produtos Newline.

Imagens meramente ilustrativas.

A Newline Iluminação reserva-se ao direito de alterar toda e qualquer informação deste catálogo sem prévio aviso.





www.newline.ind.br